



มุ้งพับจีบแบบมีราง

ทางเลือกใหม่ในการคัดสรรมุ้งกันยุงกันแมลงในการตกแต่งบ้านให้นุ่มนวลแบบพาโนรามา ลักษณะมุ้งเป็นสันจิบเพิ่มองศาในการรับลม และต้านแรงลมได้ดี ประหยัดพื้นที่ใช้สอย มุ้งพับจีบรุ่นมีรางเมื่อติดตั้งจะมีรางที่พื้นสูงขึ้นมา 1.5cm. เหมาะสำหรับติดตั้งกับหน้าต่าง เนื่องจากหน้าต่างยกลอยจากระดับพื้นสูงจะใช้รางล่างป้องกันไม่ให้มุ้งลวดตกจากราง จุดเด่นอยู่ที่เนื้อมุ้งทำด้วยพอลิโพรไพลีนที่มีความเหนียวพิเศษไม่กรอบแตกง่าย มีความแข็งและคงรูปดี ทนต่อการหักงอ เชื่อมติดไฟได้ยาก ไม่ว่าไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่จะเป็นอย่างไร หรือเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปมากแค่ไหน บ้านก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด ซึ่งมุ้งพับจีบก็ตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน จึงตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ให้บริการภาคอุตสาหกรรมชาติไร้ยุงและแมลงมารบกวน

PLEATED WINDOW INSECT SCREEN

The product bottom rail height is 1.45 cm. only. Suitable for windows. What is good about Metaco Pleat Net (Side fix) for window is that you can fold up when it is not in use. We use a magnetic strips to keep the screen closed firmly. It can be in single or double panels


The maximum height is 260cm. METACO retractable insect screen is uniquely developed based on the idea of the Japanese traditional cultures.

WINDOWS MOSQUITO NET


PLEATED RETRACTABLE INSECT SCREEN

MATERIAL

POLYPROPYLENE (PP)



SILVER GRAY



BLACK



Stamp-Pleating

มีจุด DNA ลงบนเส้นจับผ้าเป็นลิขสิทธิ์ METACO inc.



Welded Intersections

เทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีการเชื่อมรอยต่อลดการหลุดลุ่ย

ALUMINIUM ALLOY 6063-T5



WHITE



DARK BRONZE (BLACK)

+ADD SPECIAL COLOR

TECHNICAL INFORMATION SERVICE

- ติดตั้งได้ทั้งวงกบไม้ อลูมิเนียม และ UPVC สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกวงกบ
- กรอบเฟรมทำจากอลูมิเนียมเกรด A เคลือบสีระบบ ANODIZED และระบบ POWDER COATED ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี ผ่านกระบวนการทางความร้อนเพื่อเพิ่มอัตราความแข็งแรง
- เนื้อมุ้งผลิตจาก POLYPROPYLENE มีความแข็งแรงและเหนียว คงรูปดี ทนต่อการบิดหักงอ ทนต่อความร้อนและสารเคมี รวมทั้งเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ระบบล๊อคด้วยแกนแม่เหล็ก เปิด-ปิด ใช้งานได้ทั้ง 2 พัง
- ระบบเชือกประครอง POLYACRYLATE สามารถรับแรงดึงสูงมีการยืดตัวต่ำ
- รางล่างของมุ้งจับจะเลื่อนเก็บเข้าไปในกรอบเฟรมเมื่อปิดใช้งาน เหลือเพียง Guide Rail บางๆ เพียง 2 มม. ทำให้ปลอดภัยเมื่อเดิน เข้า-ออก หรือใช้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกวาง

MAINTENANCE

- ใช้เครื่องดูดฝุ่น (ที่ส่วนหัวแปรงขัดฝุ่น) มาทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่ในมุ้งลวดให้หมดจด
- พรมน้ำยาทำความสะอาดนอกประสงค์ แล้วค่อยใช้ฟองน้ำ หรือผ้าขัดทำความสะอาดที่มุ้งลวด
- เช็ดล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วจนกว่าคราบน้ำยาทำความสะอาดนอกประสงค์จะออกหมด
- ฟุ้งลมธรรมชาติไล่หยดน้ำและความชื้นบนมุ้งลวดให้หมดไป ร่องนกว่ามุ้งลวดจะแห้งสนิทจึงจะสามารถพับเก็บมุ้งลวดได้

TYPE & SPECIFICATIONS

- Type : A, มุ้งจับมีรางบานเดี่ยว-คู่
- Type : B, มุ้งจับมีรางบานเดี่ยว-คู่
- Type : C, มุ้งจับมีรางบานเดี่ยว-สลับ (AOMI)

สูงไม่เกิน 1.50M.


สูงไม่เกิน 2.20M.

สูงไม่เกิน 2.20M.


OPENING CONFIGURATIONS



ONE PANEL
END-LATCHED, RIGHT
OR LEFT




TWO PANEL
CENTRE-LATCHED



ONE PANEL
SLIDE-SLIDE

PLEATED SCREEN PART PROFILES & DIMENSIONS

LONGITUDINAL SECTION

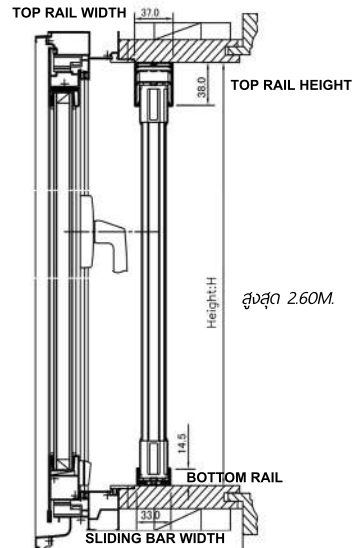

CROSS SECTION



กว้างสุด 1.30M./บาน

สูงสุด 2.60M.