

ดูราวันยิปซัมบอร์ด



ใหม่
รุ่นร้อน



ลดความร้อนที่เข้าสู่ภายในห้อง
สะท้อนรังสีความร้อนมากถึง 93.7%
ประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา ติดตั้งไว

ดี คู่คุณค่า ดูราวัน

คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ดูราวันยิปซัมบอร์ด ทนร้อน รุ่นขอบลาด ปิดผิวด้วยแผ่นอลูมิเนียม พอยล์ด้านหลังแผ่น	- ทนร้อน ด้วยแผ่นสะท้อนความร้อน ที่สะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 93.7% - แข็งแรง ทนทาน ไม่แอ่นตัว ด้วยความหนา 9 มม. - น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบาว่าแผ่นยิปซัมทั่วไป ช่วยลดการดำเนินงาน - เนื้อแผ่นเรียบเนียน ช่วยลดการฉาบเก็บงาน และทาสี - ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของเนื้อยิปซัมแท้ ที่ไม่ติดไฟ - กันเสียง สามารถออกแบบให้เป็นระบบป้องกันเสียงได้ 35 - 60 เดซิเบล - ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีฝุ่นของไฟเบอร์ และแร่ใยหิน	ใช้สำหรับติดตั้งบนฝ้าเพดานแบบ ฉาบเรียบ เหมาะสำหรับฝ้าเพดาน ห้องเย็นบนส่วนที่ติดหลังคา หรือ ห้องใต้หลังคา

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น	น้ำหนัก / ตร.ม.
ดูราวันยิปซัมบอร์ด ทนร้อน รุ่นขอบลาด	 ขอบลาด	120 x 240 x 0.9 ซม.	0.35	15.5 กก.	5.4 กก.

ดูราวันยิปซัมบอร์ด ทนร้อน รุ่นขอบลาด



ลดความร้อนที่เข้าสู่ภายในห้อง

หมดปัญหาบ้านร้อนสะสมจากแสงแดด
ด้วยแผ่นสะท้อนความร้อนหลังแผ่น
สะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 93.7%




มอก.219-2552



แผ่นยิปซัม รุ่นขอบลาด

เหมาะสำหรับบนฝ้าเพดาน ที่ต้องการฉาบปิดรอยต่อให้เรียบเนียน

บริเวณขอบแผ่นยิปซัมจะมีลักษณะเป็นมุม
ลาดลง เมื่อนำลวดแผ่นมาต่อกัน บริเวณ
รอยต่อจะเป็นร่องรูปตัว V ซึ่งจะช่วยให้
การฉาบรอยต่อเรียบเนียนเสมอผิวแผ่น




วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. กำหนดระดับฝ้าเพดาน
2. ติดตั้งโครงคร่าวริมเข้ากับผนังให้ได้ระดับ
3. ติดตั้งชุดแขวนฝ้าเพดาน
4. ติดตั้งโครงหลัก ระยะห่างไม่เกิน 120 ซม.
5. ติดตั้งโครงซอย ระยะห่าง 40 ซม.
6. ติดตั้งแผ่นยิปซัม ด้วยลวดดูราวัน ตามโครง
 - ระยะห่างลวดไม่เกิน 20 ซม. ที่หัว และท้ายแผ่น
 - ระยะห่างลวดไม่เกิน 30 ซม. ที่บริเวณภายในแผ่น
7. ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ด้วยปูนฉาบรอยต่อ
แผ่นยิปซัมดูราวัน ขัดแต่ง และทาสี 24 ชม.

ข้อแนะนำการติดตั้ง

1. หัวลวดต้องต่ำกว่าระดับผิวหน้าแผ่นยิปซัมประมาณ 1 มม.
2. การทาสีบนแผ่นยิปซัม ควรทาสีรองพื้นปูนขาวก่อนทาสีจริง
3. ควรใส่ถุงมือป้องกันผิวหนัง (Safety) ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

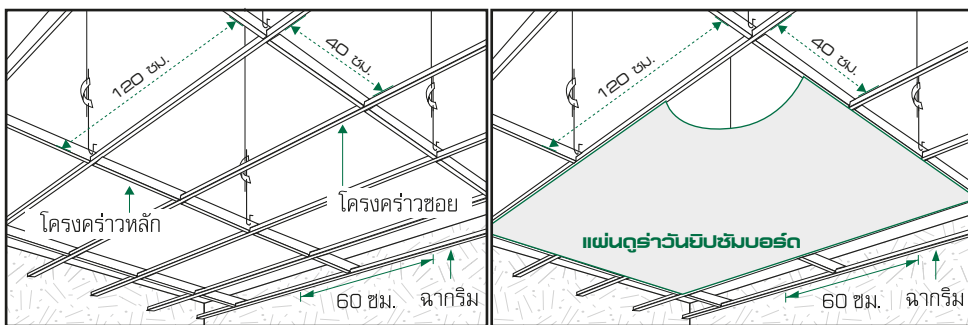

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูราวัน

ผสมง่าย ฉาบง่าย ด้วยปูนฉาบสูตรเนื้อละเอียด
เพิ่มความสะดวกพิเศษ ที่ช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยม
ปูนไม่แตกร้าว ชัดเจนตั้งแต่บัดนี้ เบาแรง
ฉาบได้มากกว่า 70 ตร.ม. สำหรับขนาด 25 กก.



ลวดยึดแผ่นยิปซัมดูราวัน



ลวดรูปสายแหลมสำหรับยึดยิปซัม
ขนาด 25 มม. (0.98 นิ้ว)



จัดทำโดย

บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถนนปิ่นเกล้า-โพธิ์ใหม่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.duraonebrand.com