



ดีลต้า




DELTA

Shield

High Performance Coating Protection

100% Pure Acrylic **Semi Gloss**
for Exterior & Interior

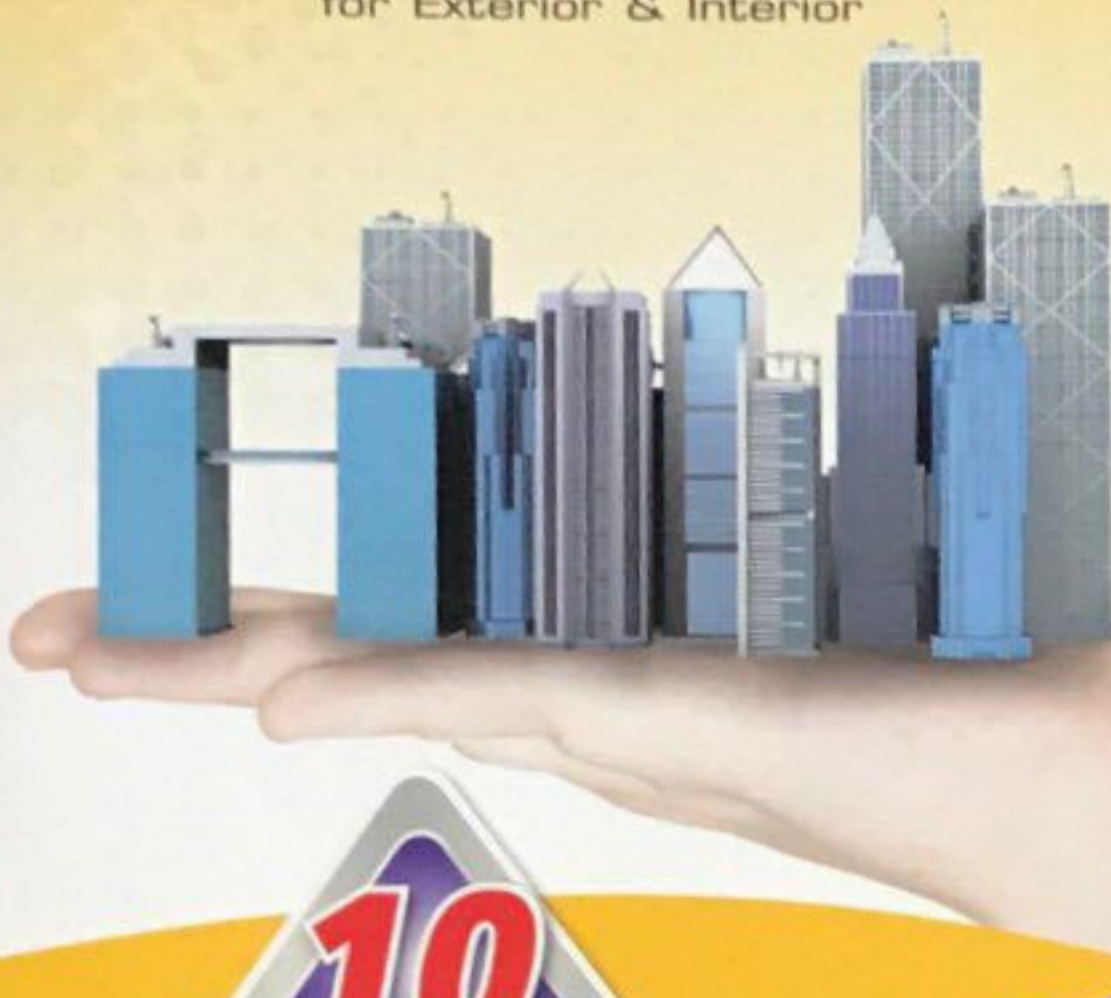

10
YEARS

***Protection Guarantee**

เดลต้าชีลด์

สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน
เพื่อการปกป้องที่ให้ความทนทานเหนือกว่าสีทั่วไป



มอก. 2321-2549
พจนานุกรมสี

DELTA

Shield



High Performance Coating Protection
100% Pure Acrylic **Semi Gloss**
for Exterior & Interior


เดลต้าชีลด์

เพื่อการปกป้อง
ที่ให้ความทนทาน
เหนือกว่าสีทั่วไป




503

Bali

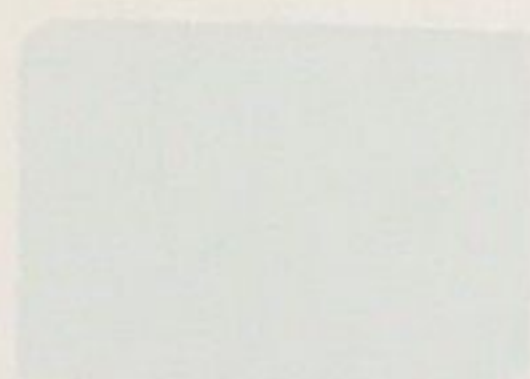

501

Bluebell White

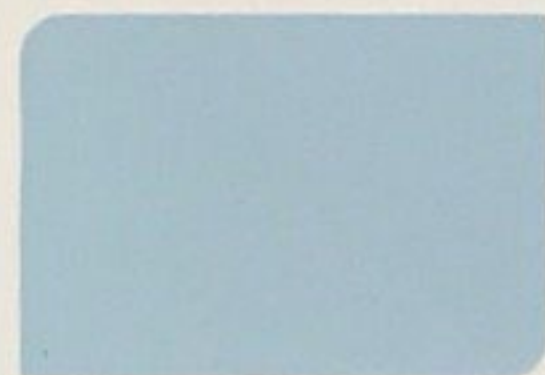


510

Celestial




502

Diamon Blue

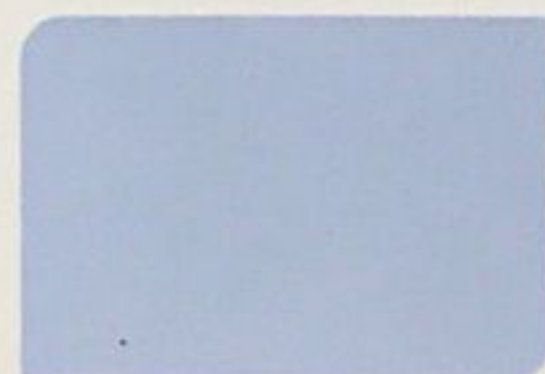

460

Flirtation

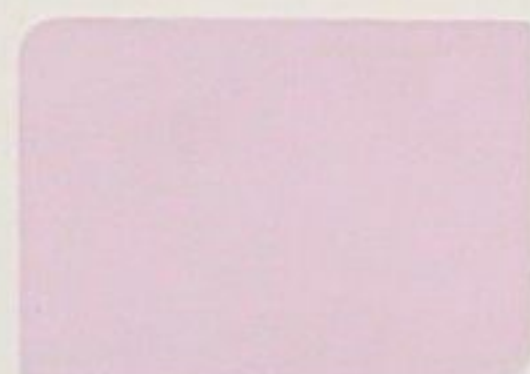


410

Lilac Dusk



473

Reguese Blue

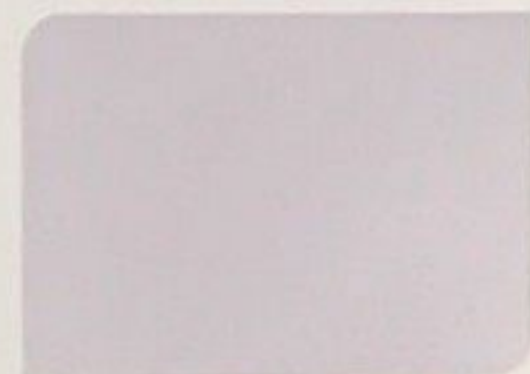

440

Meadow

Also Available: Black DA-279, White DA-199



701 Lavender White



702 Pearl White



710 Misty Blue



450 Satin Rose



601 Forst Blue




703 Snow White




720 Pearl Grey



452 Desert Bloom

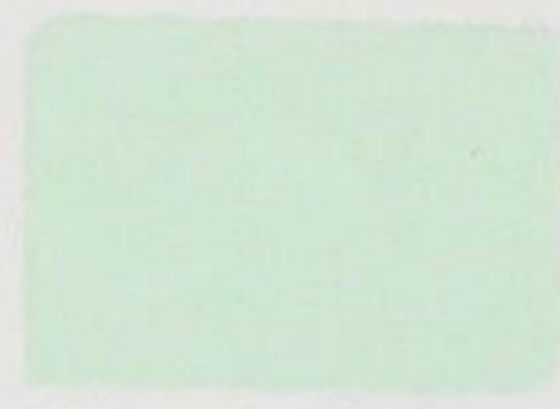

605 Paris Green

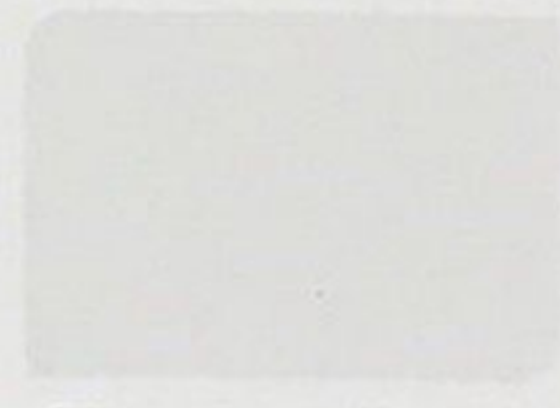

401 Flower Girl



402 Spellbound



800 Burgundy



300 Fast Red



200 Tangerine



100 Sun Yellow




700 Dark Grey




500 Cyanine Blue




600 Cyanine Green

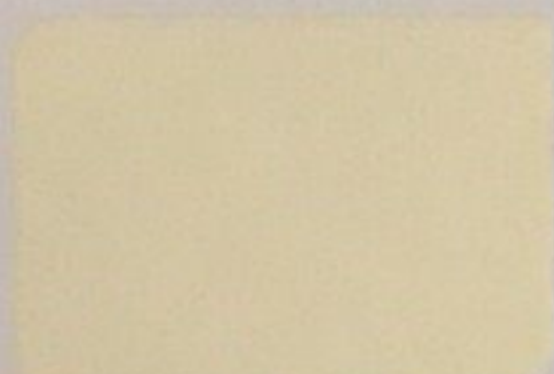

101 Sonata

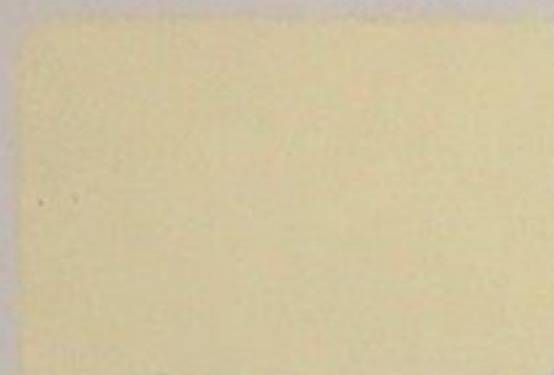


102 Rose White

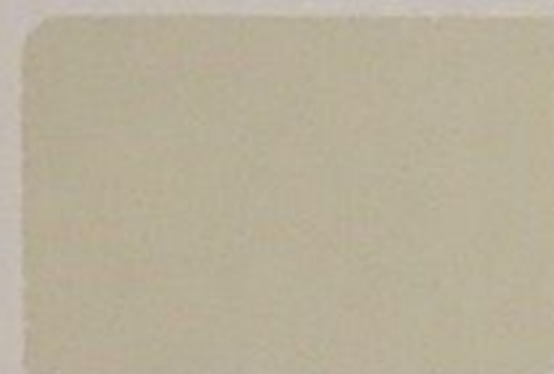

103 Silver Mist




203 Coral Cloud

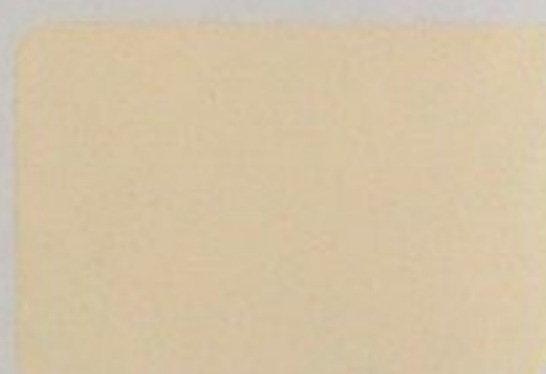


201 Lily White




302 Violet White

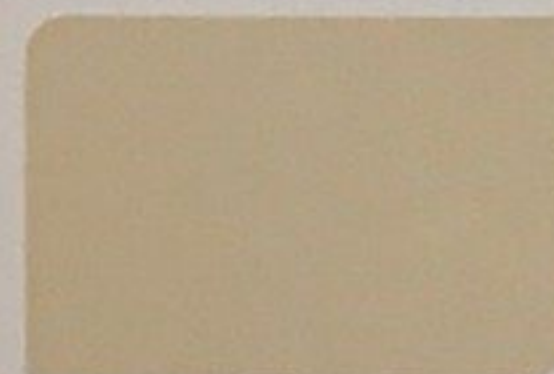

106 Magnolia

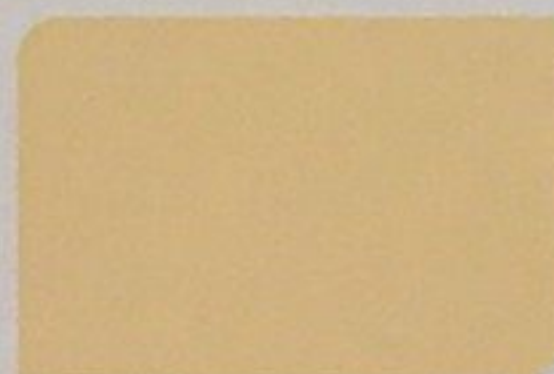


209 Egg Shell

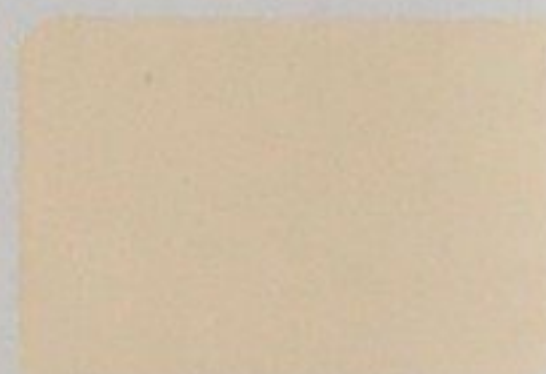

202 English




315 April Fool

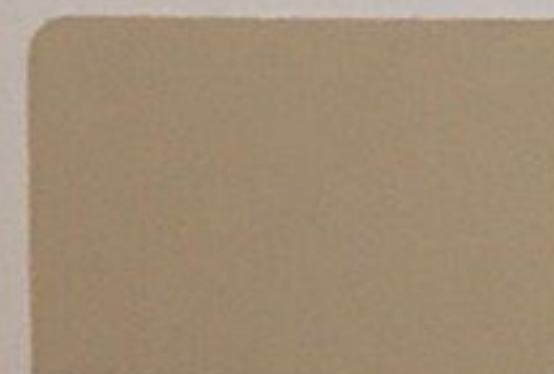

160 Sandstone




230 Jumpling Bean

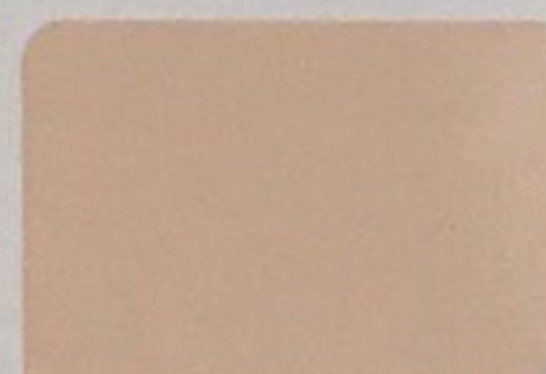


310 Rosy Pink




320 Mexican Mosaic

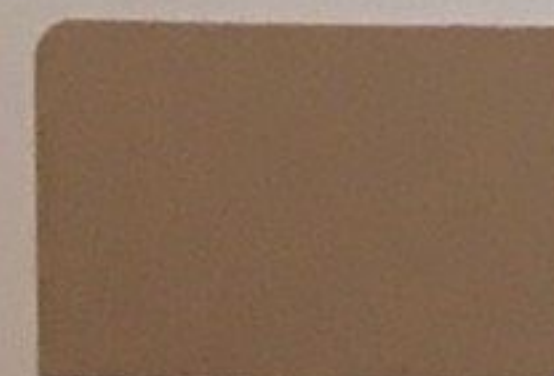

180 Doeskin

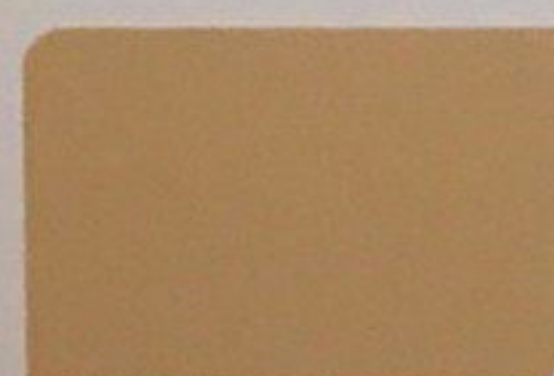

165 Nut Shell

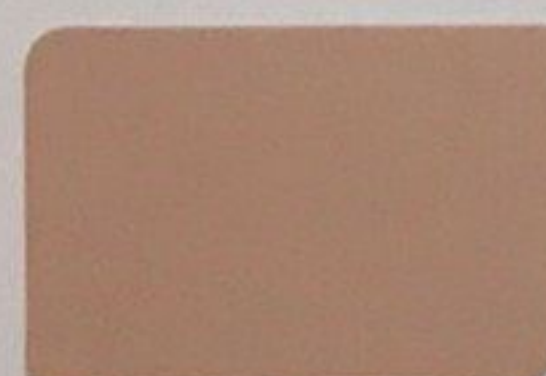

330 Devonshire



350 Coral

ตัวอย่างสีนี้ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colour patterns shown on this card are approximate only.

เดลต้าชีลด์

สีน้ำอะคริลิก 100%
สำหรับภายนอกและภายใน



สีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนกับประสิทธิภาพที่ปกป้องคุ้มครองอาคารได้อย่างยอดเยี่ยม Delta Shield สีที่มีความทนทานสูงปกป้องพื้นผิวบ้าน และอาคารจากมลภาวะตลอดจน การกัดกร่อนได้อย่างดีทำให้ Delta Shield มีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะบ้านและอาคารสูงถึง 3 เท่า ไม่ซีดจาง เพราะมีสาร UV Protection ให้สีสวยทนนาน ด้วยเทคโนโลยี Self Cleaning ที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเกาะตัวของฝุ่นผง สิ่งสกปรก ทำให้ไม่ว่าจะผ่านกี่สภาวะ Delta Shield ก็ให้สีสวยทนทานไปอีกนาน



คุณสมบัติพิเศษในการปกป้อง



UV Protection ป้องกันแสงแดด
ทนทานต่อแสงแดด และสภาวะแวดล้อม
ทำให้อายุการใช้งานนาน



Self Cleaning เช็ดล้างทำความสะอาด
เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
ฟิล์มสีเนียนเงา ให้ความสวยงาม



Water Resistance ป้องกันน้ำซึม
ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง จึงไม่ก่อให้เกิด
รอยคราบเหมือนสีทั่วไป



Anti-Carbonation ป้องกันโครงสร้าง
ป้องกันโครงสร้างของอาคารไม่ให้เกิด
การเสื่อมสภาพจากสนิมเหล็ก




Alkali Resistance ป้องกันการเกิดรอยต่าง
ป้องกันการเกิดรอยต่าง จากคราบเกลือ
บนฟิล์มสี



Anti-Fungus ป้องกันเชื้อรา
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
ยับยั้งการเกิดเชื้อรา

เดลต้าชีลด์ เทคโนโลยีชั้นสูง สู่อประสิทธิภาพ
ในการยึดเกาะบ้านและอาคารสูงถึง **3** เท่า

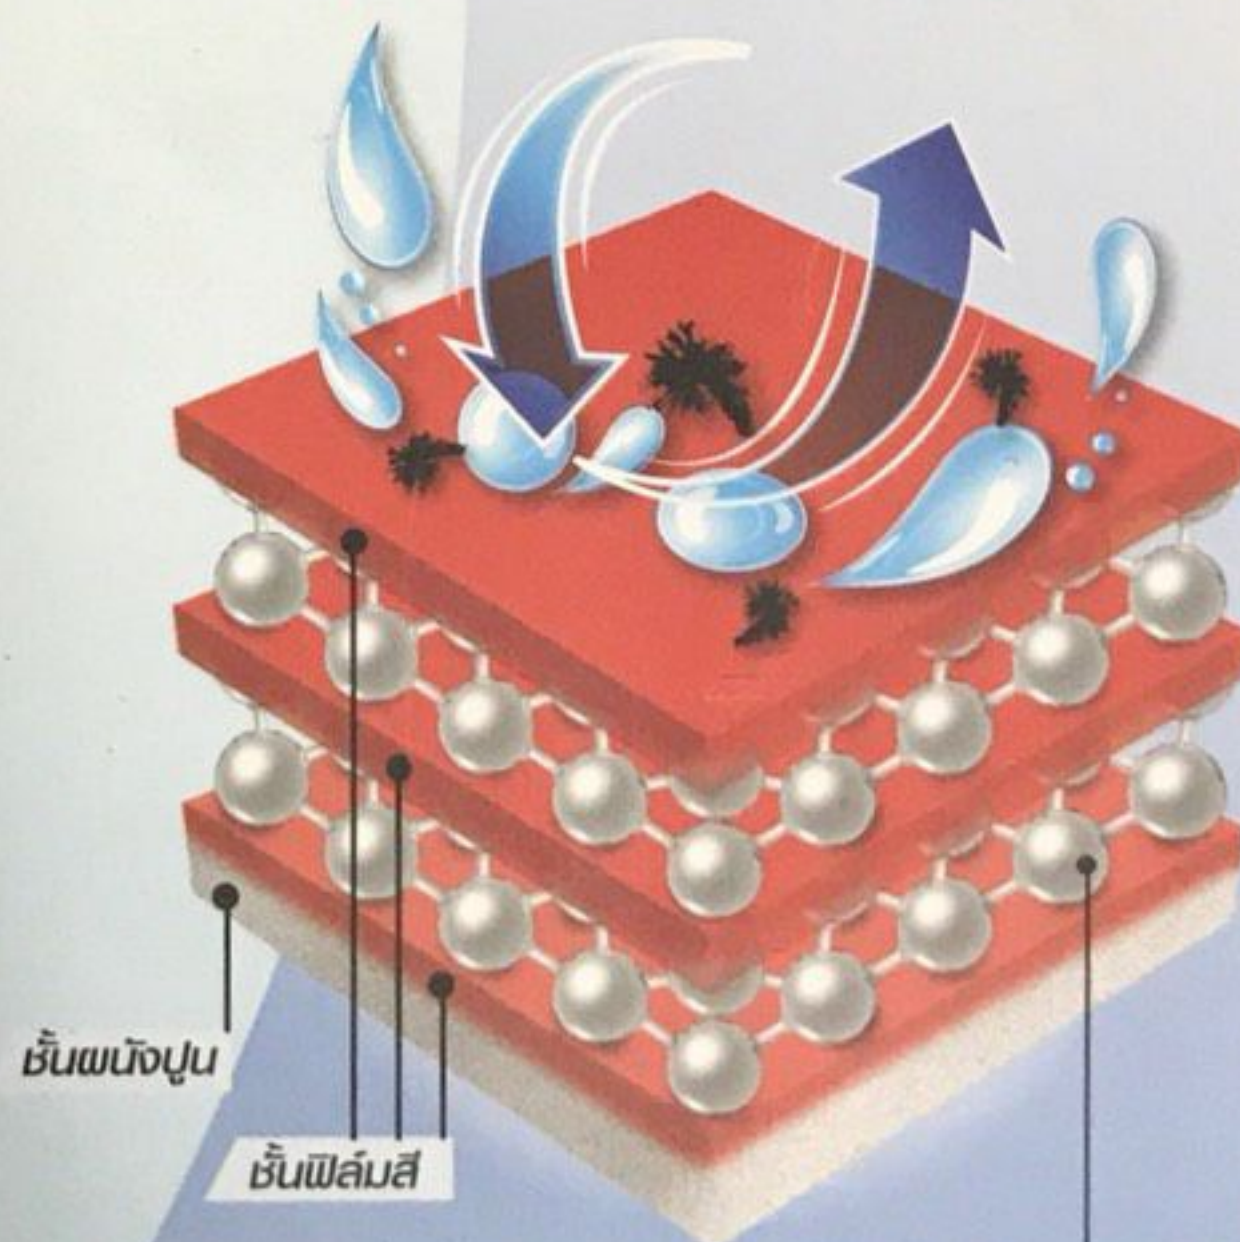

เม็ดสีคุณภาพสูงสุด

อนุภาคของโมเลกุลเม็ดสีขนาดเล็กจำนวนมากที่เรียงตัว
ยึดเกาะกันอย่างแน่นเป็นระเบียบ ทำให้ฟิล์มสีแน่น แข็งแรง
เรียบเนียน ทนทาน เหนืออนเกราะปกป้องบ้าน และอาคาร

DELTA Shield



High Performance Coating Protection

100% Pure Acrylic **Semi Gloss** for Exterior & Interior

คุณสมบัติ

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงาทั้งด้านที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะคริลิกเรซิน เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาผสมสารพิเศษ UV Protection พังสีกุณภาพสูงและสารที่ช่วยในการป้องกันเชื้อรา และตะไคร่ จึงทำให้เหมาะสำหรับทาภายนอก และภายในอาคาร

การใช้งาน

เหมาะสำหรับอาคารใหญ่ ๆ คอนโดมิเนียม โรงแรม หรือบ้านหรู ที่ต้องการความคุ้มครอง ที่ยาวนาน สามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หินล้าง หินทราย

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การควบคุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
กึ่งเงา	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10 - 15%	20 - 30 นาที	2 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวปูนเก่า
ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง ไขมัน และคราบไขมัน	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย สารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2 - 3 วัน	
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น 1 ครั้ง		
ทาสีรองพื้นปูนใหม่ # 1770 หรือทาสีรองพื้นพิเศษ Totech Primer		ทาสีรองพื้นปูนเก่า เดลต้าคอนแทก โพรเมอร์ # 2000 หรือสีรองพื้นพิเศษ Totech Primer
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า 2 ครั้ง		
ทาสีน้ำอะคริลิก 100% DELTA Shield ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน จำนวน 2 - 3 เที่ยว		

คำเตือน ห้ามผสมกับสีอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้ว ควรให้หมดในครั้งเดียว เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังการเดินเข้าตา

DELTA Shield is a special grade acrylic for exterior and interior. It is specially formulated to Thai's tough environment which required paint with extra durability. It gives high performance of washability, UV protection, low dirt pick up on film, anti fungus and algae resistance. It contains no added lead and no added mercury



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันคราบจากคาร์บอนไดออกไซด์



ป้องกันแสงแดด



ป้องกันสาหร่าย



ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท



ป้องกันการกัดกร่อนด่าง



สีล้างทำความสะอาดง่าย



ป้องกันน้ำซึม



โทร. 272-2549



โทร. 1123-2539



โทร. 1177-2536



เดลต้า

• บริษัท สีสกุล จำกัด

สำนักงาน 55 อาคารเตลต้า ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676

โรงงาน 157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351

• Delta Paint Co., Ltd.

Office 55 Delta House Building Thiemruammirt Rd. Huaykwang, Bkk 10320 Tel. 0-2247-2820-9 Fax. 0-2247-1676

Factory 157 Soi Chalongkrung 31, Lamplatiw, Ladkrabang Bkk 10520 Tel. 0-2739-7101-4 Fax. 0-2739-4351