












คู่มือการติดตั้งชุดรั้วระแนงไวนิล รุ่น แวลู เซต

Installation Manual of Vinyl Shading System Value Set Series

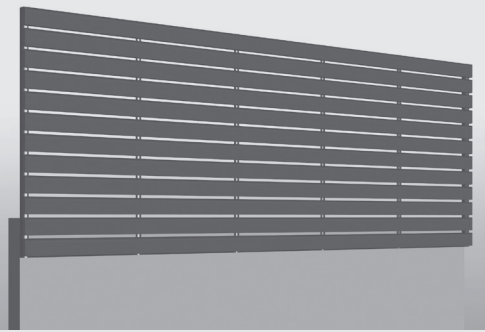

ข้อมูลสินค้า

ภาพประกอบ	รายการ	ขนาด	น้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้น	ปริมาณบรรจุต่อแพ็ค	สี
	แผ่นระแนงไวนิล ขนาด 3.0 นิ้ว	2.5 x 8.5 x 300 ซม. 	1.7 กก.	12 แผ่น	ขาว, ไม้ขีด
	ฝาปิดปลายระแนงไวนิล ขนาด 3.0 นิ้ว		13 กรัม	24 ชิ้น	ขาว, ไม้ขีด
	คลิปเส้นติดตั้งระแนงไวนิล	3.05 x 2.17 x 120 ซม. 	0.62 กก.	6 เส้น	-
	สกรูปลายสว่าน เบอร์ 8		2 กรัม	50 ตัว	-
อุปกรณ์เสริม (ไม่รวมในกล่องชุดรั้วระแนงไวนิล รุ่น แวลู เซต)					
	แผ่นปิดหลังระแนงไวนิล ขนาดใหญ่	1 x 8 x 57.5 ซม. 	0.16 กก.	60 แผ่น	ขาว, ไม้ขีด



เครื่องมือและอุปกรณ์

 เลื่อยแท่นตัดไฟฟ้า	 สว่านไฟฟ้า	 ตลับเมตร	 ฉากเหล็ก	 ดอกลิ่ม	 ค้อนยาง
 ปิ๊กเต้า	 กาวร้อน	 สกรูปลายสว่าน # 8 ยาว 5/8 นิ้ว	 อุปกรณ์วัดระดับน้ำ	 เส้นเอ็นชิงระดับ	 สายยางวัดระดับน้ำ

การเตรียมหน้างาน

การเตรียมโครงสร้างหลัก


ก่อนการติดตั้งสินค้า ให้จัดเตรียมโครงสร้างหลักเพื่อรองรับการติดตั้งสินค้า และต้องตรวจสอบโครงสร้างหลักให้มั่นใจว่ามีความแข็งแรง และได้ระดับ

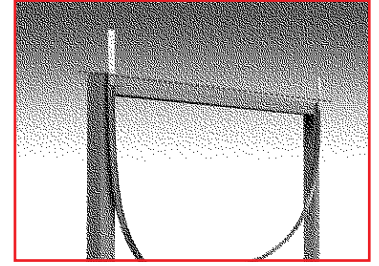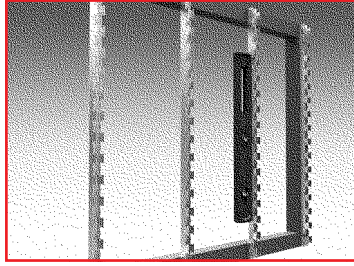

ขั้นตอนการติดตั้งคลิปเส้น


กรณีที่ 1 ความสูงจากพื้นตั้งแต่ 0-5 เมตร*

- ก่อนการติดตั้ง วางแนวระดับการติดตั้งคลิปเส้นบนโครงหลัก เพื่อให้ระยะการติดตั้งคลิปเส้นคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
- กรณีความสูงไม่เกิน 5 เมตร* สามารถใช้คลิปเส้นเป็นโครงชอยได้ โดยไม่ต้องมีโครงเหล็กชอยรับ โดยโครงเหล็กหลักแนะนำให้ใช้เหล็กกล่อง 2" x 2" ทน 1.8 มม. ขึ้นไป และความสูงต่อโครงเหล็กหลักแนวนอน 1 ช่วง ไม่เกิน 120 ซม. ติดตั้งคลิปเส้นทุกระยะมาตรฐาน ไม่เกิน 60 ซม.

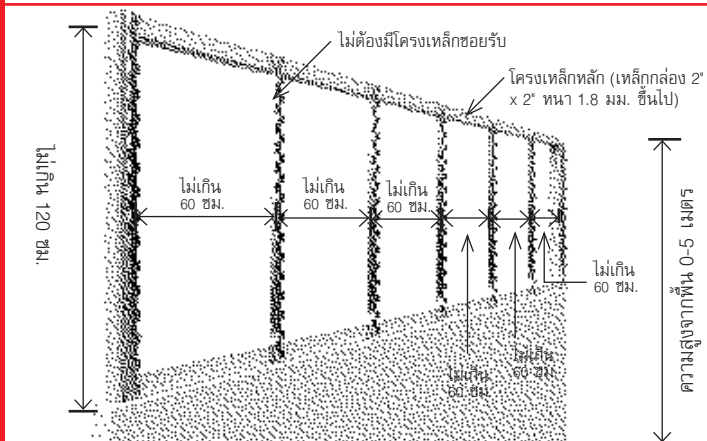

กรณีที่ 2 ความสูงจากพื้นตั้งแต่ 5-20 เมตร*


- ก่อนการติดตั้ง วางแนวระดับการติดตั้งคลิปเส้นบนโครงหลักเพื่อให้ระยะการติดตั้งคลิปเส้นคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
- กรณีความสูงเกิน 5 เมตรแต่ไม่เกิน 20 เมตร* ต้องเสริมโครงเหล็กชอย โดยแนะนำให้ใช้เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" ทน 1.8 มม. ขึ้นไป และความสูงต่อโครงเหล็กหลักแนวนอน 1 ช่วง ไม่เกิน 120 ซม. แล้วจึงติดตั้งคลิปเส้นบนโครงหลัก ทุกระยะมาตรฐานไม่เกิน 60 ซม.

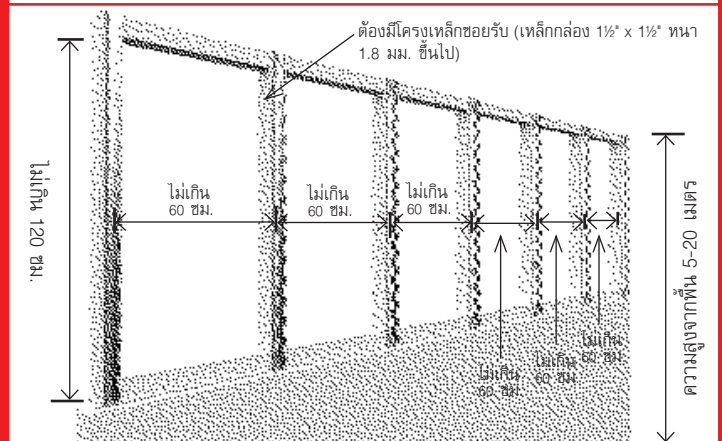

หมายเหตุ* ความสูงที่มีระยะจากระดับพื้นดินไปจนถึงระดับบนสุดของพื้นที่ติดตั้งสินค้า


ข้อกำหนด การติดตั้งคลิปเส้น

- การตัดคลิปเส้น ให้ตัดด้วยเลื่อยแท่นตัด โดยต้องทำการตัดคลิปเส้นบริเวณร่องรูปตัว V ที่ได้ระยะตามต้องการเท่านั้น เพื่อให้ระยะคลิปเส้นได้มาตรฐาน และเท่ากัน หลังจากตัดแล้ว แนะนำให้ลบคมของรอยตัดด้วยแท่นตัด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- การยึดคลิปเส้น ให้ยึดคลิปเส้นทุกระยะมาตรฐานไม่เกิน 40 ซม. และระยะปล่อยปลายคลิปเส้นมาตรฐานไม่เกิน 5 ซม.
- การต่อคลิปเส้น ไม่แนะนำให้ต่อคลิปเส้นหากไม่มีโครงเหล็กรองรับบริเวณรอยต่อ

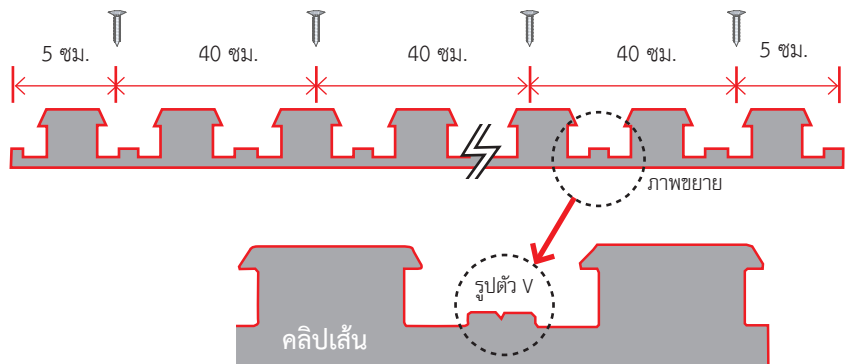


หมายเหตุ ระยะเวลาภาพ เป็นเพียงระยะตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงกับสินค้าจริงได้

การติดตั้งแผ่นระแนงไวนิล

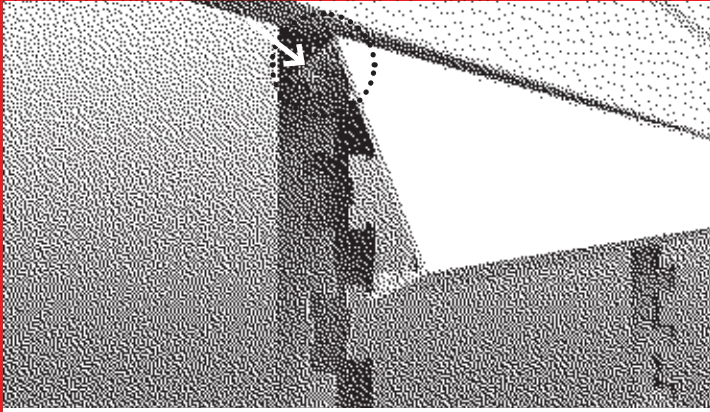

- 1 วางแผ่นระแนง ให้เขี้ยวด้านบนของแผ่นระแนงเกี่ยวเข้ากับบริเวณขอบด้านบนของคัลิปเส้น

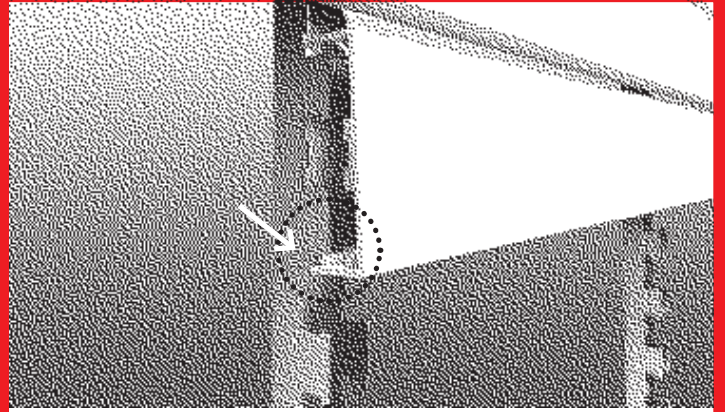


- 2 กดบริเวณด้านล่างแผ่นระแนงที่ยังไม่ได้ล็อกเข้ากับคัลิปเส้น เพื่อให้แผ่นระแนงล็อกเข้ากับทุกจุดที่มีคัลิปเส้นรองรับ




- 3 ติดแผ่นระแนงตามรูปแบบที่แนบมา ตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

ชุดรีวระแนงไวนิล เอสซีจี รุ่น แวลู เซต

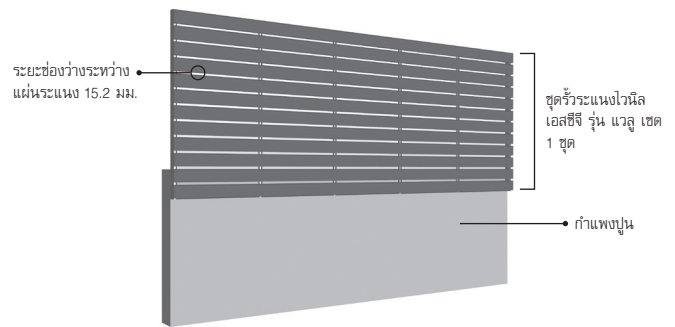


ระบบระแนงไวนิลเอสซีจี ไม่รองรับการติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า 20 เมตร

การติดตั้งฝาปิดปลายระแนงไวนิล

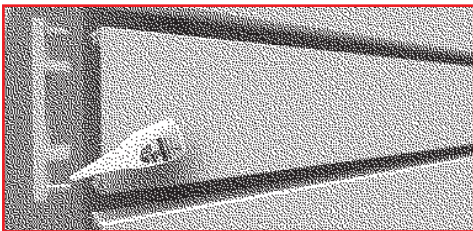

- 1 หากวาร์วบริเวณขาทุกขาของฝาปิด จากนั้นนำไปปิดกับปลายแผ่นระแนง

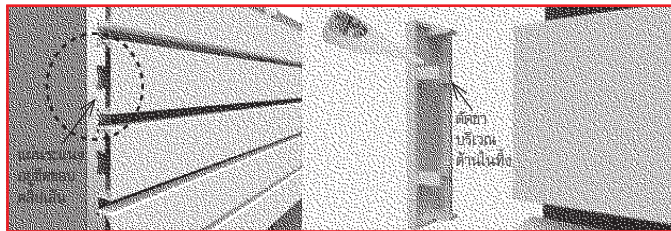

- 2 หากปลายแผ่นระแนงอยู่ชิดขอบคัลิปเส้น ให้ตัดขาของฝาปิดปลายด้านในออกด้วยคีม จากนั้นหากวาร์วบริเวณขาของฝาปิดและนำมาปิดเข้ากับปลายแผ่นระแนง


การติดตั้งแผ่นปิดหลังระแนงไวนิล (อุปกรณ์เสริม)




นำแผ่นปิดหลังติดตั้งเข้ากับบริเวณด้านหลังของแผ่นระแนงโดยการกดแผ่นปิดหลังให้เข้าล็อกตลอดแนวแผ่นระแนง

หากต้องการถอดแผ่นปิดหลัง ให้ใช้ไขควงปากแบนงัดบริเวณด้านบนบนของแผ่นปิดหลังอย่างระมัดระวัง





ข้อกำหนดระยะการติดตั้ง



1 แผ่นระแนงไวนิล สามารถปล่อยปลายได้ ไม่เกิน 15 ซม. เท่านั้น



2 การต่อแผ่นระแนงไวนิล ให้ต่อในช่วงคิลิปเส้น และเว้น ระยะห่างระหว่างปลายแผ่น ระแนงอย่างน้อย 3 มม.



3 การต่อแผ่นระแนงไวนิลบริเวณมุม 90 องศาภายนอก สามารถต่อได้ทั้งแบบธรรมดา (ใช้ฝาปิดเก็บงาน) และแบบ เข้ามุม 45 องศา โดยทั้ง 2 วิธีจะต้องเว้นระยะห่างระหว่าง ปลายแผ่นระแนงอย่างน้อย 3 มม.

4 การต่อแผ่นระแนงไวนิลบริเวณมุม 90 องศาภายใน แนะนำให้ต่อแบบธรรมดาเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน และดู สวยงาม (ไม่ต้องใช้ฝาปิดเก็บงาน) โดยจะต้องเว้นระยะห่าง ระหว่างปลายแผ่นระแนงอย่างน้อย 3 มม.

การทำความสะอาด

ควรทั่วไป ควรใช้น้ำสบูในการทำความสะอาด หากเป็นคราบมันสามารถใช้น้ำยาล้างจานได้
คราบฝังแน่น ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยา อะซิเตท (Acetate) หรือ เอ็มอีเค (Methyl Ethyl Ketone)

คำเตือน



โปรดระวังสินค้าแตก /เสียหาย



โปรดเก็บไว้ในที่ร่ม



ห้ามซ้อนสินค้าสูงเกิน 1.5 ม. กรณีพื้นที่ไม่เรียบ ให้รองไม้ตลอดแนวที่ระยะห่างไม่เกิน 30 ซม.



เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ ห้ามเผาทำลาย



สินค้ามีน้ำหนักมาก โปรดยกอย่างถูกวิธี



ลอกฟิล์มออกทันทีหลังการติดตั้งสินค้าเสร็จ

- ควรติดตั้งสินค้าตามคู่มือการติดตั้งอย่างเคร่งครัด
- บรรจุภัณฑ์ใช้สำหรับบรรจุระแนงไวนิลเอสซีจีเท่านั้น
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการนำสินค้าไปใช้ผิดประเภท
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้า และรับผิดชอบค่าเสียหาย ที่เกิดจากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน