




ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น เซฟเวอร์

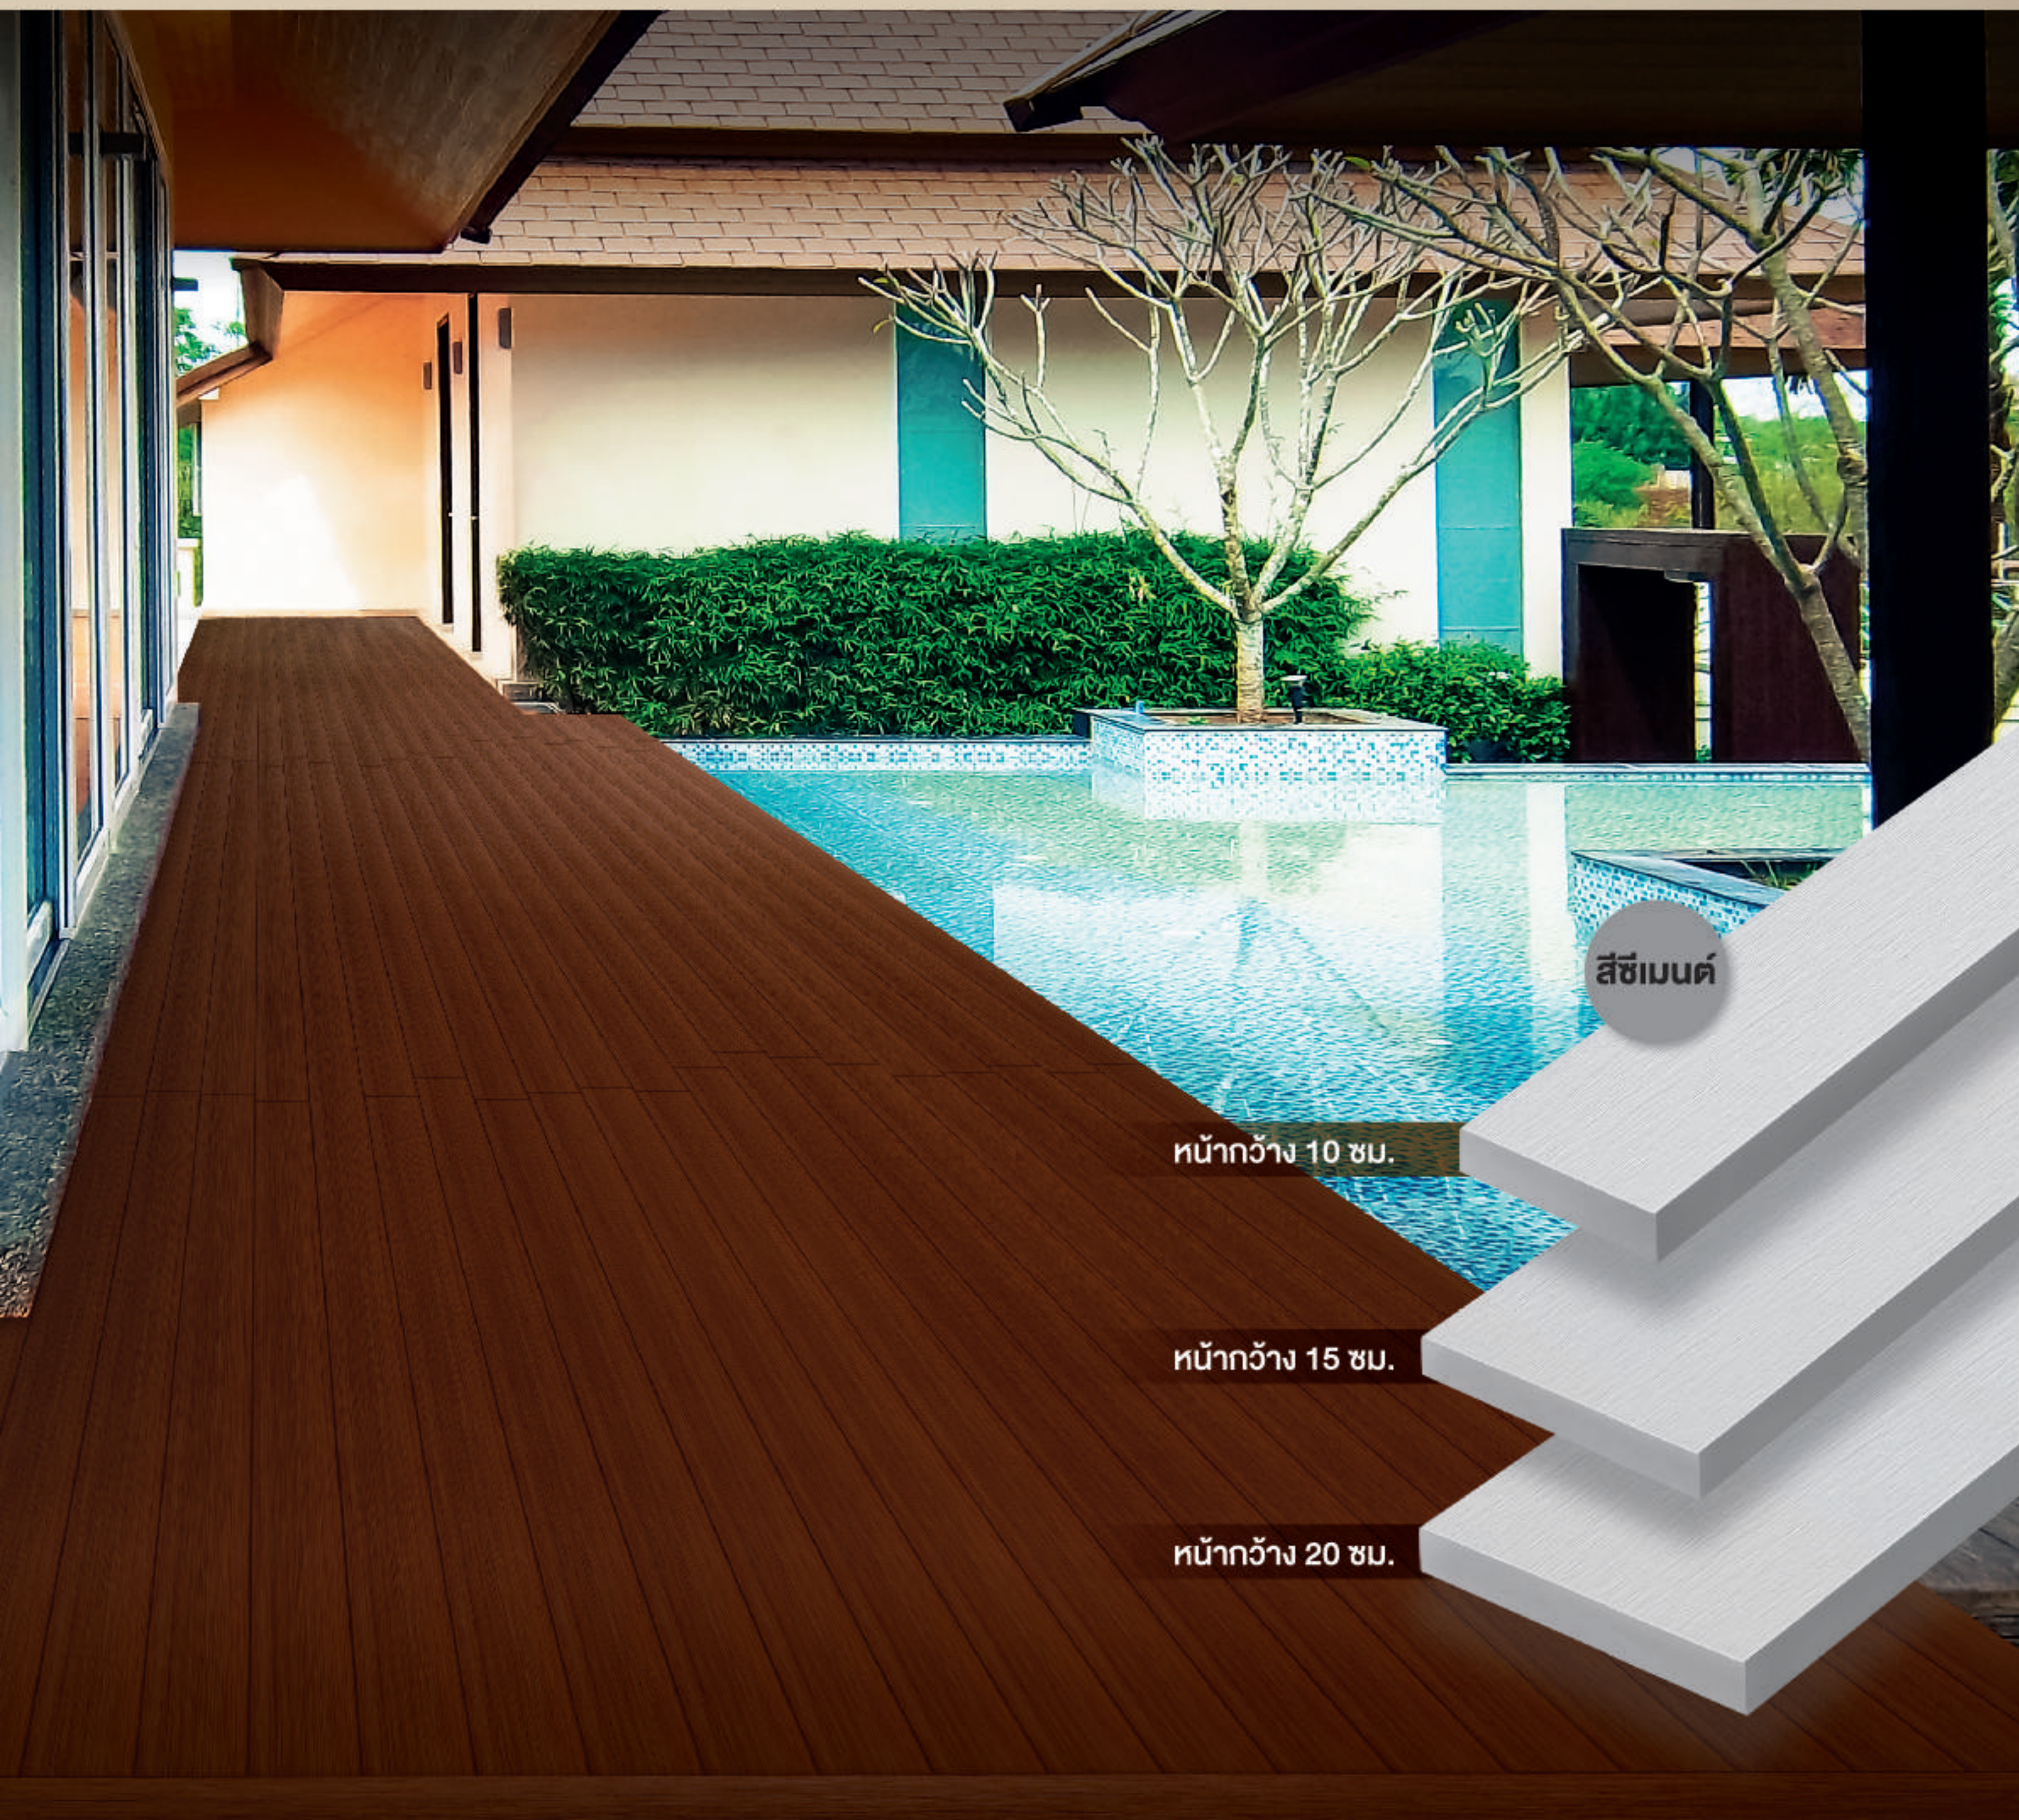

สีซีเมนต์

หน้ากว้าง 10 ซม.

หน้ากว้าง 15 ซม.

หน้ากว้าง 20 ซม.



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น เซฟเวอร์

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าด้วยโครงสร้างพิเศษของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี, ซิลิกาบริสุทธิ์และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจีทุกแผ่น



คุณสมบัติเด่น


สวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้เป็นธรรมชาติดูไม่จริง

สีติดแน่น กทนนาน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่มีการเคลือบสีบนผิวหน้าไม้


ทำให้สามารถทาสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ติดแน่น กทนนาน ไม่ลอกล่อนง่าย

แข็งแรง กทนนาน เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี  **FIBER ACTIVE PLUS**

ทำให้เนื้อไม้เหนียวแน่น รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนตง

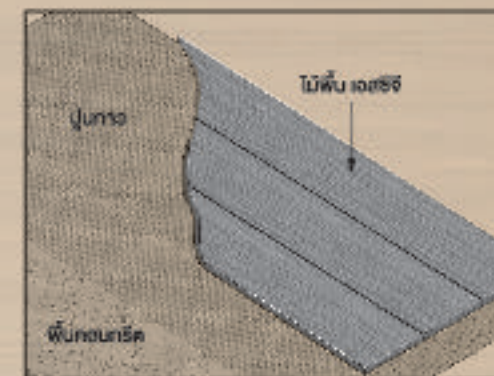

ติดตั้งบนพื้นคอนกรีต

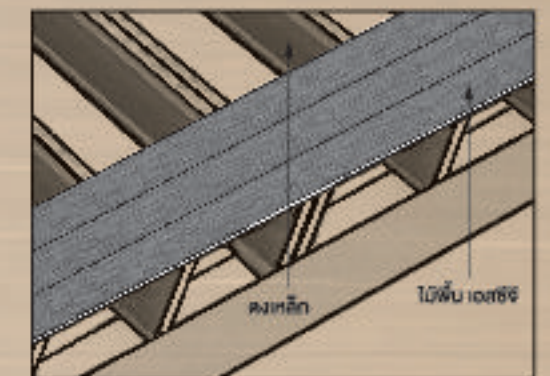

ติดตั้งบนตงเหล็ก

ข้อมูลสินค้า

สินค้า	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก	จำนวนการใช้	ระยะคง
ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น เซฟเวอร์	ซีเมนต์	10 x 300 x 2.5	11.3	3.33	25
		15 x 300 x 2.5	16.9	2.22	30
		20 x 300 x 2.5	22.6	1.67	30

อุปกรณ์สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับไม้พื้น เอสซีจี

สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

- ใช้ทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้มีความมันเงาเหมือนไม้จริงดูไม่จริง
- ย้อมไม้ธรรมชาติ หนวยสีสดชื่น หนาแน่น ให้ความเงา
- ดีเยี่ยมกว่าสีอื่นทั่วไป
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง
- มี 3 สีให้เลือก ทั้งสีเงา และสีด้าน
- บรรจุ 3.785 ลิตร หนัก 3.6 กก./กระป๋อง




กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด
- และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยุบตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- บรรจุ 310 มล. / หลอด




ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.

ใช้สำหรับยึดไม้พื้น เอสซีจีกับตงเหล็ก
(ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป)



คำเตือน



ข้อควรระวัง

- ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทุษร้าย หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้ภายในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืนกิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C31-C007-6102

• สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com