

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี

รุ่น NeuStile Oriental



Oriental Pearl



Oriental Brick




DARE TO BE "ไทย"

“คลาสสิกอย่างมีสไตล์...สะท้อนกลิ่นอายแห่งอารยธรรมเอเชีย”

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental ใหม่มใหม่ โดดเด่นด้วยมิติและเส้นสายที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีป้องกันการรั่วแบบใหม่ และคงไว้ซึ่งवेดสีที่ตอบรับสไตล์การออกแบบอย่างลงตัว


- เอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่ น้ำหนักเบากว่าเดิม มอมมิติแห่งเส้นสายที่ประยุกต์อย่างกลมกลืน
- พร้อมนวัตกรรมการออกแบบคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของแผ่นกระเบื้อง สามารถป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้แผ่นรองใต้หลังคา (Sub-Roof)
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยการผลิตระบบอัดแรงดันสูง (High Pressing Process)
- สีสวย ทนทาน ด้วยการพ่นสีระบบ Airless Spray System พร้อมผสมสาร UV Absorber ป้องกันแสงแดด เนื้อสีติดแน่น คงความสวยงามยาวนาน
- ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งครอบคลุมด้วยระบบ Dry Tech System ที่ใช้การยึดครอบด้วยตะปูเกลียว (Mechanical Fixing) แทนการใช้ปูนทรายยึดครอบแบบเดิมๆ ทำให้ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ หมดปัญหาน้ำปูนเลอะผิวกระเบื้อง

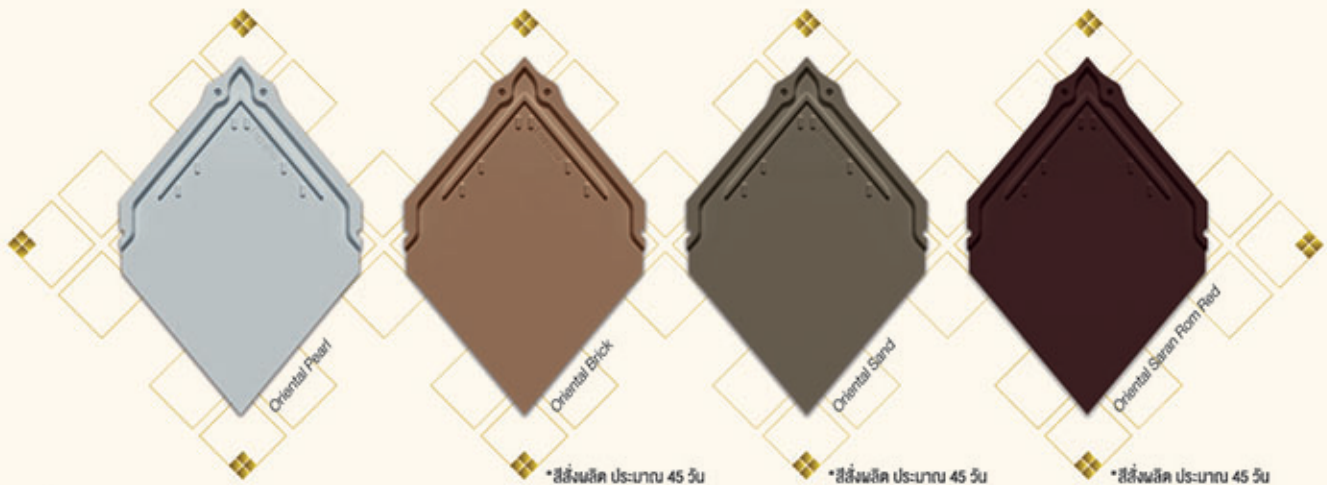

ใหม่!

เทคโนโลยีป้องกันการรั่วอย่างชาญฉลาด ด้วยนวัตกรรมการออกแบบกระเบื้องลักษณะเฉพาะ กำหนดจุดหมุนวนและทิศทางการไหลของลมและน้ำ ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้ Sub-Roof

สลับกับน้ำ เพื่อกำหนดทิศทางการลำเลียงน้ำ

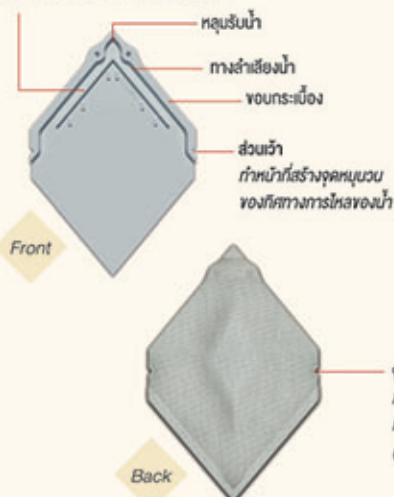

ภาพจำลอง การติดตั้ง



Step 1

เมื่อน้ำและลมแทรกตัวผ่านระหว่างขอบกระเบื้องบริเวณรอยต่อ น้ำจะไหลไปตามระบายจนถึงบัวค้ำด้านข้าง



Step 2

น้ำจะเกิดการหมุนวน ซึ่งจะช่วยลดแรงลมและแรงน้ำ และน้ำจะไหลไปรอบตัวกับบริเวณจุดกำหนดแนวพาดน้ำ ลงสู่หลุมรับน้ำของกระเบื้องแผ่นล่าง



Step 3

จากนั้นน้ำจากหลุมรับน้ำนั้นจะไหลไปตามทางลำเลียงน้ำ เพื่อระบายออกจากพื้นที่



Oriental

DARE TO BE


"ไทย"



MAIN TILE กระเบื้องพื้นหลังคา
สำหรับบริเวณพื้นหลังคา



TOP TILE กระเบื้องสันหลังคา
สำหรับบริเวณสันหลังคา



EAVES TILE กระเบื้องเชิงชาย
สำหรับบริเวณชาย



ANGLE RIDGE ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา



ANGLE RIDGE END ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว



ANGLE HIP ครอบตะเข้สัน
ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน



ANGLE HIP END
ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้าย
ที่ปลายตะเข้สัน



VERGE ครอบบันลอม
ใช้ปิดบริเวณบันลอม



VERGE END
ครอบปิดปลายบันลอม
ใช้ปิดครอบบันลอมตัวสุดท้าย
ที่ปลายบันลอม

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	30 x 45	ซม./แผ่น
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45	องศา
ความลาดชันหลังคาที่เหมาะสม	35-40	องศา
ระยะแป	17.5-18	ซม.

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	18.5	แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	3.3	แผ่น/ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	3.3	แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	2.80	กก./แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	1.70	กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	1.85	กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลังคา (Dead Load)	52	กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 1.5 นิ้ว-ปลายส่วน แผ่นละ 2 ตัว
กับแปอสซี่ ในลักษณะทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธีการยึดกระเบื้อง
เป็นไปตามมาตรฐานกับบริษัทฯ กำหนด)

- การติดตั้งสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน
- "คู่มือการติดตั้งกระเบื้องและครอบ หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStyle Oriental
- สิ่งของกระเบื้องอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะของกระเบื้องคอนกรีต
ในการถือกระเบื้องแต่ละครั้ง ควรขอให้คนตามจำนวนการใช้งานจริง
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลวิธีใช้และความปลอดภัยในการใช้งาน

- กระเบื้องและครอบหลังคาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้สำหรับการปูหลังคาอาคารชนิดที่ Sloped Roof (หลังคาลาดเอียง) เท่านั้น หรือสามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งที่ไม่เป็นพื้นผิว เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือ หลังคาทรงแบบระแนงที่จับกับชั้นดาด เป็นต้น ที่ไม่เหมาะที่จะใช้กำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตามคู่มือการติดตั้งเท่านั้น • โปรดศึกษา "คู่มือการติดตั้ง" และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการใช้ปูหลังคาเหล่านี้ให้ใช้หลังคาชนิดนี้ ไม่ควรใช้กับงานอื่นที่ไม่ใช่หลังคาชนิดนี้ • เมื่อมีการนำวัสดุเหล่านี้ไปประกอบใช้ตาม "คู่มือมาตรฐานการติดตั้ง" บริษัท และกรมโยธาธิการ และผังเมือง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • ห้ามใช้กระเบื้องเหล่านี้และมีความเสียหาย ห้ามใช้บนหลังคาโดยไม่มีงาน ปะการังที่จำเป็นหรือสันหลังคาที่ก่อโดยช่างที่มีประสบการณ์ก่อนเท่านั้น และต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายรัดโยง (Safe Line) เป็นต้น
- ห้ามใช้บนหลังคาที่มีลมแรงเกินไป หรืออุณหภูมิสูง เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูง • ห้ามใช้ของหนักบนหลังคาหรือวางของหนัก • ห้ามใช้กระเบื้องเหล่านี้เป็นวัสดุสำหรับปูพื้น • ห้ามใช้กระเบื้องเหล่านี้เป็นวัสดุสำหรับปูผนัง • ห้ามใช้กระเบื้องเหล่านี้เป็นวัสดุสำหรับปูพื้นในอาคาร

ข้อควรระวัง

- การก่อผนัง การฉาบฉวย และการติดตั้งสินค้า ควรทำตามคำแนะนำของบริษัท • การก่อผนังและฉาบฉวยสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน "คู่มือการก่อผนังและฉาบ" • การติดตั้งสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน "คู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา"

MHB-S-R15-C001-6009

* สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

** ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลผลิตภัณฑ์จริงจากระบบการผลิต ต้องพิจารณาให้ละเอียดก่อนใช้เพื่อป้องกันความเสียหาย

All Content, design and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com