


แบบทาบเจาะ TEMPLATE TP-UC007 For :
C-0161 OLIX Under Counter Basin
C-01617 OLIX Under Counter Basin (Hygienic)

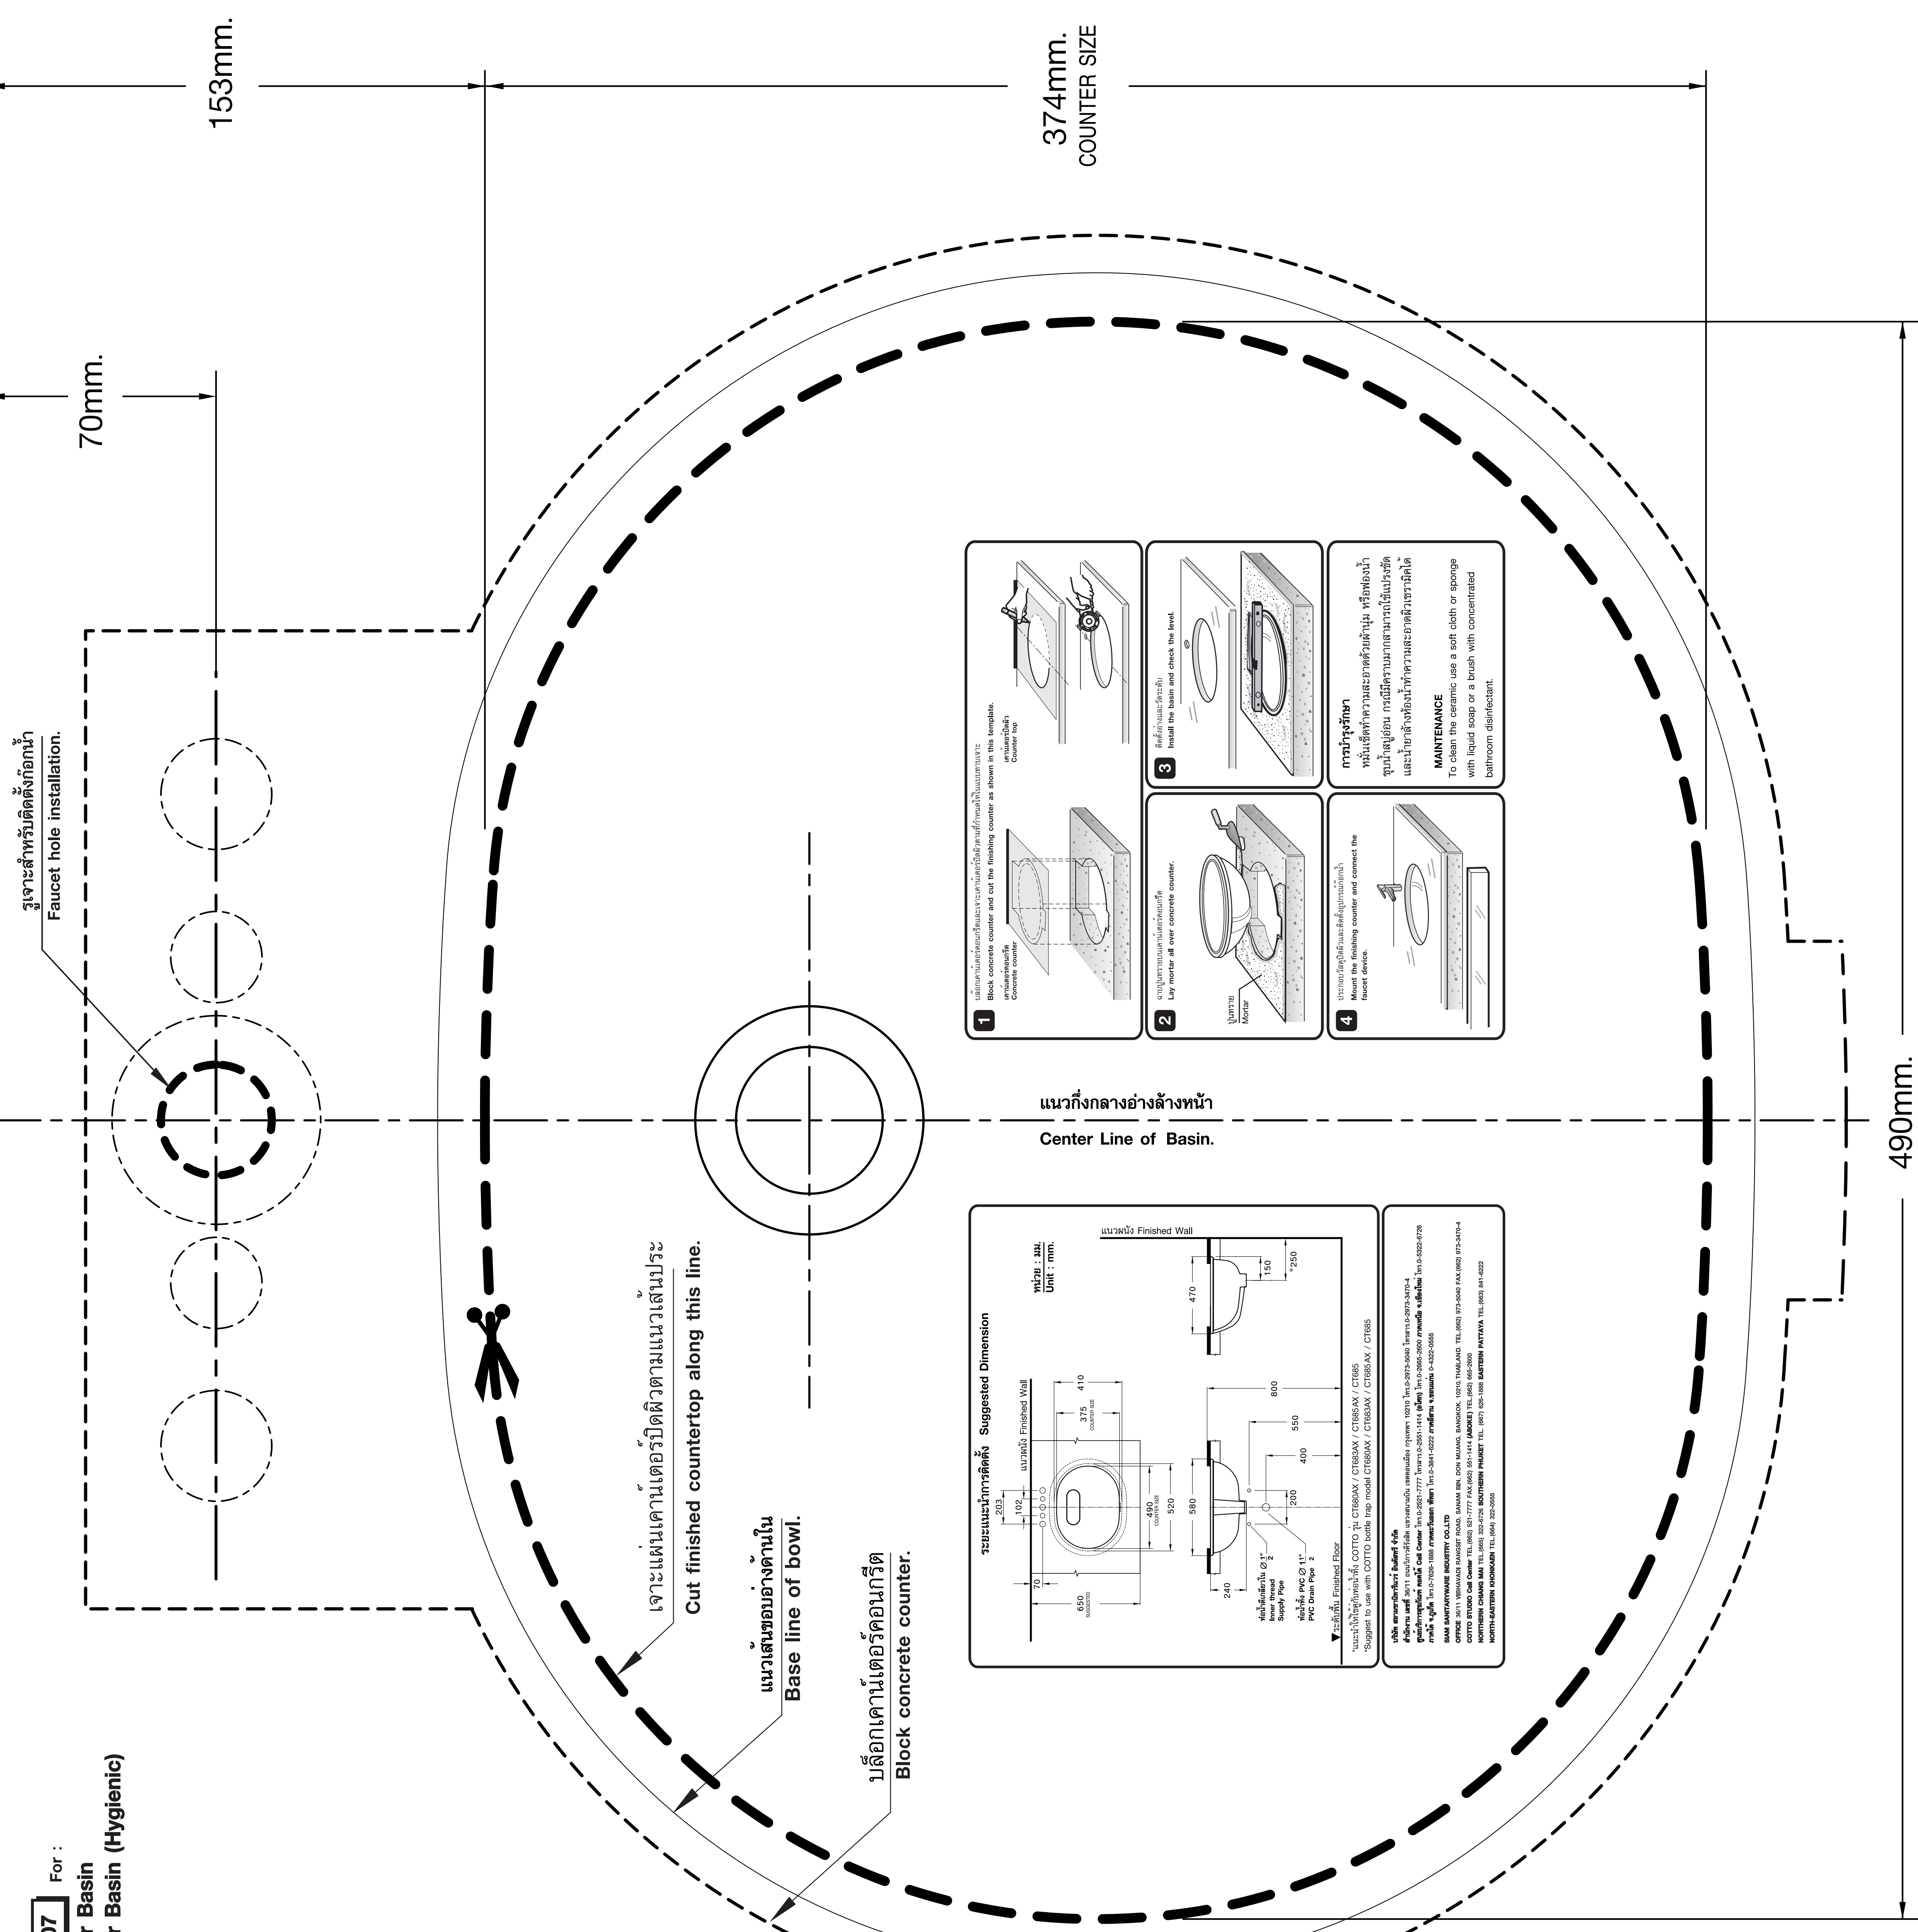

รูเจาะสำหรับติดตั้งก๊อกน้ำ
 Faucet hole installation.

70mm.

153mm.

374mm.
 COUNTER SIZE

490mm.

COUNTER SIZE

เจาะแผ่นเคาน์เตอร์ไว้ตัดตามแนวเส้นประ
 Cut finished countertop along this line.

แนวเส้นขอบอ่างด้านใน
 Base line of bowl.

บล็อกคอนกรีตใต้ออร์คอนกรีต
 Block concrete counter.

แนวกึ่งกลางอ่างล้างหน้า
 Center Line of Basin.

1 ติดตั้งและปรับระดับ
 Block concrete counter and cut the finishing counter as shown in this template.
 ติดตั้งและปรับระดับ
 Block concrete counter and cut the finishing counter as shown in this template.

2 อ่างล้างหน้าและท่อระบายน้ำ
 Lay mortar all over concrete counter.
 อ่างล้างหน้าและท่อระบายน้ำ
 Lay mortar all over concrete counter.

3 ตรวจสอบและปรับระดับ
 Install the basin and check the level.
 ตรวจสอบและปรับระดับ
 Install the basin and check the level.

4 ประกอบเครื่องใช้และติดตั้งอุปกรณ์
 Mount the finishing counter and connect the faucet handle.
 ประกอบเครื่องใช้และติดตั้งอุปกรณ์
 Mount the finishing counter and connect the faucet handle.

การบำรุงรักษา
 ใช้น้ำยทำความสะอาดและกรดสำหรับปูน หรือฟองน้ำ
 ขุ่นน้ำยู่ยอน กรณีมีความสกปรกมากสามารถใช้เบรจด์
 และน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดซ้ำจนสะอาด

MAINTENANCE
 To clean the ceramic use a soft cloth or sponge
 with liquid soap or a brush with concentrated
 bathroom disinfectant.

ระบุขนาดการติดตั้ง Suggested Dimension
 หน่วย : มม.
 Unit : mm.

▼ วัสดุที่ใช้ติดตั้ง Finished Floor
 แนะนำให้ใช้พื้นผิวที่แข็ง COTTO TL-C180AAX / C180BAX / C180CAX / C180DAX / C180EAX / C180FAX / C180GAX / C180HAX / C180IAX / C180JAX / C180KAX / C180LAX / C180MAX / C180NAX / C180OAX / C180PAX / C180QAX / C180RAX / C180SAX / C180TAX / C180UAX / C180VAX / C180WAX / C180XAX / C180YAX / C180ZAX

▼ วัสดุที่ใช้ติดตั้ง Finished Wall
 แนะนำให้ใช้วัสดุที่แข็ง COTTO TL-C180AAX / C180BAX / C180CAX / C180DAX / C180EAX / C180FAX / C180GAX / C180HAX / C180IAX / C180JAX / C180KAX / C180LAX / C180MAX / C180NAX / C180OAX / C180PAX / C180QAX / C180RAX / C180SAX / C180TAX / C180UAX / C180VAX / C180WAX / C180XAX / C180YAX / C180ZAX

▼ วัสดุที่ใช้ติดตั้ง Finished Floor
 แนะนำให้ใช้พื้นผิวที่แข็ง COTTO TL-C180AAX / C180BAX / C180CAX / C180DAX / C180EAX / C180FAX / C180GAX / C180HAX / C180IAX / C180JAX / C180KAX / C180LAX / C180MAX / C180NAX / C180OAX / C180PAX / C180QAX / C180RAX / C180SAX / C180TAX / C180UAX / C180VAX / C180WAX / C180XAX / C180YAX / C180ZAX