

ดูราววันบอร์ดตกต่าง
ชำระร่อง V3” ลายเลียน



ลายเลียน ลวดเด่น เป็นธรรมชาติ



ใหม่
ลายเลียนชำระร่อง


ดี คู่คุณค่า ดูราววัน

ดูร่าวันบอร์ด เซาะร่อง V3” ลายเลียน




ดูร่าวันบอร์ด เซาะร่อง V3” ลายเลียน ด้วยลายเลียนที่โดดเด่น เป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง และการเซาะร่องแผ่น เพื่อเพิ่มมิติ และเส้นลายให้กับงานฝ้า ช่วยให้ฝ้าของคุณ สวย โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน ไร้ตะกั่วแต่มีได้ทั้งข้างในและภายนอก

ลักษณะภายนอก					
ชนิดแผ่น	ลักษณะแผ่น	ลักษณะผิวหน้า	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น
ดูร่าวันบอร์ด เซาะร่อง V3” ลายเลียน	 ลึซึเมนต์	ลายเลียน เซาะร่อง 3 นิ้ว	120 x 240 x 0.6 ซม.	0.35	25.69 กก.

คุณสมบัติ		
ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ดูร่าวันบอร์ด เซาะร่อง V3” ลายเลียน สำหรับงานฝ้าภายนอก ผิวหน้าลายเลียน พร้อมเซาะร่องตามยาว 3 นิ้ว	<ul style="list-style-type: none"> ลายเลียนโดดเด่น ลวดลายเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง สวยงาม โดดเด่น ลายเส้นเซาะร่อง เพิ่มเส้นลายให้กับงานฝ้า โดดเด่น ได้แนว มิติ แข็งแรง ทนทาน ไม่หดตัว หรือโก่งงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสจากต่างประเทศ ปลวกไม่กิน เพราะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซิลิกาบริสุทธิ์ ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ติดไฟ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	ใช้สำหรับงานฝ้าภายนอก งานฝ้าชายคา หรือใช้สำหรับงานฝ้าตากแห้งภายใน  ควรใช้ร่วมกับสกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน ขนาด 23 มม. (แบบเหล็ก) ขนาด 25 มม. (แบบชุบสังกะสี)

วิธีการติดตั้ง

- ตัดตั้งโครงคร่าวเหล็กกล่องขนาด 2 x 3 นิ้ว โดยให้โครงทงฝ้ามีระยะห่าง 60 x 60 ซม. ใต้ระนาบ ไม้ปิดบด
- ตัดตั้ง ดูร่าวันบอร์ด โดยเว้นร่องให้มีความห่างระหว่างแผ่นประมาณ 0.5 ซม. แล้วยึดด้วย สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 28.5 มม. (ปลายลวด มีปีก) ห่างกัน 20 ซม.
- ใช้เทปกาวยึดขอบรอยต่อของแผ่น ก่อนทำการยาแนวเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
- ใช้กาวยาแนวโพลียูรีเทน ยาแนวรอยต่อแผ่นดูร่าวันบอร์ด ดึงเทปกาวยออก แล้วรอให้แห้งสนิท
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าลงบนแผ่นดูร่าวันบอร์ด 1 - 2 ชั้น ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาสีด้วยสีข้อมีไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือสีน้ำอะคริลิก อย่างน้อย 2 ชั้น หรือจนได้จุดสีที่ต้องการ

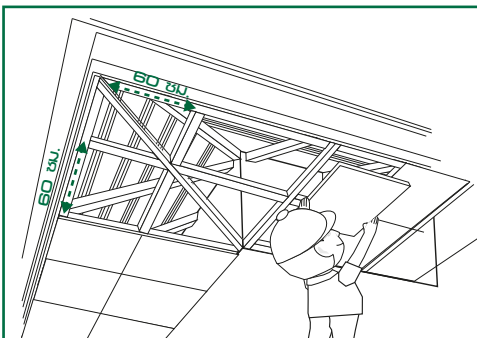

**สัมผัสกับหัวธนูอาจเกิดอาการคันได้ หากมีอาการคัน ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด และทาครีมบำรุงผิว
 ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นผง 2) การตัดควรใช้เลื่อยไฟฟ้าที่มีใบเลื่อยที่คม และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นผง (Safety) ทุกครั้ง 3) ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด ฉาบ ทราย หรือฉาบสีฝุ่น



ติดต่อจำหน่ายโดย
บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com