



DELTA Shield

High Performance Coating Protection

100% Pure Acrylic **Semi Gloss**
for Exterior & Interior



10
YEARS

***Protection Guarantee**

เดลต้าชีลด์

สีน้ำอะคริลิก 100% ที่เงา สำหรับภายนอกและภายใน
เพื่อการปกป้องที่ให้ความทนทานเหนือกว่าสีทั่วไป

* เงื่อนไขแล้วแต่บริษัทกำหนด



มอก. 2321-2549
ทนสภาวะอากาศ

DELTA Shield




High Performance Coating Protection

100% Pure Acrylic **Semi Gloss**
for Exterior & Interior

เดลต้าชีลด์


เพื่อการปกป้อง
ที่ให้ความทนทาน

เหนือกว่าสีทั่วไป



503

Bali




501

Bluebell White



510

Celestial




502

Diamon Blue



460

Flirtation




410

Lilac Dusk



470

Protuguese Blue



440

Meadow

Also Available in **Black DA-279, White DA-199**

เดลต้าชิลด์

สีน้ำอะคริลิก 100%
สำหรับภายนอกและภายใน



สีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนกับประสิทธิภาพที่ปกป้องคุ้มครองอาคารได้อย่างยอดเยี่ยม Delta Shield สีที่มีความทนทานสูงปกป้องพื้นผิวบ้าน และอาคารจากมลภาวะตลอดจน การกัดกร่อนได้อย่างดีทำให้ Delta Shield มีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะบ้านและอาคารสูงถึง 3 เท่า ไม่ซีดจาง เพราะมีสาร UV Protection ให้สีสวยงามนาน ด้วยเทคโนโลยี Self Cleaning ที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเกาะตัวของฝุ่นผง สิ่งสกปรก ทำให้ไม่ว่าจะผ่านที่สภาวะ Delta Shield ก็ให้สีสวยงามนานไปอีกนาน

คุณสมบัติพิเศษในการปกป้อง



UV Protection ป้องกันแสงแดด
ทนทานต่อแสงแดด และสภาวะแวดล้อม
ทำให้อายุการใช้งานนาน



Self Cleaning เช็ดล้างทำความสะอาด
เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
ฟิล์มสีเนียนเงา ให้ความสวยงาม



Water Resistance ป้องกันน้ำซึม
ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง จึงไม่ก่อให้เกิด
รอยคราบเหมือนสีทั่วไป



Anti-Carbonation ป้องกันโครงสร้าง
ป้องกันโครงสร้างของอาคารไม่ให้เกิด
การเสื่อมสภาพจากสนิมเหล็ก




Alkali Resistance ป้องกันการเกิดรอยต่าง
ป้องกันการเกิดรอยต่าง จากคราบเกลือ
บนฟิล์มสี




Anti-Fungus ป้องกันเชื้อรา
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
ยับยั้งการเกิดเชื้อรา

เดลต้าชิลด์ เทคโนโลยีชั้นสูง สู่อประสิทธิภาพ
ในการยึดเกาะบ้านและอาคารสูงถึง **3** เท่า

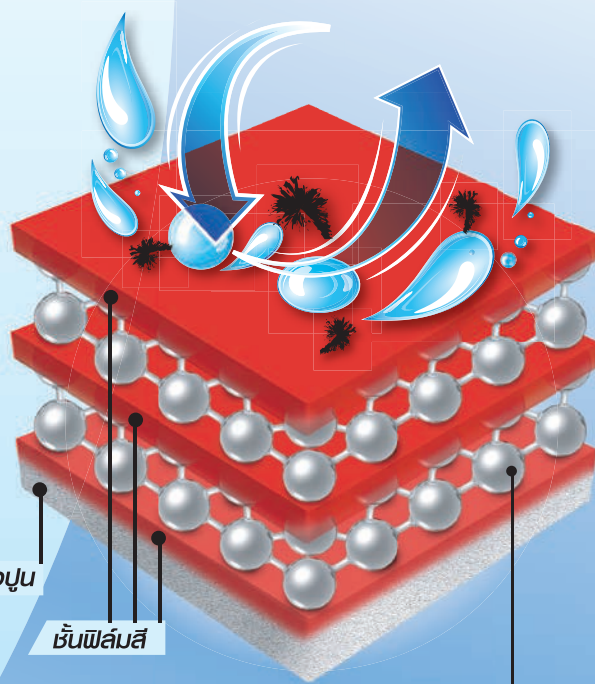

เม็ดสีคุณภาพสูงสุด

อนุภาคของโมเลกุลเม็ดสีขนาดเล็กจำนวนมากที่เรียงตัว
ยึดเกาะกันอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ฟิล์มสีแน่น แข็งแรง
เรียบเนียน ทนทาน เสนอนเกราะปกป้องบ้าน และอาคาร



701 Lavender White




702 Pearl White




710 Misty Blue



450 Satin Rose



601 Forst Blue




703 Snow White




720 Pearl Grey




452 Desert Bloom

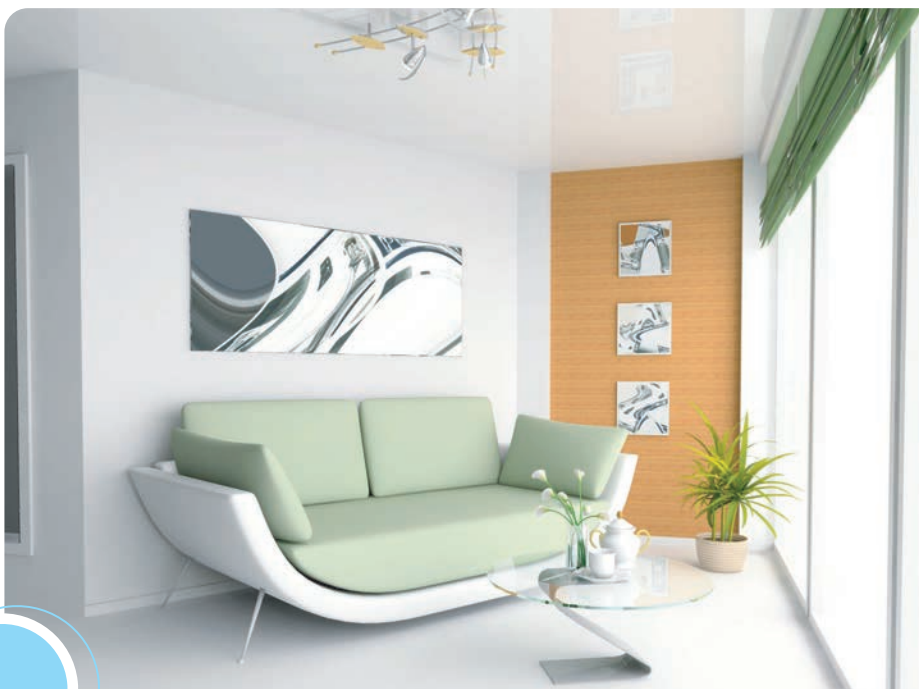


605 Paris Green



401 Flower Girl



402 Spellbound



800 Burgundy



300 Fast Red



200 Tangerine



100 Sun Yellow




700 Dark Grey




500 Cyanine Blue



600 Cyanine Green



101 Sonata




102 Rose White




103 Silver Mist



203 Coral Cloud



201 Lily White




302 Violet White




106 Magnolia



209 Egg Shell



202 English




315 April Fool



160 Sandstone



230 Jumpling Bean



310 Rosy Pink



320 Mexican Mosaic



180 Doeskin



165 Nut Shell



330 Devonshire



350 Coral

ตัวอย่างสีนี้ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colour patterns shown on this card are approximate only.

DELTA Shield



High Performance Coating Protection
100% Pure Acrylic **Semi Gloss** for Exterior & Interior

คุณสมบัติ

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงาที่ทนทานที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะคริลิกเรซิน เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาผสมสารพิเศษ UV Protection พังสีคุณภาพสูงและสารที่ช่วยในการป้องกันเชื้อรา และตะไคร่ จึงทำให้เหมาะสำหรับทาภายนอก และภายในอาคาร

การใช้งาน

เหมาะสำหรับอาคารใหญ่ ๆ คอนโดมิเนียม โรงแรม หรือบ้านหรู ที่ต้องการความคุ้มครอง ที่ยาวนาน สามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระจกเบื้องแผ่นเรียบ หินล้าง หินทราย

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การควบคุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
กึ่งเงา	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10 - 15%	20 - 30 นาที	2 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวปูนเก่า
<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง ซิเมนต์ และคราบไข 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย สารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2 - 3 วัน 	
	ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น 1 ครั้ง	
	ทาสีรองพื้นปูนใหม่ # 1770 หรือทาสีรองพื้นพิเศษ Totech Primer	ทาสีรองพื้นปูนเก่า เกล็ด้าคอนแทก ไพรเมอร์ # 2000 หรือสีรองพื้นพิเศษ Totech Primer
	ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า 2 ครั้ง	
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% DELTA Shield ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน จำนวน 2 - 3 เที่ยว	

คำเตือน ห้ามผสมกับสีอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้ว ควรให้หมดในครั้งเดียว เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังดินเข้าตา

DELTA Shield is a special grade acrylic for exterior and interior. It is specially formulated to Thai's tough environment which required paint with extra durability. It gives high performance of washability, UV protection, low dirt pick up on film, anti fungus and algae resistance. It contains no added lead and no added mercury



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันคราบสร้างจากหินปูน



ป้องกันแสงแดด



ป้องกันตะไคร่น้ำ



ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท



ป้องกันกรดด่าง



เม็ดล้างทำความสะอาด



ป้องกันน้ำซึม



มอก. 272-2549



มอก. 1123-2539



มอก. 1177-2536



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676

โรงงาน 157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351

Delta Paint Public Company Limited
Office 55 Delta House Building Thiemruammirt Rd. Huaykwang, Bangkok 10320
Tel. 0-2247-2820-9 Fax. 0-2247-1676

Factory 157 Soi Chalongsongkrung 31, Lamplatiw, Ladkrabang Bangkok 10520
Tel. 0-2739-7101-4 Fax. 0-2739-4351



LINE : @DeltaPaint
www.deltapaint.co.th