

เดอรา สร้างง่าย อยู่สบาย

SHERA™ APPLICATION SOLUTIONS

SHERA
PAINT



คู่มือการทาสี
ผลิตภัณฑ์ไม้ **เดอรา**
และไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด
ด้วย **เดอรา** เพ้นท์

** ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียด
หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือนี้จะส่งผลต่อการรับประกันสินค้า

การทาสีผลิตภัณฑ์ไม้ เมอรั่า ด้วยสี เมอรั่า เพ้นท์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สีรองพื้น (SHERA Primer)

สีรองพื้น (สีเทา)(Primer):

เหมาะสำหรับการทาสีไม้มอนไม้ฟา เมอรั่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้ฟา ใช้ได้ทั้งภายนอก-ใน ช่วยป้องกันน้ำซึมสู่ผิวไม้และลดปัญหาสีลอกก่อน



สีรองพื้น (สีใส) (Super Primer):

เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว ไม้พื้นใหม่, หรืองานซ่อมแซม ทาสีใหม่กับสีเก่า บนไม้ฟา และ ไม้พื้น เมอรั่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกประเภท ด้วยอะคริลิกนาโนช่วยให้เนื้อสีมีขนาดเล็ก แกรทกซึมลึก ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ทำให้สีติดแน่น



ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับอุดโป๊ว

เมอรั่า ฟิกซ์ (SHERA fix):

กาวไฟเบอร์ซีเมนต์ต่อเนกประสงค์ สำหรับอุดโป๊วหัวสกรู และ รอยต่อ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทาซีเมนต์ ไม้ยวบยัว และ ชัดแต่งได้



ผลิตภัณฑ์สีทับหน้า (SHERA Paint)

สีทับหน้า (Paint):

เหมาะสำหรับการทาบนไม้ฟา เมอรั่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้ฟา ใช้ได้ทั้งภายนอก-ใน สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงด้วยคุณสมบัติพิเศษไม่ซีดจาง ทนทานต่อแสง UV เป็นพิเศษ และ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ



สีทับหน้า (Decking Paint):

เหมาะสำหรับการทาบนไม้พื้น เมอรั่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้พื้น ใช้ได้ทั้งภายนอก-ใน สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงด้วยคุณสมบัติพิเศษไม่ซีดจาง ทนทานต่อแสง UV เป็นพิเศษ และ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ




ผลิตภัณฑ์สีเคลือบกันรอย (SHERA Top Guard)

สีเคลือบกันรอย (SHERA Top Guard):

สีสำหรับทาทับชั้นบนสุด เพื่อป้องกัน รอยขีดข่วน เพิ่มคุณภาพ ความสวยงาม และอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะ สำหรับงานไม้พื้น เมอรั่า อย่างยิ่ง และสามารถใช้ทาบนไม้ฟา เมอรั่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกประเภท



อุปกรณ์การทาสี



แปรงขนอ่อน



ลูกกลิ้ง



อุปกรณ์ทำความสะอาด

ข้อควรปฏิบัติ

- *แปรงทาสี ควรใช้แปรงขนอ่อน และเลือกใช้แปรงที่เหมาะสมสำหรับขนาดของไม้ เมอรั่า แปรงทาสีเบอร์ 4" ใช้กับไม้ขนาด หน้า 20 ซม. , แปรงทาสีเบอร์ 3" หรือเบอร์ 6" ใช้กับไม้ขนาด หน้า 15 ซม. , แปรงทาสีเบอร์ 2" หรือเบอร์ 4" ใช้กับไม้ขนาด หน้า 10 ซม.
- * ห้ามใช้ลูกกลิ้งทาสีเคลือบกันรอย (Top Guard)
- * สำหรับการทาสีโป๊วแสง ห้ามใช้ลูกกลิ้งทา ทั้งสีรองพื้น และ สีทับหน้า

1.เทคนิคการทาสีรองพื้น SHERA Primer

การเตรียมสีรองพื้น

- เตรียมสีรองพื้นให้เหมาะสมกับปริมาณพื้นที่ ที่ต้องการทา โดยพื้นที่การทา 30 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / เกี้ยว
- ไม่ต้องผสมน้ำ

การเตรียมพื้นผิวสำหรับสีรองพื้น

- ตรวจสอบสภาพความเปียกชื้นเบื้องต้นก่อน สภาพผิวไม่ต้องแห้งสนิท ไม่มีน้ำขัง ความชื้นไม่ควรเกิน 14 % ในกรณีที่เกิดฝนตกจนทำให้ไม่เปียก ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนทาสีรองพื้น
- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ
- ทำการอุดโป๊ว หัวสกรู และ รอยต่อ ด้วย เมอร่า ฟิกซ์ (SHERA fix) ทิ้งให้แห้ง 3 ชั่วโมง จากนั้นขัดแต่งด้วย กระดาษทรายเบอร์ 320 และ ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณอุดโป๊ว หัวสกรู และ รอยต่อ



ขั้นตอนการทาสีรองพื้น

- การทาสีรองพื้น (PRIMER สำหรับงานพื้นผิวใหม่ ไม้ฝา ฝ้า งานตกแต่ง หรือ SUPER PRIMER สำหรับทุกพื้นผิว รวมถึงไม้พื้น ไม้บันได หรือพื้นที่ที่ต้องการความทนทานสูง) ให้ทา 1 เกี้ยว และควรทาทิ้ง 6 ด้าน รวมถึงรอยตัดเจาะ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนการติดตั้ง
 - ในกรณีที่ต้องการทามากกว่า 1 เกี้ยว ต้องรอให้สีรองพื้นรอบแรกแห้งก่อน อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง จึงการอบต่อไปได้
- ข้อควรปฏิบัติ :** ช่วงระหว่างทาสีรองพื้น, สักกับหน้า และ สีสเคลือบกันรอย รวมถึงช่วงทิ้งสีให้แห้ง ไม่ควรโดนน้ำ และ ความชื้น



2.เทคนิคการทาสีทับหน้า SHERA Paint

การเตรียมสีทับหน้า

- เตรียมสีทับหน้าให้เหมาะสมกับปริมาณพื้นที่ที่ต้องการทา โดยพื้นที่การทา 30 - 40ตร.ม. / แกลลอน / เทียว สำหรับสีทึบแสง และพื้นที่การทา 40 - 50ตร.ม. / แกลลอน / เทียว สำหรับสีโปร่งแสง
- สามารถผสมน้ำได้ประมาณ 10-15% หรือ เกือบสัดส่วนเท่ากับน้ำ 1 แกลลอน / สีทับหน้า 6 แกลลอน (ห้ามผสมเกินโดยเด็ดขาด)

ข้อควรปฏิบัติ : ควรใช้สีทับหน้า Decking Paintกับงานไม้พื้น ไม้บันได ประตู และ งานที่ต้องการความทนทาน

การเตรียมพื้นผิวสำหรับสีทับหน้า

- ตรวจสอบสภาพสีรองพื้น เบื้องต้นก่อน โดยสีรองพื้นควรทาให้ทั่ว และต้องแห้ง
- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ



ขั้นตอนการทาสีทับหน้า

- ทาสีทับหน้า PAINT (หรือ DECKING PAINT สำหรับไม้พื้น ไม้บันได หรือพื้นที่ที่ต้องการความทนทานสูง) เกี่ยวกับ 1 ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 - 2 ชั่วโมง
- ทาสีทับหน้าเกี่ยวกับ 2 ทิ้งไว้แห้ง 4 - 6 ชั่วโมง



ข้อควรปฏิบัติในการทาสีทับหน้าชนิดโปร่งแสง

- a. ควรใช้แปรงขนอ่อนทาทันที (ไม่ควรใช้ลูกกลิ้ง) เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่าง
- b. ควรทาไปตามแนวยาวของไม้จนสุดไม้ ทีละแผ่น ไม่ควรทาทึบครั้ง เพราะจะทำให้เกิดรอยต่อแปร่ง
- c. ไม่ควรทาสีในขณะที่มีแดดและอากาศร้อนจัด อาจจะทำให้เกิดเป็นรอยแปร่งได้


ข้อควรปฏิบัติในการทาสีทับหน้าชนิดทึบแสง

ไม่ควรทาสีในขณะที่มีแดดและอากาศร้อนจัด อาจจะทำให้เกิดเป็นรอยแปร่งได้

** ข้อแนะนำ: กรณีไม้พื้น ควรทาสีเคลือบกันรอย (TOP GUARD) จำนวน 1 - 2 เทียว เพื่อปกป้องพื้นผิวสูงพิเศษ และช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้พื้น

ขั้นตอนการทาสีใหม่กับพื้นผิวเก่าที่เคยทาสี

1. ควรขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายก่อน โดยใช้กระดาษทรายละเอียด (เบอร์ 320) และซ่อมแซมรอยแตก หรือรอยร้าวด้วย เมอรั่า ฟิซ ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และ ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย (เบอร์ 320) ให้เรียบร้อย

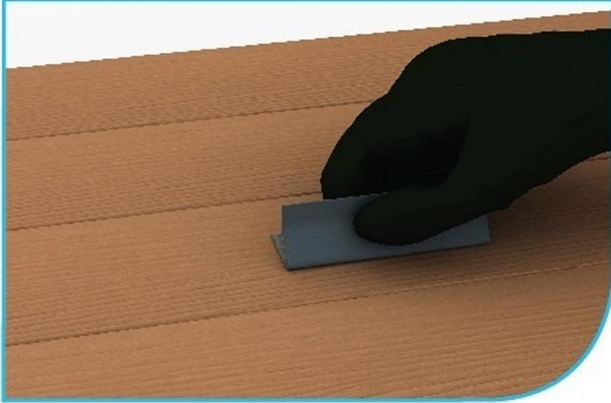

ข้อควรปฏิบัติ : หากสีเก่ามีการลอกหล่อน ควรลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด กรณีใช้น้ำยาลอกสี ต้องทำความสะอาดน้ำยาลอกสีออกให้หมด และ ทิ้งให้แห้งสนิท ไม่ให้พื้นผิวชื้นก่อนทาสี

2. ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ

ข้อควรปฏิบัติ : ช่วงระหว่างทาสีรองพื้น, สีทับหน้า และ สีเคลือบกันรอย รวมถึงช่วงทิ้งสีให้แห้ง ไม่ควรโดนน้ำ และ ความชื้น



ข้อแนะนำ: กรณีสีไปร่งแสง การทาสีรองพื้นสีใส ระดับความเข้มของสีทับหน้าจะขึ้นอยู่กับสีพื้นเดิมของไฟเบอร์ซีเมนต์ อาจทาสีขาวเม-ลิ SHERA paint(FB-1901) 1-2 เที่ยวก่อน เพื่อให้สีขึ้นเด่นสว่างสวย และ กลบพื้นผิวเดิมให้เจดสีน้ำเสมอ แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

3. ทาด้วยสีรองพื้น (สีใส) (SUPER PRIMER) 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 1 - 2 ชั่วโมง



4. ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว ระหว่างทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีเคลือบกันรอย ควรทิ้งให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง

ข้อควรปฏิบัติ : กรณีงานไม้พื้น ควรทาด้วยสีทับหน้า (DECKING PAINT) สำหรับในกรณีงานไม้ฝา ควรทาด้วยสีทับหน้า (PAINT)



5. ทาสีเคลือบกันรอย (TOP GUARD) สำหรับงานไม้พื้น หรืองานที่ต้องการปกป้องสูงพิเศษ จำนวน 1 - 2 เที่ยว ระหว่างทิ้งให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง และ ควรทิ้งให้แห้งสนิทประมาณ 8-12 ชั่วโมง



3.เทคนิคการทาสีเคลือบกันรอย SHERA Top Guard

การเตรียมสีเคลือบกันรอย

- เตรียมสีเคลือบกันรอยให้เหมาะสมกับปริมาณพื้นที่ ที่ต้องการทา โดยพื้นที่การทา 30 - 40ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
- ไม่ต้องผสมน้ำ

ขั้นตอนการทาสีเคลือบกันรอย

- ทาสีเคลือบกันรอย 1-2เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-12ชั่วโมงก่อนการใช้งานจริง
- ในกรณีที่ต้องการทามากกว่า 1 เทียว ต้องรอให้สีเคลือบกันรอยรอบแรกแห้งก่อนอย่างน้อย 1-2ชั่วโมง จึงทาเที่ยวต่อไปได้

ระบบการทาสีผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ในรูปแบบต่างๆ

พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)

การทาสีไม้ฝา เมอร์ล่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้ฝา



การทาสีไม้พื้น เมอร์ล่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้พื้น



ข้อแนะนำ: Top Guard ในงานที่ต้องการความงามและความทนทาน

พื้นผิวเก่า (ที่เคยทาสีแล้ว)

การทาสีใหม่ทับสีเก่าบนไม้ฝา เมอร์ล่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้ฝา



การทาสีใหม่ทับสีเก่า บนไม้พื้น เมอร์ล่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้พื้น



ข้อแนะนำ: กรณีสีโปรงแสง อาจทาสีขาวมะลิ SHERA paint(FB-1901) ก่อนทาสีทับหน้า เพื่อสีขึ้นเงดสว่าง และ สม่ำเสมอ

บริษัท มทพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

99 หมู่ 9 ต.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

SHERA Call Center : +66 2 289 9888

Fax : +66 2 289 9800

E-mail : sheracallcenter@sherasolution.com

www.SHERAsolution.com

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์ รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Version : January 2015