

เมกาฟลอร์ดูરાวัน



ลายเลียน โดดเด่น เป็นธรรมชาติ

ใหม่
แผ่นพื้นลายเลียน



รับน้ำหนักได้มากกว่า
ด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดด้วยแรงดันสูง
พลาณคุณสมบัติของซีเมนต์และไม้ได้อย่างลงตัว

ดี คู่คุณค่า ดูราวัน

เมกาฟลอร์ดูราวัน โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ที่สวยงาม เป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกอบอุ่น แต่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกการตกแต่งบ้านของคุณ และด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมกับไม้ ผ่านกระบวนการบ่มอัดด้วยแรงดันสูงจนเป็นแผ่น ทำให้มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน เหมาะสำหรับบ้านพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก




ลายไม้โดดเด่นเป็นธรรมชาติ

ลายเส้นไม้โดดเด่นชัด สวยงาม ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ธรรมชาติ



มอก.878-2537

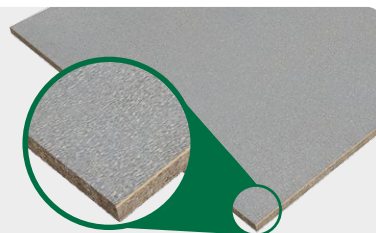


แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มากกว่า

ระบ:โครงคร่าว	การรับน้ำหนัก	
	ความหนา 20 มม.	ความหนา 24 มม.
40 x 40 ซม.	960 กก./ตร.ม.	1,440 กก./ตร.ม.
40 x 120 ซม.	550 กก./ตร.ม.	790 กก./ตร.ม.
60 x 60 ซม.	410 กก./ตร.ม.	600 กก./ตร.ม.
60 x 120 ซม.	230 กก./ตร.ม.	330 กก./ตร.ม.



ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	รุ่น	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น	น้ำหนัก / ตร.ม.
เมกาฟลอร์ดูราวัน	 ลายเส้น	120 x 240 x 2.0 ซม. 120 x 240 x 2.4 ซม.	0.35	81 กก. 97 กก.	28 กก. 34 กก.
	 ลายเส้นเซาะร่อง 6"	120 x 240 x 2.0 ซม. 120 x 240 x 2.4 ซม.	0.35	81 กก. 97 กก.	28 กก. 34 กก.


คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
เมกาฟลอร์ดูราวัน แผ่นซีเมนต์ปอร์ตสลายเส้น	- ลายเส้นโดดเด่น เป็นธรรมชาติ ลวดลายเด่นชัด ให้สัมผัสเหมือนไม้จริง - แข็งแรงทนทาน ด้วยคุณสมบัติของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และไม้ธรรมชาติ - รับน้ำหนักได้มากกว่า ผนัง รับน้ำหนักได้มากกว่าวัสดุประเภทอื่น - ประหยัดเวลา ติดตั้งง่าย ติดตั้งง่ายกว่าไม้พื้นทั่วไป บ้านเสร็จไว - ประหยัดต้นทุน ประหยัดค่าโครงคร่าวเหล็กด้วยระบบที่กว้างกว่า - ไม่ลามไฟ ผ่านมาตรฐานการทนไฟ ปลดทุก - ปลวกไม่กิน ปลดทุกจากปลวก และแมลงศัตรูไม้ - ปลอดทุกต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน	สำหรับติดตั้งบ้านพื้นที่, ระเบียงพื้นที่ ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก  ควรใช้ร่วมกับลวดยึดซีเมนต์ปอร์ตสลายเส้น  ลวดยึดซีเมนต์ปอร์ตสลายเส้น 45 มม.

วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ติดแผ่นเมกาฟลอร์ดูราวันแต่ละแผ่นลงบนโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ ระยะตามการรับน้ำหนักที่ต้องการ หรือตามรูปสำหรับพื้นที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ (ทุกรอยต่อแผ่นต้องมีโครงคร่าวรองรับเสมอ)
2. เว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 3-5 มม. (พื้นภายใน) และ 5-10 มม. (พื้นภายนอก) อุดร่องด้วยโฟมเส้นหรือวัสดุอุดร่อง และทาแนวด้วยวัสดุประเภทโพลียูรีเทน
3. ยิงลวดยึดลวดยาวมีปีก 45 มม. ตามแนวของแผ่น โดยเว้นระยะยิงลวดห่างกัน 20-30 ซม. และกลางแผ่นห่างกัน 30-40 ซม. (ยิงห่างจากมุมแผ่น 7.5 ซม. และ ขอบแผ่น 3 ซม.)
4. ทำความสะอาดพื้นผิว ทาสีเคลือบด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว รอจนแห้งแล้วทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิกสูตรโปร่งแสง 100% อย่างน้อย 2 เที่ยว เพื่อให้ได้ลวดลายเส้นไม้เหมือนจริง

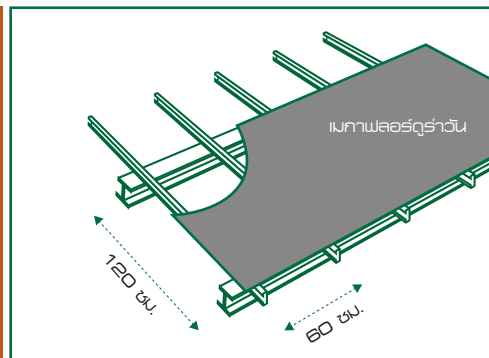

ข้อแนะนำการติดตั้ง : 1) การยิงหัวสกรูต้องยิงให้ต่ำกว่าระดับผิวหน้าแผ่นเมกาฟลอร์ดูราวันประมาณ 1 มม. 2) การทาสีควรใช้แปรงขนธรรมชาติขนาดเท่ากับขนาดร่องหากไม่มีให้ใช้แปรงเล็กกว่าความกว้างของร่อง (3 นิ้ว) และใช้ฟูกับเก็บสีในร่อง
ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งควรทำตามคำแนะนำ และคู่มือการติดตั้งเท่านั้น 2) ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง 3) ห้ามรับประมาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจาะ เหยีย หรือขัดผิวผลิตภัณฑ์



จัดทำโดย

บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถนนพหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com