



Enjoy your colorful life.



100% Pure Acrylic Emulsion

Environmentally Friendly
Specifically Designed To Provide Superior Interior Protection



VACUUM PAINT
TECHNOLOGY
First of its kind



เดลต้า

Deltech

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอก/ภายใน
100% Acrylic Coating for Interior and Exterior

“นวัตกรรมแห่งสีสัน เพื่อบ้านคุณ”

Vacuum Paint

ก้าวสู่มิติใหม่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตสี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ PSI Mix ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบสูญญากาศ คุณสมบัติเด่นของนวัตกรรมนี้คือ การสร้างภาวะสูญญากาศ เพื่อเอาอากาศที่อยู่ในเม็ดสีออก โดยเนื้อสีเข้าไปแทนที่ ส่งผลให้เม็ดสีมีขนาดเล็กลง รวมถึงช่องว่างระหว่างเม็ดสีแคบลง ทำให้มีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ และหนาแน่นขึ้น สามารถกระจายตัวได้ดีกว่า นวัตกรรมการผลิตสีนี้ เรียกว่า Vacuum Paint Technology ซึ่งมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้


- เนื้อสีละเอียด เนียน ทาง่าย และปกปิดพื้นที่ได้มากขึ้น
- เพิ่มพลังยึดเกาะพื้นผิวได้มากขึ้น ทำให้เคลือบสีมีความสม่ำเสมอทุกถัง
- ลดการเกิดคราบสกปรกบนผิวฟิล์ม ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพิ่มความคงทนของสี
- ไม่ทำให้เกิดความร้อนระหว่างการผสมสี ซึ่งเป็นสาเหตุของสีเป็นฝุ่น
- ประหยัดพลังงานในการผลิต ช่วยแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อน



100% Pure Acrylic Emulsion

Advanced Nano Silicone Ceramic Technology

เป็นนวัตกรรมที่รวม 3 เทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน นั่นคือ Nano Technology ซึ่งเป็นการใช้กาอะคริลิกเกรดพิเศษ ทำให้ฟิล์มสีมีปฏิกิริยาเคมีสมบูรณ์แบบ จนเกิดโครงสร้างแข็งแรง ช่วยให้โมเลกุลของสีซึมลึก และประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังปูน สามารถปกป้องบ้านได้ยาวนานกว่าสีทั่วไป Ceramic Technology เทคโนโลยีที่ผสมอนุภาคที่เป็นฉนวนโมโครสเฟียร์เซรามิก จึงช่วยป้องกันความร้อนโดยสะท้อนรังสี UV และพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 90 % Silicone Technology เทคโนโลยีนาโนซิลิโคนป้องกันคราบน้ำ ผสานกับฟลูออโรโพลีเอเธน สารเคลือบป้องกันคราบสกปรกที่มากับน้ำมัน ให้ประสิทธิภาพป้องกันคราบสกปรกได้ยาวนานกว่าสีทั่วไป

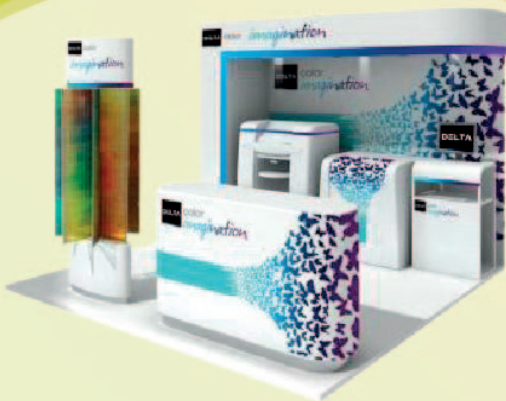


คุณสมบัติพิเศษ (Deltech Semi-Gloss)

1. ผลิตจากกาอะคริลิกแท้ 100% พรีเมียมเกรด
2. ด้วย Technology Hybrid Nano Binder ช่วยทำให้ฟิล์มไม่หลุดล่อน สามารถแทรกซึมและยึดเกาะกับผนังปูนได้ดีเยี่ยม
3. ฟิล์มสีสามารถเช็ดล้างได้
4. มีคุณสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต UV Protection จึงทำให้ทุกเฉดสีไม่ซีดจางง่าย Colour Guard Formula
5. ฟิล์มสีช่วยกันแดดและสะท้อนความร้อนให้บ้าน
6. ฟิล์มสีสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ช่วยป้องกันคราบสกปรกต่างๆ Self Cleaning
7. ฟิล์มสีเนียน เรียบ ลื่นไม่จับฝุ่นง่าย (Low Dirt Pic-Up)
8. สีสวย สว่าง สดใส ทนทาน
9. ฟิล์มสีกันน้ำ (ดูซึมน้ำค่า) ไม่สะสมน้ำและความชื้นไว้ในผนัง
10. ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
11. สูดกลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว


WIFIU



Del Sol
8014



Yarrow Yellow
8013



Cheerful Coral
8012




Luma Orange
8011



Orange Delicia
8010



Azure Afternoon
8009



Irish Acres
8008




Lily White
2001




Barley White
2002




Butter Milk
2003



Apricot White
6001



Snow Peach
6004



Bluebell White
4002



Alpine
3002



Vanilla
2004



Latte
6008



Sand Stone
6002



White
1000



ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น



Smoke Grey
5006

IN EX SG



Pearl White
5001


IN EX SG

NEW




Portland
5002

EX SG



Lavender Petals
1003

IN SG



April Fool
1007


EX SG

NEW



Misty Cove
4005

EX SG



Rose White
1002

IN SG




Peach
6005

EX SG



Nutshell
6009

EX SG



Turquoise
3004

IN EX SG



Pine Frost
4003

IN SG




Autumn Sedum
8001

★ SG



Tutti Frutti
8002

★ SG



Sandy's Smile
8003

★ SG



Wisteria Way
8004

★ SG



Pinky
8005

★ SG



Jangle Vine
8006

★ SG



South Seas
8007

★ SG

โลดสี



แม่สีพิเศษ



Poppy Red
1099

SP



Temple Yellow
2099

SP



Holly Bush Green
3099

SP



Regutta Blue
4099

SP



Oak Brown
6009

SP



Black
9000

SP



สีทาฝ้าเพดาน
Ceiling Paint



White
7000

IN



Pearl White
8000


IN

สีรองพื้นปูนใหม่

Acrylic Alkali Resisting Primer


สีรองพื้นปูนเก่า

Super Primer



1111

IN EX



2222

IN EX

IN

INTERIOR
สีทาภายใน
ชนิดด้าน

EX

EXTERIOR
สีทาภายนอกและภายใน
ชนิดด้าน

SG

SEMI-GLOSS
สีทาภายนอกและภายใน
ชนิดกึ่งเงา

SP

SPECIAL
แม่สีพิเศษ



บรรจุเฉพาะ: 3.6 L และ 9 L

ระบบการทาสี / APPLICATION SYSTEM

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

- * ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- * ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

พื้นผิวปูนเก่า

- * ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- * บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำ ทิ้งให้แห้งแล้วจึงทาคอยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมงก่อนทาสี

การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่

- * ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Deltech จำนวน 1 เทียว

การทาสีทับหน้า

- * ทาสีน้ำอะคริลิก 100% Deltech จำนวน 2 เทียว

Surface preparation

New concrete

- * Substrate must be completely cured and dried (~1month) free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters

- * Repair crack mark property

Old Concrete / Gypsum Board

- * Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
- * Fungus and mildew growth be cleaned off. Left to dry for 2-3 days.

Primer and insulator

New concrete

- * Apply 1 coat of Deltech Alkali Acrylic Resistance Primer

Old Concrete / Gypsum Board

- * Apply 1 coat of Deltech Super Primer

Top Coat

- * Apply 2 coat of Deltech 100% Acrylic Emulsion Paint

ข้อมูลจำเพาะ / Specification **เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโปรดใช้ทั้งระบบ

ประเภทสี Vehicle Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ คร.ม./ก.ล./เทียว Coverage (sq.m./gallon /coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Day Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับภายนอกและภายใน) 100% Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-gloss	30-35	แปรง/ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น Roller/Brush/ Spray Gun	น้ำสะอาด Water 5-10%	30 นาที / mins.	30 นาที / mins.
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับภายนอกและภายใน) 100% Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40		น้ำสะอาด Water 25-30%		
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับภายใน) 100% Acrylic Emulsion Paint For Interior	ด้าน Matt	35-40		น้ำสะอาด Water 25-30%		
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับฝ้าเพดาน 100% Acrylic Emulsion Ceiling Paint	ด้านพิเศษ Super Matt	35-40		น้ำสะอาด Water 25-30%		
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Acrylic Alkali Resisting Primer	ด้าน Matt	35-40		น้ำสะอาด Water 25-30%		
สีรองพื้นปูนเก่ากันด่าง Deltech Super Primer	ด้าน Matt	30-35		น้ำสะอาด Water 25-30%		



บริษัท สีเคลต้า จำกัด

สำนักงาน : 55 อาคารเคลต้าเฮาส์ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320

โทร : 0-2247-2820-9 แฟกซ์ : 0-2247-1676

โรงงาน : 157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตละกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



เบอร์ 1123-2539



เบอร์ 272-2541



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันการเกิดคาร์บอนเตชัน



ป้องกันการชะลอ



ป้องกันการขึ้นรา