


ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สีสวยทน ด้วยเทคโนโลยี **COLOR LOC**



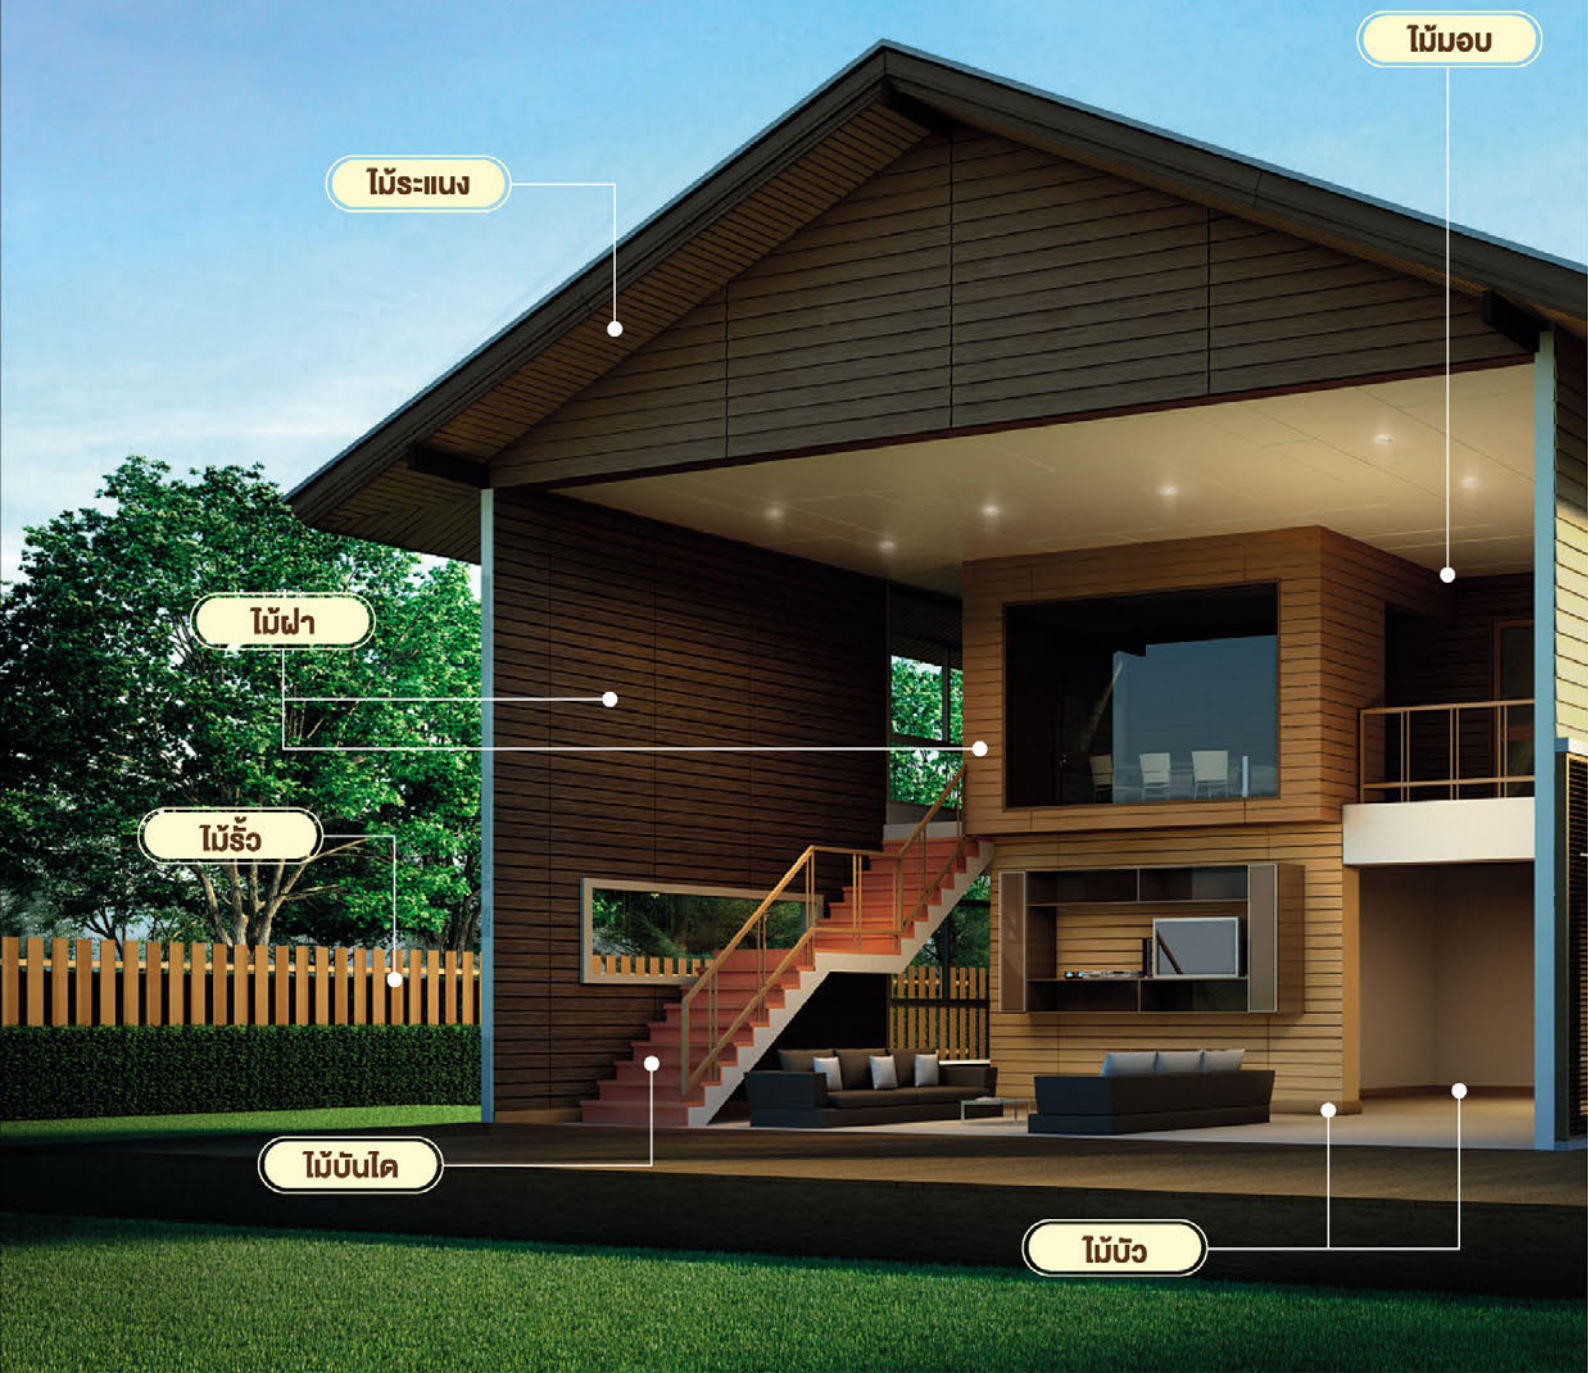

ไม้เชิงชาย

ไม้ฝา

ไม้บังตา

ไม้พื้น

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น


เหนือกว่าด้วย COLOR LOC

เทคโนโลยี Color Loc (คัลเลอร์ล็อก) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพันสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์ โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสวยยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง และทนทานยิ่งกว่า

ชั้นที่ 3
สีเคลือบใส ล็อกความแกร่ง
สร้างความเงางาม

ชั้นที่ 2
สีจริง สร้างพื้นผิว
ของโทนสีไม้ และ
ล็อกติดกับสีเคลือบใส

ชั้นที่ 1
สีรองพื้น ช่วยล็อกสีจริง
ให้ติดกับเนื้อไม้

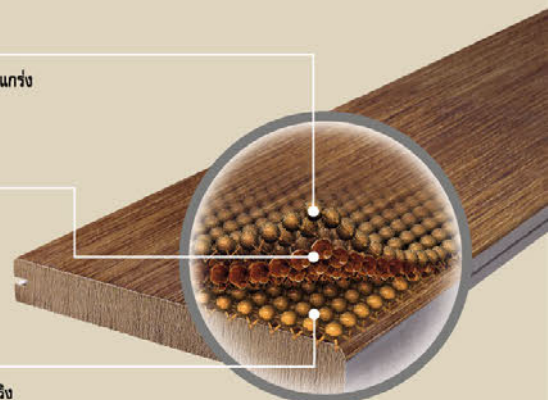

ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งฝ้าภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี ซีซีเมนต์ ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านวีโลวรรณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลิ๊ป สีน้ำตาลไม้อิโค
นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามคุณธรรมชาติด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เบียบ ไม่มีรอยสกปรก
สถานที่ : ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี ซีซีเมนต์
ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลดความร้อนใต้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัสตินน์ โวนเนอร์ จ.นครราชสีมา



**ไม้ระแนง เอสซีจี สีนํ้าตาลไอศ
ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีนเซอรัลบิช**

ใช้ตกแต่งมุมนะเบียง เป็นพื้นที่พักผ่อน
ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว

ภาพ : นิตยสาร daybeds

**ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก สีรองพื้นครีม
ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นนิวอิงแลนด์ สีงาช้าง**

นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน
ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ

ภาพ : นิตยสาร daybeds



ไม้บังตา เอสซีจี สีรองพื้น

ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง
ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม
ดูปลอดโปร่งสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นโคโลเนียล สีงาช้าง

ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย
ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลึงขอบบัว พร้อมพื้นผิว
ลายไม้สัก ให้ความสวยงามดั่งไม้ธรรมชาติ



ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป

ติดตั้งเป็นชานพักหน้าบ้าน ช่วยเพิ่มอารมณ์ธรรมชาติให้กับบ้าน สวยงาม เป็นผิวเดียว ไม่เห็นหัวสกรู



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น โคโลเนียล

เพิ่มคุณค่าให้กับผนังบ้าน ดูสวย ปรานีต ด้วยงานเขา-ร่องและกลิ้งขอบบัว



ไม้บังตา เอสซีจี

ติดตั้งเป็นระแนงกันแดด ช่วยลดแสงแดดและความร้อน ทำให้มุมพักผ่อนสบายขึ้น



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นคราฟท์แมน

ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวย อบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง ผสมผสานรูปแบบการเจาะร่องและกลึงขอบดูงานไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงานสลักของช่างชั้นครู ด้วยการเจาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร




สิงาช้าง

สีลึกทอง

สีมะค่า

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9

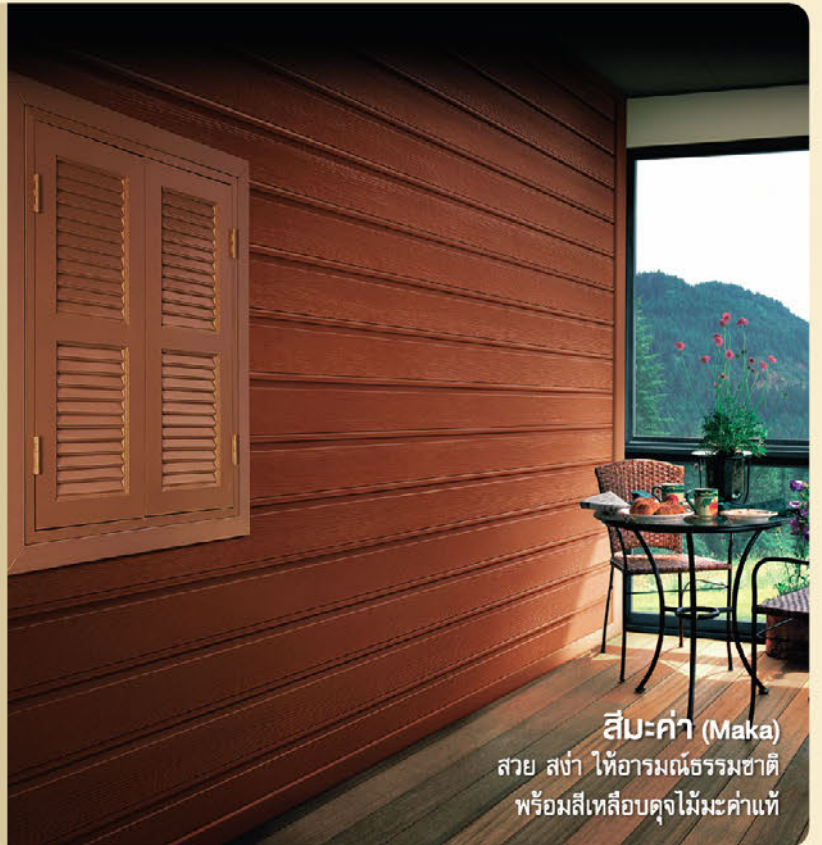

สีมะค่า (Maka)

สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ พร้อมสีเทลิือบดุกไม้มะค่าแท้

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเจาะร่องอย่างพิถีพิถัน ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ ดูจมีมือช่างชั้นเยี่ยม



สิงาช้าง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สิงาช้าง (Ivory)

สวย มีระดับด้วยงานเจาะร่องลายที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน

เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน แบบไม้ลำค่า

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีสีทอง (Golden Teak)
คงคุณค่าความสง่าของไม้สีทอง

คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยทุกยุคสมัย แบบไม้แท้ ๆ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีงาช้าง (Ivory)
โทนสีอ่อน บ้านสวยคลาสสิก

ใหม่ กลุ่มสีประกายเงา

สีสวยทน โดดเด่น ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เจดสี ในแผ่นเดียว ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึกดูแตกต่าง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0



สีมะค่า ประกายเงา (Red Maka)
สวย โดดเด่น ด้วยสายไม้ลึก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวย เนียบมากขึ้น หดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว

บังใบ V1

(ผิวเรียบ ไม่เซาะร่อง)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
18 (7.2 นิ้ว)	300	1.0	6.01	1.96

สีซีเมนต์

บังใบ V2

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.8 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.13	1.41

สีซีเมนต์

บังใบ V3

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 2.5 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.8 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.0	1.41

สีซีเมนต์




ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทาสีกับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะครีลิคทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



ทาสีจริงทับได้ทันที

สีรองพื้น



สีรองพื้น

ทาสีด้วยสีน้ำอะครีลิค 100%

สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายสีก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เฉดสีตามใจชอบ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



ทาสีจริงได้ ตามชอบ

สีรองพื้น ปูนเก่า

สีซีเมนต์



สีซีเมนต์

ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา เอสซีจี สีซีเมนต์ ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะครีลิค 100% ทับได้ตามใจชอบ




ไม้เชิงชาย เอสซีจี

สำหรับปิดเชิงชายและบันลมหหลังคาทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที
- ไม้เชิงชายพร้อม ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว เทียบเท่ากับการติดตั้งไม้เชิงชายหน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)*	400	1.6	9.3	0.25
	15 (6 นิ้ว)	400	1.6	14.2	0.25
	20 (8 นิ้ว)	400	1.6	19.0	0.25
ไม้เชิงชายผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	10.6	0.33
	20 (8 นิ้ว)	300	1.6	14.3	0.33
ไม้เชิงชายพร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	300	1.8	18.3	0.33

(*มีเฉพาะสีรองพื้น)

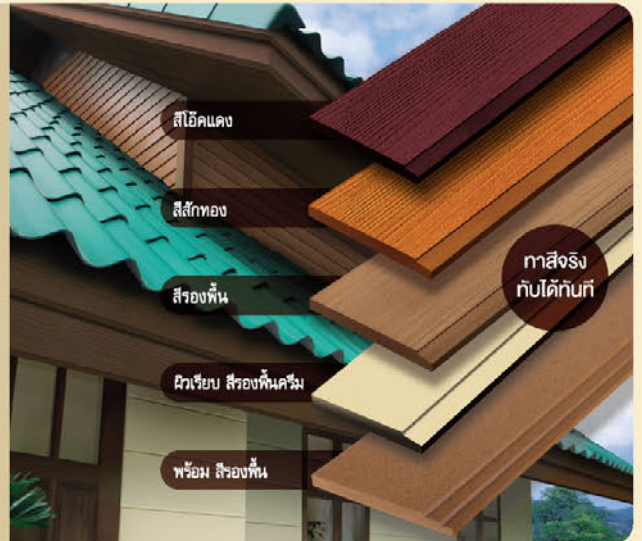

ไม้ปิดกั้นนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา ช่วยกั้นนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดใต้ท้องกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสีทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33




ไม้ระแนง เอสซีจี

สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลบบุม สีซีเมนต์ สีน้ำตาลไอศ และสีไอศแตง (เฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว)
 - รุ่นลบบอบ สีซีเมนต์ (เฉพาะหน้ากว้าง 4 นิ้ว)*
 - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีน้ำตาลไอศ และสีไอศแตง ใช้งานได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลบบุม	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33
ลบบอบ*	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44

(*เป็นสินค้าสั่งผลิต)

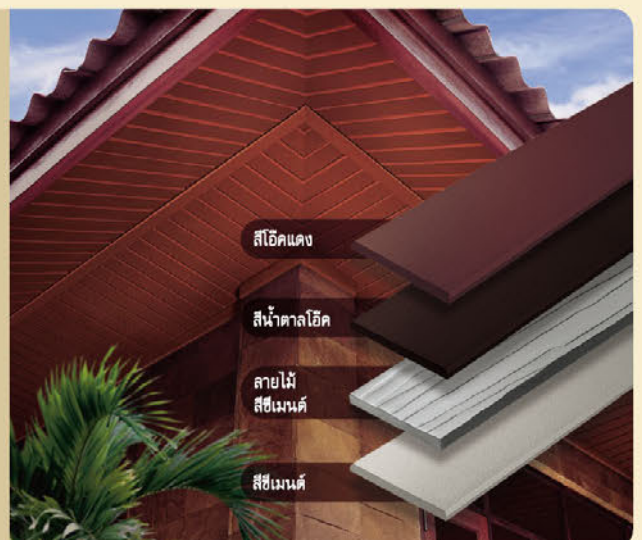



ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบมด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
7.5 (3 นิ้ว)*	300	1.2	4.0	0.33
10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33

(พิเศษเฉพาะไม้บัวโมเดิร์น)




ไม้ขอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบบม 1 ด้าน
- ไม่ทืด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีไอศ เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33

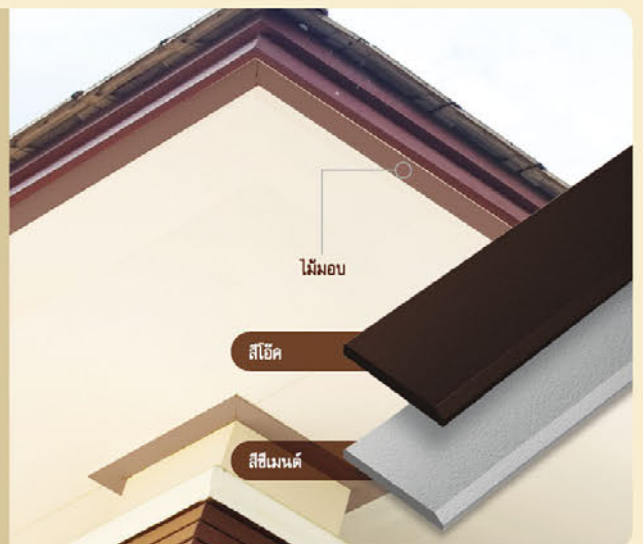


ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผลสมที่เป็น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่ทืด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดัน และอุณหภูมิสูง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44
10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.5	3.33

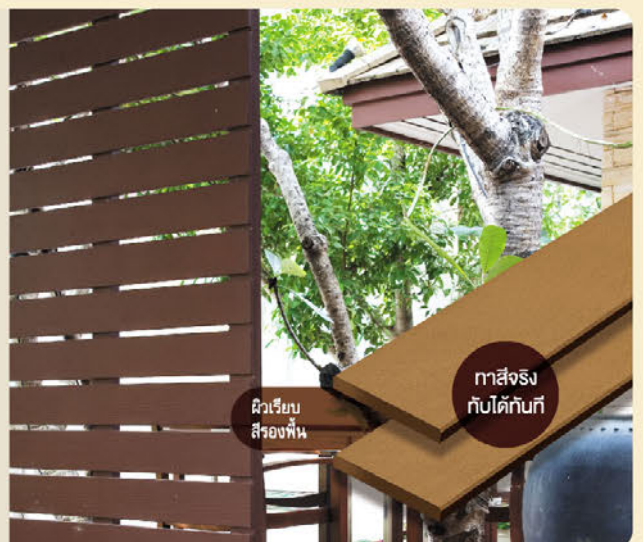



ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งบ้านกันแสง และระแนงไม้เลื้อย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้ลึก สีสองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ



ผิวลายไม้
สีสองพื้น

กาสีจริง
กับได้ทันที


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.6	7.3	3.33
10 (4 นิ้ว)	400	1.2	7.3	2.50
10 (4 นิ้ว)	400	1.6	9.7	2.50
15 (6 นิ้ว)	400	1.2	10.9	1.67



ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ดีไซน์สวยใหม่ แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นด้วยการลบบุม ให้บันไดดูมีมิติ เพื่อสัมผัสที่ดียุ่ทุกย่างก้าว

- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยระบบที่ไม่ต้องเจาะสกรู โดยการติดตั้งบนคอนกรีต
- สวยงาม และทนทานกว่า จากการเคลือบสีย้อมไม้ และเคลือบใสจากโรงงาน กันรอยขีดข่วนได้ดี (สีสำเร็จ)
- โดดเด่นด้วยการลบบุมที่มากกว่า ทำให้บันไดดูมีมิติ และสวยงาม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม.

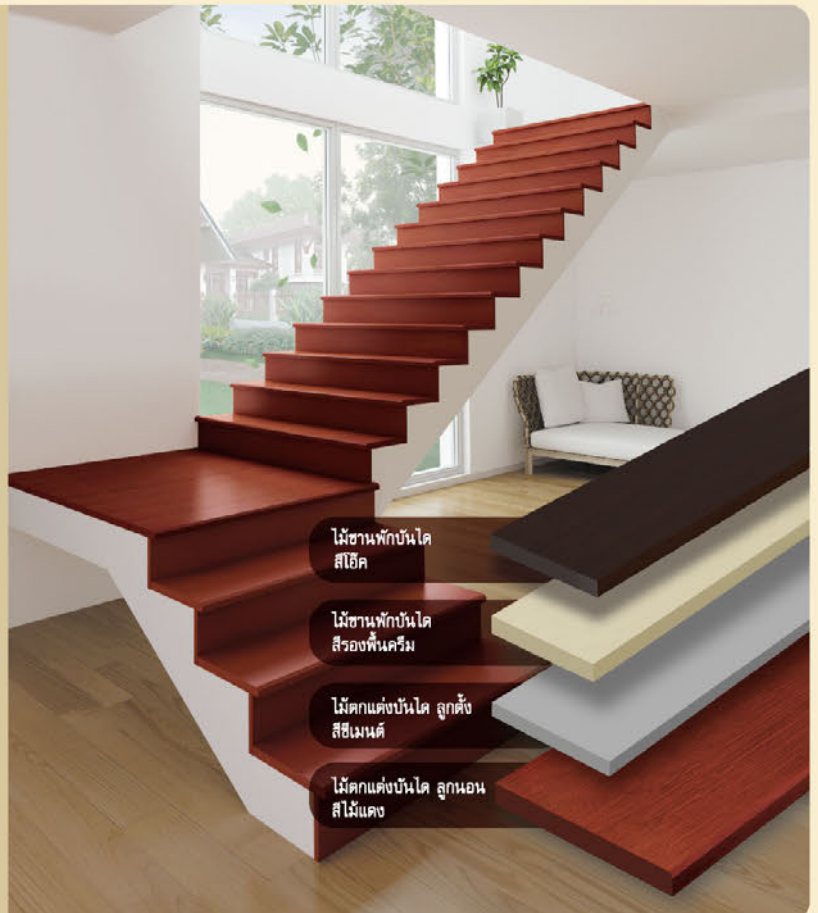

ไม้ชนพักบันได
สีโอ๊ค

ไม้ชนพักบันได
สีรองพื้นครีม

ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง
สีซีเมนต์

ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน
สีไม้แดง

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลูกนอน	25 (10 นิ้ว)	120	2.5	11.3	3.33
	27.5 (11 นิ้ว)	120	2.5	13.0	3.03
ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	120	1.6	5.3	4.63
ไม้ชนพักบันได	15 (6 นิ้ว)	300	2.5	17.0	2.22



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ท และรุ่นเบสิก

สำหรับตกแต่งเป็นพื้นภายนอก และภายในบ้าน
เนื้อเหนียวแน่น แข็งแรง และทนทานมากยิ่งขึ้น
ด้วยเทคโนโลยี **XTRUSION**

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ท

- แข็งแรงมากยิ่งขึ้น รับน้ำหนักได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 3.75 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กก./จุด
- ประหยัด ค่าใช้จ่ายขึ้น ด้วยน้ำหนักแผ่นไม้ที่ลดลงสามารถวางบนตงได้สูงสุดถึง 50 ซม. ทำให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนในภาพรวมได้ถึง 35%

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
15 (6 นิ้ว)	300	3.75	20.5	2.22	50
20 (8 นิ้ว)	300	3.75	27.5	1.67	50

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

- น้ำหนักเบา แข็งแรงคงเดิม สะดวกในการติดตั้งและขนย้าย แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กก./จุด*
- สวยงามดูไม้ธรรมชาติ จากลายเส้นไม้ละเอียด ให้อารมณ์อบอุ่น และผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง พร้อมสีรองพื้นจากโรงงาน สามารถทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	9.7	3.33	25
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	14.6	2.22	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	19.5	1.67	30

* หมายเหตุ : เฉพาะหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม.



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลับ

สวย เนียบ เรียบร้อย ไม้ป็นร่องรอยสกรูให้เห็น
พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สีสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีสำเร็จจากโรงงานถึง 4 ชั้น
- มีให้เลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไม้โอ๊ค, เนเชอรัลบีช และมะฮอกกานี
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเซาะร่องข้างให้เข้าล็อกพอดีกับที-คลับ สวยเนียบ ไร้รอยเจาะบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและการเก็บงานสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีที่ย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30








ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้ฝา	โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	ขอบบัวเซาะร่อง	เงาข้าง	1.9
								สักทอง	
	นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	เซาะร่อง 1 ด้าน	มะค่า	1.9
								เงาข้าง	
	เนเชอรัล	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายไม้สัก	ไม้ลบบุม	สักทอง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 2.7 แผ่น/ตร.ม.
								มะค่า	
	คลาสสิก	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก	ไม้ลบบุม	เงาข้าง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 2.0 แผ่น/ตร.ม.
								ไอศแดง	
	รองพื้น				400	9.7		รองพื้น	หน้า 8 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 1.9 แผ่น/ตร.ม.
	ซีเมนต์						ลายสัก	ซีเมนต์	หน้า 8 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 1.5 แผ่น/ตร.ม.
สีประกายเงา	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	5.4	ลายสัก	ไม้ลบบุม	สักทอง	2.7	
							มะค่า		
สีประกายเงา	15 (6 นิ้ว)	0.8	400	7.2	ลายสัก	ไม้ลบบุม	ไอศแดง	2.0	
							พวยงแดง		
บังใบ V1	18 (7.2 นิ้ว)	1.0	300	6.01	เรียบ	ไม่เซาะร่อง	ซีเมนต์	1.96	
บังใบ V2	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.13	เรียบ	เซาะร่อง 4 นิ้ว	ซีเมนต์	1.41	
บังใบ V3	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.13	เรียบ	เซาะร่อง 2.5 นิ้ว	ซีเมนต์	1.41	

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บัว	ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.0	เรียบ	ลบบอบัว 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
	ไม้บัว โมเดิร์น	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	1.2 1.2	300 300	4.0 5.4	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา	ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	1.2	300	4.1 5.5	เรียบ	ลบบอบ 2 ด้าน	รองพื้น	4.44 3.33

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะ-ขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้ชิงชาย		ไม้ชิงชาย	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6 1.6	400 400 400	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้น รองพื้น/สักทอง/ ไอศแตง	0.25 (แผ่น/ม.)	
		ไม้ชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6	300 300	10.6 14.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)	
		ไม้ชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)	
ไม้ปิดทับนก		ไม้ปิดทับนก	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	4.1	ลายไม้สัก		รองพื้นสักทอง	0.33 (แผ่น/ม.)	
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง ลบมุม	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์/ น้ำตาลไอศ/ ไอศแตง	4.44	
	10 (4 นิ้ว)		0.8	300	3.6	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33		
		ไม้ระแนง สขอบ	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	สขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33	
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	สขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	4.44	
ไม้มอบ		ไม้มอบ	5.0 (2 นิ้ว)	0.8	300	1.7	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ไอศ/ ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)	
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	400	5.4	ลายไม้สัก	สขอบ 2 ด้าน 	รองพื้น	3.33	
			7.5 (3 นิ้ว)	1.6	400	7.3				3.33	
			10 (4 นิ้ว)	1.2	400	7.3				2.50	
			10 (4 นิ้ว)	1.6	400	9.7				2.50	
			15 (6 นิ้ว)	1.2	400	10.9				1.67	
ไม้ตกแต่ง บันได		ไม้ตกแต่ง บันได ลูกนอน	25 (10 นิ้ว)	2.5	120	11.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์/ ไม้แดง/ ไอศ	3.33	
			27.5 (11 นิ้ว)	2.5	120	13.0				3.03	
		ไม้ตกแต่ง บันได ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	1.6	120	5.3	เรียบ	ไม่ลบมุม 	ซีเมนต์/ ไม้แดง/ ไอศ	4.63	
ไม้พื้น		ไม้ชานพัก บันได	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	ลายเลียนไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	รองพื้นครีม/ ไม้แดง/ ไอศ	2.22	
			ไม้พื้น รุ่นสมาร์ท	15 (6 นิ้ว)	3.75	300	20.5	ลายเลียนไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	รองพื้นครีม	2.22
				20 (8 นิ้ว)	3.75	300	27.5				1.67
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นเบสิค	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	9.7	ลายเลียนไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	รองพื้นครีม	3.33	
			15 (6 นิ้ว)	2.5	300	14.6				2.22	
			20 (8 นิ้ว)	2.5	300	19.5				1.67	
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นที-คลิป	16	2.5	300	17.4	ลายเลียนไม้	ลบมุม 2 ด้าน 	น้ำตาลไอศ/ เนเชอรัลปีช/ มะฮอกกานี	2.08	
			20 (8 นิ้ว)	2.5	300	22.6				1.67	

อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ที่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หน้า 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก หน้า 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
	ผนังก่ออิฐหรือ ปรับปรุงผนังเดิม ที่ฉาบปูนแล้ว	ยึดโครงกัลวาไนซ์ ซีลายนี เอสซีจี ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. ให้ติดกับแบร็คเก็ต ติดโครงซีลายนี เอสซีจี โดยไม่ต้องเจาะนำ	• โครงกัลวาไนซ์ ซีลายนี เอสซีจี • แบร็คเก็ตติดโครง ซีลายนี เอสซีจี	1 เส้น 60 ชิ้น / ท่อ
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หน้า 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	• ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับพุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. • ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวทอมุด)	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง 500 ตัว / กล่อง
ไม้ชิงชาย/ ไม้ปิดกันนก	เชิงชาย หรือ บันลม	ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้ชิงชาย เอสซีจี หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือน้ำกว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เข้ากับพุกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูเกลียว ปลายแหลม 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
		ยึดกับเหล็กฉาก หน้า 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้ระแนง/ ไม้มอบ	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หน้า 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก หน้า 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับพุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้รั้ว/ไม้บังตา	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
ไม้พื้น	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 50 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้พื้น ที-คลิป์	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ชุดคลิป์ล็อก ที-คลิป์ 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวล็อก ที-คลิป์ - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์)	50 ชุด / กล่อง

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

แผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี

- ใช้ปิดมุมใน และมุมนอก หลังการติดตั้งไม้ฝาสังเคราะห์ โดยไม่ต้องบากแผ่น 45 องศา
- ทนแดด ทนฝน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ
- การทาสี ต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%
- ยาว 3 ม. หน้า 8 มม.



สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทับตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วยกาวแนวอะคริลิก เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ให้ความสวย มั่นคง แบบเดียวกับไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง มีครบทุกสีไม้ฝา
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค



สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้ความมั่นใจเหมือนทาด้วยยูรีเทนอะคริลิกไม่มีธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ดีทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า สูดรง 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร หน้า 3.6 กก./กระป๋อง



กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยวบยาบ
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- บรรจุ 310 มล. / หลอด



สีทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติด้วยเจดสีไม้แดง
- ฟิล์มสีมีความเงางาม ทนต่อทุกภาวะอากาศให้การยึดเกาะดีกว่าสีสูตรทั่วไปไม่ลอก่อน ช่วยปกป้องผิวจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำแห้งไว มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- มีทั้งสีรองพื้น, สีทาไม้บันได และสีเคลือบใส
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง



สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

- ใช้ทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความมั่นใจเหมือนทาด้วยยูรีเทนอะคริลิกไม่มีธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกว่าสีสูตรทั่วไป
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง
- มี 3 สีให้เลือก ทั้งสีเงา และสีด้าน
- บรรจุ 3.785 ลิตร หน้า 3.6 กก./กระป๋อง



- คำเตือน**
- ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 - ห้ามรับปะทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูดม้วนที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์
 - ห้ามนำไปใช้ในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา
 - ห้ามนำมาใช้ที่พื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ข้อควรระวัง**
- ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศเท่านั้น การนำไปใช้ภายนอกประเทศไทยเป็นความรับผิดชอบโดยเจ้าของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
 - ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี ห้ามกิน ห้ามสูดดม ห้ามสูดดม ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 - หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์
 - หากกลิ่นหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์
 - ข้อก้ำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเชิงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กบูรณะ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 - การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ภายนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยเจ้าของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 - คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com



MHB-S-C02-C001-6008 | *สีย้อมผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ชื่ออาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ All Content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com