

# แป้กัลว้ในช้อลตร้สต้ล

# UltraSTEEL®


- ✓ เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีอัลตราสตีลจากประเทศอังกฤษ
- ✓ ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนตามมาตรฐาน **มอก. 1128-2535**
- ✓ สามารถใช้งานได้กับกระเบื้องหลังคาทุกชนิด

รับประกัน **10 ปี**  
ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ


  
**Mr. ROOF**  
ครบทุกเรื่องหลังคา

**คุณสมบัติพิเศษ**

- ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสีคุณภาพสูง (Premium Grade G300) นานทน ป้องกันสนิม
- ผลิตด้วยเครื่องจักรวันทันสมัย ผ่านกระบวนการ UltraSteel และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
- นำหนักเบา ทำงานง่าย แต่ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
- เพิ่มพิวสัสม์พิเศษ เจาะยึดง่าย เพิ่มการยึดเกาะ: หนานทนต่อการถอนตัวของตะปูเกลียว

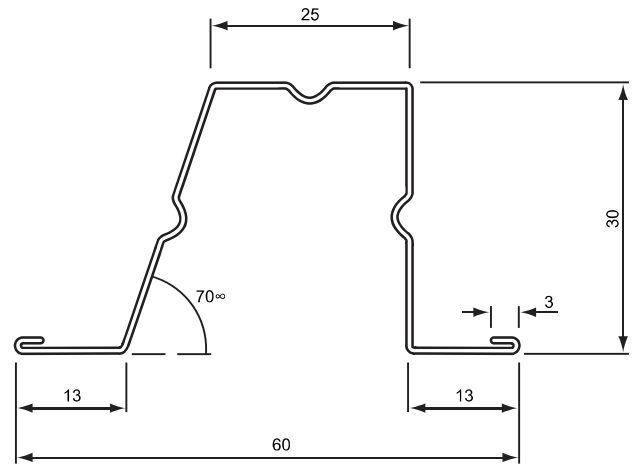


**พิวสัสม์ของแป้กลวไนซ์ทั่วไป**

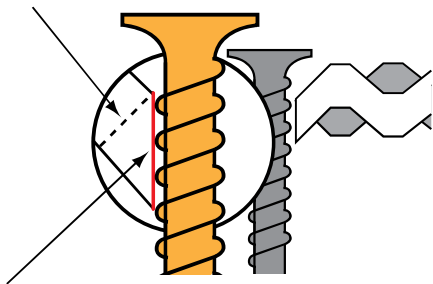


พิวสัสม์ของ แป้ลตราสตีล  
เพิ่มการยึดเกาะพิเศษ

**แป้ลตราสตีล**

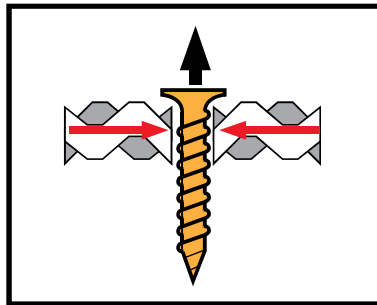



**แป้กลวไนซ์ทั่วไป**

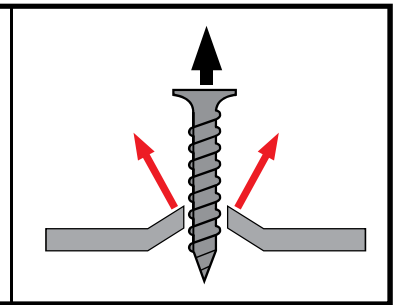

เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างหลังคา ด้วยพิวสัสม์แป้ลตราสตีล ช่วยการยึดเกาะของสกรู หนานทนต่อแรงดึงมากกว่าแป้ทั่วไปถึง 33%

ความหนา	การใช้งาน	ระยะจันทันสูงสุด	ความยาวมาตรฐาน
0.5 มม.	เหมาะสำหรับกระเบื้องลอนกรีดแบบลอน (กระเบื้องโมเนียร์) ทุกยี่ห้อ	1.00 ม.	4.00 ม. และ
0.6 มม.	เหมาะสำหรับกระเบื้องลอนกรีดแบบเรียบ ทุกยี่ห้อ	1.00 ม.	6.00 ม.
0.7 มม.	เหมาะสำหรับกระเบื้อง ลอนตุ้ ีตรลอน จตุลอน	1.20 ม.	

**UltraSTEEL® Enhances Performance**

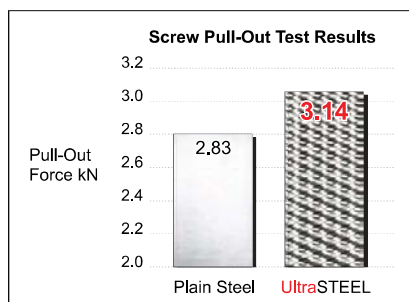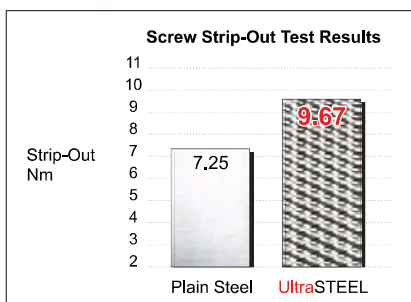

จัดจำหน่ายโดย  
บริษัท ทีชออฟฟิฟริง จำกัด  
31/75-77 หมู่ 6 ต.ประชาราษฎร์  
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000  
โทร 029682595

**ปรึกษาเกี่ยวกับหลังคา  
โทร 0816329555**

หมายเหตุ : สำหรับการติดตั้ง ใช้ UltraSteel Mr.Roof แนะนำใช้ สกรูปลายส่วนยาว 13 มม.(5รู)