



ห้าห่วง  
ตรลอน

สำหรับแบบบ้านโมเดิร์น  
และทาวนโฮมดีไซน์หลังคาสโลปต่ำ

THE EXCUSIVE ROOF TILE, MODERN DESIGN IS KOOL



สวย ปลอดภัย ไม่มีฝุ่นใยหิน

602 โพล่า ไทท์ <sup>TSR</sup> 80






# ห้าห่วง ไตรลอน

## 4 คุณสมบัติของ กระเบื้องห้าห่วงไตรลอนคุณ รุ่น ความยาว 1.30 เมตร

### 1 หมดกังวลเรื่องการรั่วซึม

- เพราะมีระยะซ้อนทับของกระเบื้องยาวถึง 30 cm. มากกว่าระยะซ้อนทับของกระเบื้องหลังคาทั่วไป จึงสามารถใช้มุงหลังคาที่มีองศาความลาดเอียงน้อย องศาหลังคาต่ำสุดเพียง 7 องศา

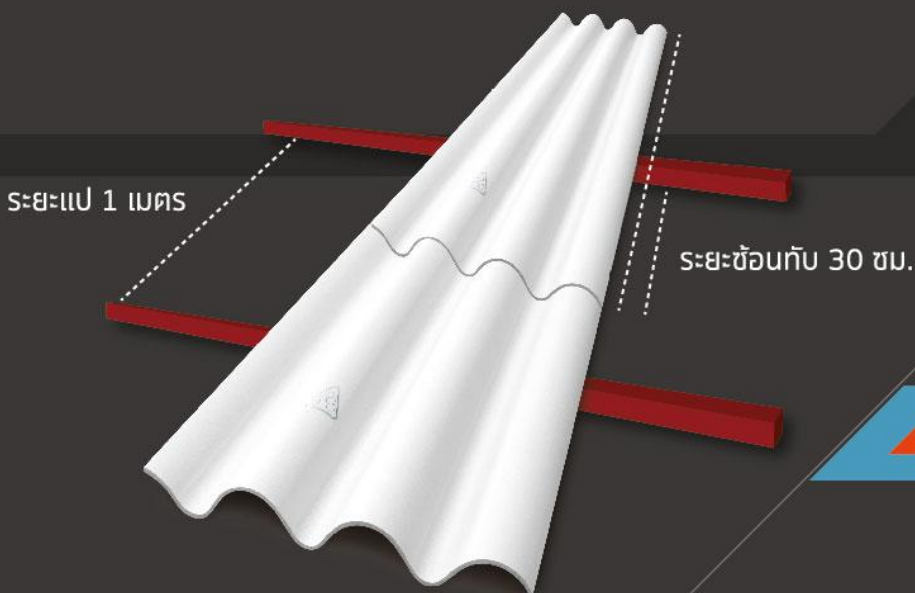

### 2 ติดตั้งสะดวก

- ใช้แประยะ 1 เมตรเท่าเดิม ทำให้ช่างใช้งานได้ตามปกติ

### 3

## หมดปัญหาเรื่องบ้านร้อน



\*TSR - ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์

- เพราะมีสีกลุ่มเคลือบซีรีส สามารถสะท้อนความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากถึง 80% ทำให้ความร้อนส่วนใหญ่ ถูกสะท้อนกลับโดยไม่เข้าสู่ตัวบ้าน จึงทำให้บ้านเย็นสบายโดยไม่ต้องพึ่งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา และช่วยประหยัดพลังงาน



602 โพล่า ไวท์ <sup>TSR</sup>80



601

บริชชี โอเวอร์ <sup>TSR</sup>70



656

ไอซีซี บลู <sup>TSR</sup>70

ตารางค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ของหลังคาชนิดต่างๆ\*

ตัวอย่างหลังคา	ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (%)
หลังคาลอนคู่ สีฟ้า	23.1
หลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์	34.4
หลังคาคอนกรีต สีส้ม	29.1
หลังคาฝ้าห้วง ไตรลอน คู่ สีไอซีซีบลู	73.4
หลังคาฝ้าห้วง ไตรลอน คู่ สิบริชชี โอเวอร์	70.9
หลังคาฝ้าห้วง ไตรลอน คู่ สีโพล่า ไวท์	84.2

\* จากผลการทดสอบค่าการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 \*\* จากผลการทดสอบค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ด้วยระบบ Energy Plus Program โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

### 4

## ปลอดภัย ไม่มีฝุ่นใยหิน 100%



- กระเบื้องฝ้าห้วง ปลอดภัย ไม่มีฝุ่นใยหิน (ไครโซไทล์) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งและโรคปอด ให้ความมั่นใจต่อผู้อยู่อาศัยและผู้ปฏิบัติงาน



# SITE REFERENCE



ตัวอย่างทาวโฮม สโกลิมเคิร์น



ที่มา: โครงการ คาซ่า ซิตี้ คอนเมือง บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)



ที่มา: โครงการ WE/2 อ่อนนุช-พร-ราม9 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



## ชุดอุปกรณ์ประกอบหลังคา



### แผ่นสะท้อนความร้อนห้าห่วง (ม้วนใหญ่)

ขนาด : 1.25 x 60 ม. ( กว้าง x ยาว )  
น้ำหนัก : 9.50 กก. / ม้วน  
ปริมาณการใช้ : 75 ตร.ม. / ม้วน

### (ม้วนเล็ก)

ขนาด : 1.25 x 20 ม. ( กว้าง x ยาว )  
น้ำหนัก : 4.0 กก.  
ปริมาณการใช้ : 25 ตร.ม. / ม้วน



### แผ่นปิดเชิงชาย ไตรลอน

ขนาด : 0.17 x 10 x 48.5 ซม.  
( กว้าง x ยาว x สูง )  
น้ำหนัก : 1.0 กก. / ก่อ่ง  
บรรจุ : 10 แผ่น / ก่อ่ง  
ปริมาณการใช้ : 2.2 แผ่น/ ม.



### คัลเลอร์ สกรู ยึดแผ่นหลังคาไตรลอน

ขนาด : 95 มม.  
น้ำหนัก : 1.2 กก. / ก่อ่ง  
บรรจุ : 100 ตัว / ก่อ่ง  
ปริมาณการใช้ : 1 ตัว / แผ่นหลังคา 1 แผ่น  
( เฉพาะแผ่นหลังคาแฉกบนสุดใช้ 2 ตัว / แผ่น )



### สีเก็บงานหลังคา

ขนาด : 0.946 ลิตร / กระป๋อง  
น้ำหนัก : 1.1 กก. / กระป๋อง  
ปริมาณการใช้ : 6-8 ตร.ม. / กระป๋อง



### ไม้ปิดทับนก เฌอรา

สำหรับหลังคาไตรลอน  
ขนาด : 0.8 x 15 x 300 ซม. ( กว้าง x ยาว x สูง )  
น้ำหนัก : 4 กก. / แผ่น  
ปริมาณการใช้ : 0.34 แผ่น/ ม.



### สกลูกลาส 3 สำหรับอาคารอินคัสเรียล

ขนาด : 110 มม.  
น้ำหนัก : 2.20 กก. / ก่อ่ง  
บรรจุ : 100 ตัว / ก่อ่ง  
ปริมาณการใช้ : 1 ตัว / แผ่นหลังคา 1 แผ่น  
( เฉพาะแผ่นหลังคาแผ่นบนสุดใช้ 2 ตัว / แผ่น )

### ข้อมูลจำเพาะหลังคาห้าห่วง ไตรลอน จลาทเซีย

ขนาด ( กว้าง x ยาว x สูง )	0.5 x 50 x 130 ซม.
น้ำหนัก	6.72 กก.
ระยะแป	100 ซม.
จำนวนการใช้ / ตรม.	2.22 แผ่น