




สอยคุ้มค่า ทนทาน

สีน้ำอะครีลิก และสีเคลือบเงา
สำหรับทาภายนอกและภายใน

Emulsion Paint and Gloss Enamel
For Exterior & Interior



GLOSS ENAMEL : สีเคลือบเงา



Magnolia 304



Ivory 201



Cream 203



Butter 202



Jonquil 302



Lemon Yellow 301



Sunflower 303



Oxide Yellow 207



Antique Amber 306



Peachy Keen 307



Pale Redwood 311



Flat White M-111
สีเคลือบด้านขาว



Tangerine 401



Signal Red 404



Maroon 409



Board Green M-222
สีเคลือบด้านเขียว



Paris Light 793



Opal Green 602



Tropic Green 605



Board Black M-333
สีเคลือบด้านดำ




Flash Green 607



Turquoise Green 603




Spring Green 608

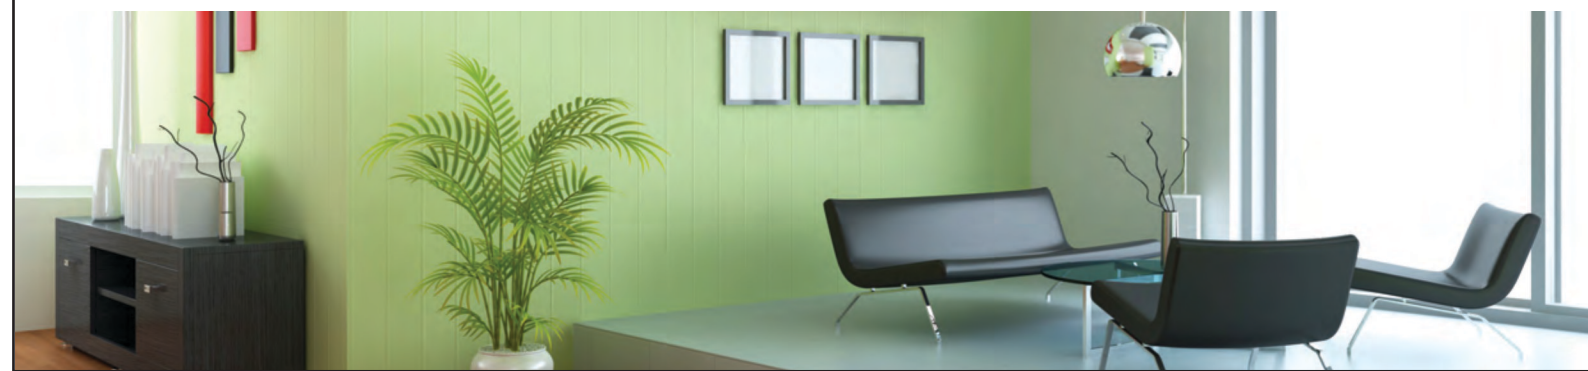



Crystal Blue 701



Milky Grey 709



Silver 222



Light Grey 504



Sky Blue 704



Royal Blue 706



Red Brown 208




Charm Grey 686



Siam Blue 702



Ford Blue 703



Chocolate 209



Dove Grey 503



River Blue 705



Deep Blue 707



Dark Brown 708



Opal Grey 502


Also Available in White / 101 & Black / 333
The Colour Chips On This Card Are Approximate Only.



Red Oxide Primer
สีรองพื้นเหล็ก



Anti-Rust Primer Grey 117
สีรองพื้นกันสนิมเทา



Universal Undercoat P-610
สีรองพื้นไม่กันเชื้อรา

Also Available in White 300
The Colour Chips On This Card Are Approximate Only.



S.P. Golden Yellow 392



S.P. Calypso Red 393



S.P. Brownie 394




S.P. Forest Green 395



S.P. Riviera Blue 396



S.P. Black 391



Modern Cream 384




Magnolia 324



Bufftone 326



Mexican Shore 356




Camelot 325




Apricot Whisper 335




Conch Pink 332




Oslo Snow 331




Powder Grass 321




Apple White 351



Greenery 381



Surf Green 364




Ice Blue 372




Crystal Blue 371



Frost Blue 373



Contact Primer 3000
สีรองพื้นปูนเก่า




Miami Blue 382




Sky Blue 374



Lake Moor 378



Alkali Resisting Primer P-1660
สีรองพื้นปูนกันด่าง



Magic Grey 383



White Cliffs 388



Silver Mist 352

สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอกและภายใน EMULSION PAINT FOR INTERIOR AND EXTERIOR

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับทาภายในและภายนอกอาคาร ใช้ทาพื้นปูนทั่วไป เช่น ปูนพลาสเตอร์ คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เนื้อสีมาก ขยายตัวดี รอยแปรงน้อย ต้านทานเชื้อราได้เป็นอย่างดี ก่อนทาสีควรแน่ใจว่าพื้นผิวที่ทาแห้งสนิท มิฉะนั้นความชื้นจะทำให้เกิดรอยต่างไม่เข้า สำหรับงานทาบนพื้นผิวเก่านั้น ควรขูดลอกสีเก่าออกให้หมดเสียก่อน เพื่อให้สีใหม่ยึดเกาะพื้นผิวที่ทาได้ดี สามารถเจือจางได้โดยน้ำสะอาดประมาณ 25 - 30% สามารถปกคลุมพื้นที่ได้ถึง 40 ตารางเมตร ต่อ 1 แกลลอน



สีเคลือบเงา GLOSS SYNTHETIC RESIN ENAMEL

คุณสมบัติ

เป็นสีเคลือบเงาที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับภายนอกหรือภายในอาคาร และทุกสถานที่ที่ต้องการสีที่มีความเงางาม และสะดวกอยู่เสมอ สามารถปกคลุมพื้นที่ได้ถึง 40 ตารางเมตร ต่อ 1 แกลลอน ก่อนทาสีเคลือบเงาบนพื้นผิวเก่า ควรทำความสะอาดพื้นผิววัสดุให้ปราศจากฝุ่นละออง ไขมัน หรือคราบน้ำมัน และควรเจือจางด้วยน้ำมันผสมสีเคลือบหรือน้ำมันสน 15% สำหรับใช้เครื่องพ่น



ขั้นตอนการทาสี

Color Processing

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี

- เพื่อให้สียึดเกาะบนพื้นผิวปูน ไม้ หรือ เหล็กได้ดี สวยงาม และทนทานก่อนทาสีทุกครั้ง ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อย โดยการขัดฝุ่น คราบน้ำมัน ทราย กรวด ดินโคลน สนิมเหล็กออกให้หมด
- หากเป็นผนังเก่าและสีเดิมอยู่ในสภาพชำรุด ต้องขัดล้างสีเก่าออกก่อน พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท และอยู่ในสภาพเรียบร้อย พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้เรียบร้อยเสียก่อน

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น 1-2 ครั้ง

- สีรองพื้น คือ สีใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีทับหน้า (สีชั้นนอก) ทำหน้าที่ช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสีทับหน้าซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียกับพื้นผิวชนิดต่างๆ ดังนี้

พื้นผิวปูน	พื้นผิวไม้	พื้นผิวเหล็ก
- พื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่างเนรชั่นแนล - พื้นผิวปูนเก่า ทาเนยารองพื้นทับสีเก่าเนรชั่นแนล	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ช่วยป้องกันยางไม้และน้ำรักรักษาเนื้อไม้ที่คายน้ำไปให้ชื้นออกมาผสมกับสีทับหน้า สีจึงสวย ทนนาน ไม่แตกล่อนง่าย	ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมเนรชั่นแนล หรือสีรองพื้นเทา กันสนิมเนรชั่นแนล

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

- สีทับหน้า หรือสีชั้นนอก มีเฉดสีให้เลือกมากมาย โดยทั่วไปมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สีน้ำ และ สีเคลือบเงา ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
- การทาสีทับหน้า ควรทา 2-3 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีทาครั้งแรกแห้งสนิทเสียก่อน แล้วจึงทาทับอีกครั้ง*

* หมายเหตุ 1. การเลือกใช้สีทับหน้า ควรเลือกใช้สีให้ถูกประเภทของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรใช้สียี่ห้อเดียวกันทั้งระบบ เพื่อให้คุณภาพสูงสุดทุกขั้นตอน เน้นใจได้ถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ข้อมูลจำเพาะ:

ชนิดสี	ลักษณะฟิล์ม	การควบคุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง
สีน้ำอะคริลิก	ด้าน	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 25 - 30 %	20 นาที - 2 ชม.
สีน้ำเคลือบเงา	เงามาก	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำมัน หรือ ทินเนอร์	อย่างน้อย 6 ชม.



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676

โรงงาน 157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351

Delta Paint Public Company Limited

Office 55 Delta House Building Thiemruammirt Rd. Huaykwang,
Bangkok 10320

Tel. 0-2247-2820-9 Fax. 0-2247-1676

Factory 157 Soi Chalongkrung 31, Lamplatiw, Ladkrabang
Bangkok 10520

Tel. 0-2739-7101-4 Fax. 0-2739-4351



LINE : @DeltaPaint
www.deltapaint.co.th