

TOA




SUPERTILE

ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์

กาาซีเมนต์ปูกระเบื้องขนาดใหญ่และสละว่ายน้ำ



เหนียวแน่น ทนทาน
มาตรฐานเยอรมัน



กาาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์

- ยึดเกาะดี
- ป้องกันการลื่นไถล
- ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น สละว่ายน้ำ




TOA SUPERTILE


กาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทร์

ยึดเกาะดี ป้องกันการสั่นไถล ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น สระว่ายน้ำ

- ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทร์ เป็นกาซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60x60 ซม. ขึ้นไป
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- สามารถขัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู

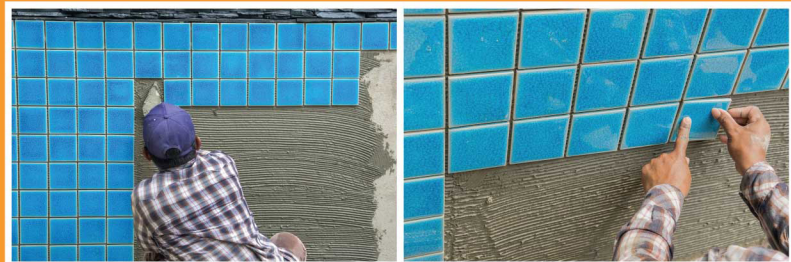


เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง กาซีเมนต์ ทีโอเอ



กาซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์
TOA PROFILE



กาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทร์
TOA SUPERTILE



กาซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทร์
TOA PREMIUMTILE

กาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทร์

ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทร์ เป็นกาซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียวมีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กรวยละเอียดคัตพิเศษและเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่น ๆ ทำให้เกิดแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องเซรามิกสำหรับสระว่ายน้ำ ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบน้ำต่าง ๆ
2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ชัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้กาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทร์
3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้ทั่วก่อนปูกระเบื้อง
4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปูกระเบื้อง

วิธีการใช้งาน

1. ผสม ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทร์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5 - 5.2 ลิตร บันทึกลงด้วยส่วนรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 10 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
3. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทร์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับขนาดของซีเมนต์กาซีเมนต์ที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
5. นำกระเบื้องปูบนกาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทร์ เกาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทร์ เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทร์ เต็มแผ่น
6. สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
7. ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย: 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถุง

ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง



SOLUTIONS BUILDER

Innovative Construction Chemicals

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค

โทร. 02-335-5777

www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samurprakan 10570 Thailand Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927

