

ไม้พาดูร่า



สวยงาม โดดเด่น สมจริง



เทคโนโลยี **DUO Coatings**
ที่ให้สีสนิมจริงเหมือนไม้ธรรมชาติ
ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น

เลือกความคุ้มค่า ต้อง “ดูร่า” เท่านั้น



ทนทานทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่แตกร้าว




ทนต่อแมลงที่รบกวน



ไม่จำเป็นต้องทาสี



ปลอดภัย ปราศจากพิษ

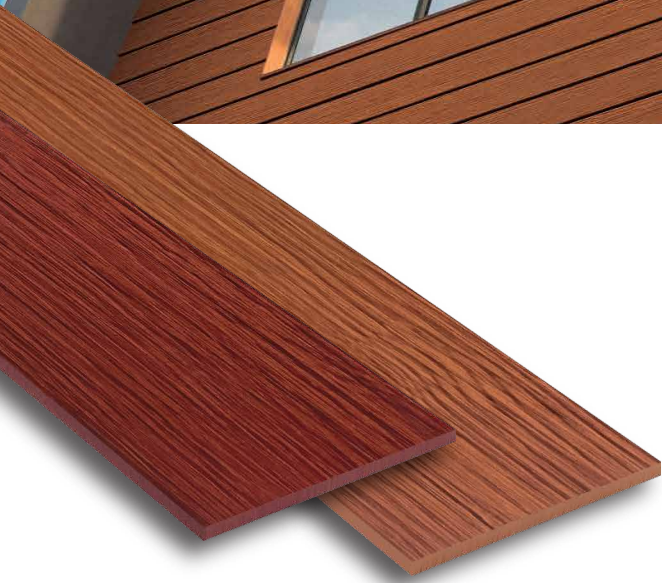


ไม้แดง

ไม้สน



เทคโนโลยี DUO Coatings (ดูโอ โค้ทติ้งส์)

ทำให้สีสัมผัสจริงเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดทนนาน ไม่ลอกส่อน ด้วยเทคโนโลยีการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น และเทคโนโลยีการทำให้ผิวเรียบเนียน ช่วยให้สีไม่ซีดจาง ทนทาน และสวยงามเหมือนไม้จริง



ชั้นที่2 พ่นสีอริบ ทำพื้นผิวเรียบเนียน

ชั้นที่1 พ่นสีรองพื้น โทนเดียวกับสีอริบ

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูรา

ไม้ฟาตูรา รุ่นเนเชอรัล สวยงาม โดดเด่น สมจริง กว่าไม้พารุ่นมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี DUO Coatings (ดูโอ โค้ทติ้งส์) ทำให้สีสัมผัสเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง และทนทานยิ่งกว่า ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้ไม้ฟาตูรา แข็งแรง ทนทาน เนื้อเหนียว และไม่ยืดหดตัว ช่วยให้บ้านของคุณสวยงาม ยาวนาน

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	เฉดสี	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น	
ไม้ฟาตูรา รุ่นเนเชอรัล			ไม้สน	15 x 300 x 0.8 มม.	2.7	5.4 กก.
			ไม้แดง	20 x 300 x 0.8 มม.	2.0	7.2 กก.
				15 x 400 x 0.8 มม.	2.0	7.2 กก.
				20 x 400 x 0.8 มม.	1.4	9.7 กก.

*แผ่น/ตร.ม. ของสินค้าไม้ฟาตูรา ๑๖ เป็นการคำนวณจากการตัดไม้แบบซ้อนทับ

**สีผิวสัมผัสจริงอาจแตกต่างกันจากในภาพ เนื่องจากระบบการพิมพ์

คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ไม้ฟาตูรา รุ่นเนเชอรัล	<ul style="list-style-type: none"> สีสวย เหมือนไม้จริง ด้วยเทคโนโลยี DUO Coatings ที่พ่นสี 2 ชั้น แข็งแรง ทนทาน ไม่หดตัว หรือโก่งงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย และตัดโค้งได้ ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลส ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องทาสีกับ เอะยัดลครู๊ดง่าย ไม่แตกร้าว ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ เพราะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซิลิกาบริสุทธิ์ ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ติดไฟ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	<p>ใช้สำหรับบานตากแห้งผนัง บานไม้ตากแห้ง หรือใช้เป็นวัสดุตกแต่งผนังร่วมกับบานโครมคร่าว</p> <p>ควรใช้ร่วมกับลครู๊ดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูรา</p> <p>ขนาด 23 มม. (สำหรับผนัง) ขนาด 28.5 มม. (สำหรับฝ้าเพดาน)</p>

ข้อควรระวัง : • การติดตั้งไม้ฟาตูรา ควรทำตามคำแนะนำ และวิธีการติดตั้งที่กำหนด • ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ้วน (Safety) ทุกครั้ง • ห้ามรับน้ำหนัก หรือทำเป็นฉาก เสาไฟโปรยลงบนพื้นที่ติดตั้งจากกระดาน เอะยัดล หรือผนังฉาบปูน

จัดจำหน่ายโดย

DURA Business

บริษัท เอลซีบี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถนนพหลโยธิน เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2286-7888 โทรสาร : 0-2286-8951

www.dura-brand.com