

# เหล็กตัวซีอัลตราสตีล **UltraSTEEL**®

เหล็กตัวซีสำเร็จรูปคุณภาพสูง  
สำหรับงานหลังคาและงานโครงสร้างทั่วไป

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีอัลตราสตีลจากประเทศอังกฤษ

รับประกัน **10 ปี**  
ภาพใต้มือถือไม่เบลอ

  
**Mr. ROOF**  
ครบทุกเรื่องหลังคา


# เหล็กเด็ลือบสำเร็จรูปวัลตราสตีล (Mr. Roof UltraSTEEL Beam)



เหล็กตัวซีรับแรงดึงสูง เด็ลือบป้องกันสนิมคุณภาพสูง  
ผ่านกระบวนการวัลตราสตีลเพื่อเพิ่มการรับแรงและการยึดเกาะ  
ของสกรู ใช้งานง่าย เชื่อมต่อโดยการไขสกรู เหมาะสำหรับงาน  
หลังคาและงานโครงสร้างทั่วไป

## คุณสมบัติเด่น

- ผลิตจากเหล็กกล้ารับแรงดึงสูง (High Tensile Steel)  $F_y > 5,500$  ksc
- เด็ลือบอลูมิเนียมและสังกะสีป้องกันสนิม
- ผ่านกระบวนการวัลตราสตีล (UltraSTEEL®) ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเหล็ก และแรงยึดเกาะของสกรู
- พื้นผิวช่วยลดการส่งผ่านของเสียง และเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันไฟ
- หน้าตัดออกแบบเป็นพีคสามารถประกบเป็นท่อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้

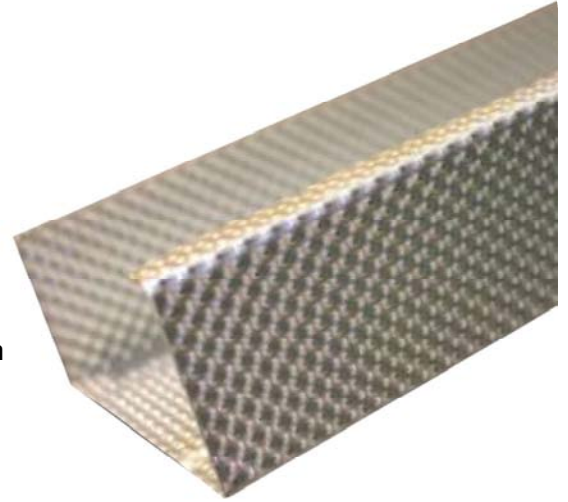

## ขนาดมาตรฐาน

Section	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
C-75	74.00	39.00	33.50	36.50	8.00
C-100	100.00	65.00	33.50	36.50	8.00
C-125	125.00	90.00	33.50	36.50	8.00

INTERLOCK RETAINING DIMPLE  
RANDOM POSITIONING FROM END  
PITCH 300mm APPROX.

## คุณสมบัติทางวิศวกรรม

Section	Gauge (mm)	Weight (kg/m)	Area (cm <sup>2</sup> )	I <sub>xx</sub> (cm <sup>4</sup> )	I <sub>yy</sub> (cm <sup>4</sup> )	R <sub>xx</sub> (cm)	R <sub>yy</sub> (cm)	Z <sub>xx</sub> (cm <sup>3</sup> )	Z <sub>yy</sub> (cm <sup>3</sup> )	J (cm <sup>4</sup> )
C-75	0.7	0.84	1.08	9.63	1.74	2.99	1.27	2.55	0.69	0.0017
C-100	0.7	0.99	1.26	19.32	1.89	3.92	1.23	3.8	0.71	0.002
C-125	0.7	1.12	1.44	32.66	2	4.77	1.18	5.15	0.72	0.0023
C-75 (Boxed)	0.7	1.68	2.16	19.26	3.48	2.99	1.27	5.16	1.91	0.0024
C-100 (Boxed)	0.7	1.98	2.52	38.64	3.78	3.92	1.22	7.67	2.07	0.003
C-125 (Boxed)	0.7	2.24	2.88	65.32	4	4.76	1.18	10.39	2.19	0.0036

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ทีชออฟลิฟวิ่ง จำกัด  
31/75-77 หมู่ 6 ต.ประจักษ์ราชมงคล อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร 029682595  
ปรึกษาเกี่ยวกับหลังคา โทร 0816329555