

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี

รุ่น NeuStile X-Shield HeatBLOCK

LIVE MODERN
LIVE NEUSTILE

NEUSTILE X-SHIELD
HEATBLOCK




NEUSTILE X-SHIELD HEAT BLOCK




ตอบทุกคำจำกัดความของบ้านสไตล์โมเดิร์นที่เหนือกว่า
กับหลังคาคอนกรีตตีขึ้นเรียบ คมทุกองศา ด้วยเทคโนโลยีการผลิต
High Pressure Pressing Process สะท้อนภาพลักษณ์ความทันสมัย
โดดเด่นไม่เหมือนใคร สำหรับคนที่ชอบความโมเดิร์นแบบคุณ

LIVE MODERN
LIVE **NEUSTILE**

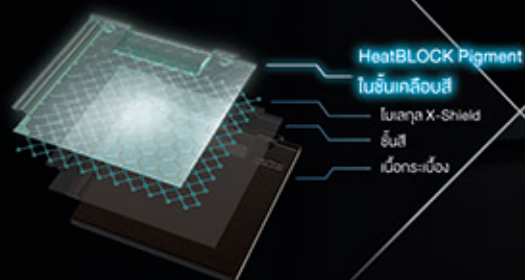

เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมการสะท้อนรังสีความร้อน บนพื้นกระเบื้องหลังคาคอนกรีต

- นวัตกรรมโบลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษบนชั้นเคลือบ "HeatBLOCK Pigment" สะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดีกว่าสูตรเดิม **สูงสุด 3.5 เท่า***
- ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน ทำให้ประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ **สูงสุด 15%****
(เพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนรังสีความร้อนได้ดียิ่งขึ้น เมื่อใช้งานร่วมกับแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ช่วยลดอุณหภูมิภายในห้อง สูงสุด 2.2 องศาเซลเซียส ช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ สูงสุด 25%***)
- ผสานกับนวัตกรรมเคลือบสีสูตรใหม่ "X-Shield Technology" ทำให้สีสวย ทนทาน ยาวนานกว่าถึง **3 เท่า******

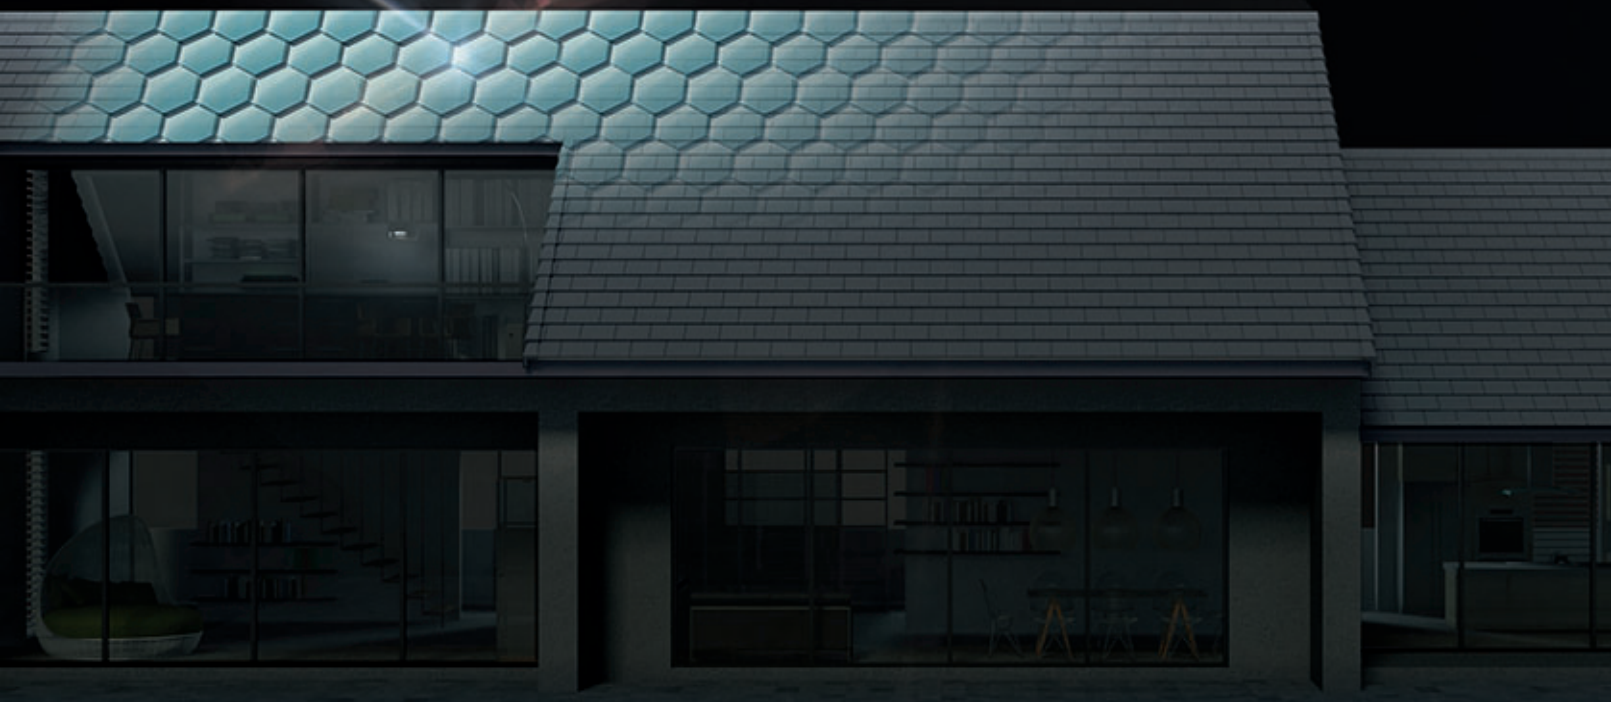



หลังคาเรียบ เท่ พร้อมवेดสีที่หลากหลาย
ให้หลังคาเรียบเนียนอย่างมีดีไซน์
ลงตัวกับบ้านสไตล์โมเดิร์น

T R E N D



Grey Granite



Sandstone ♦



Grey Slate



Brown Ash



Wooden Rock



Dark Brown



Black Steel ♦

S T Y L I S H



Florid ♦



Marine ♦



Serene ♦



Silvan ♦



Maple ♦

♦ สีสังกะสีประมาณ 45 วัน



เจ้าของบ้าน : คุณอัครวิทย์ - คุณพรวิภา กิ่งวงกิจ
สถานที่ : จ.กรุงเทพมหานคร
สี : Gray Granite



โครงการ : Urbana Villaggio
สถานที่ : จ.สงขลา
สี : Dark Brown


* การวัดค่ารังสีความร้อน พิจารณาจากค่าการสะท้อนพลังงานรังสีอินฟราเรด ช่วง NIR หรือ Near Infrared Reflectance ของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสโกล ตัวควบคุมเฉลี่ยลิเซียม (NIR=8%) เทียบกับสี Dark Brown (NIR = 27.9%) รับรองการวัดค่าโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

** การวัดค่าเทียบจากกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสโกล ตัวควบคุมเฉลี่ยลิเซียม กับสี Dark Brown โดยวัดค่าจากการแผ่รังสีความร้อน ณ ศูนย์ฝึกอบรมหลังคาผ้าไหมสังกะสี สถาบันนายช่างดี

*** จากการทดสอบการระบายความร้อนจากฝ้าชายคา โดยติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ร่วมกับฝ้า สมาร์ทบอร์ด รุ่นระบายอากาศ

**** การวัดค่าความคงทนของสีเทียบกับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทั่วไป ซึ่งความคงทนของสีจะลดลง เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพสภาพแวดล้อมและการใช้งาน โดยทดสอบจากเครื่อง Q.U.V เพื่อเร่งสภาวะอากาศ ได้แก่วัดความร้อนและความชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของผิวสีกระเบื้อง วัดค่าโดย Technical Design Center จังหวัดสระบุรี

NEUSTILE X-SHIELD HEATBLOCK

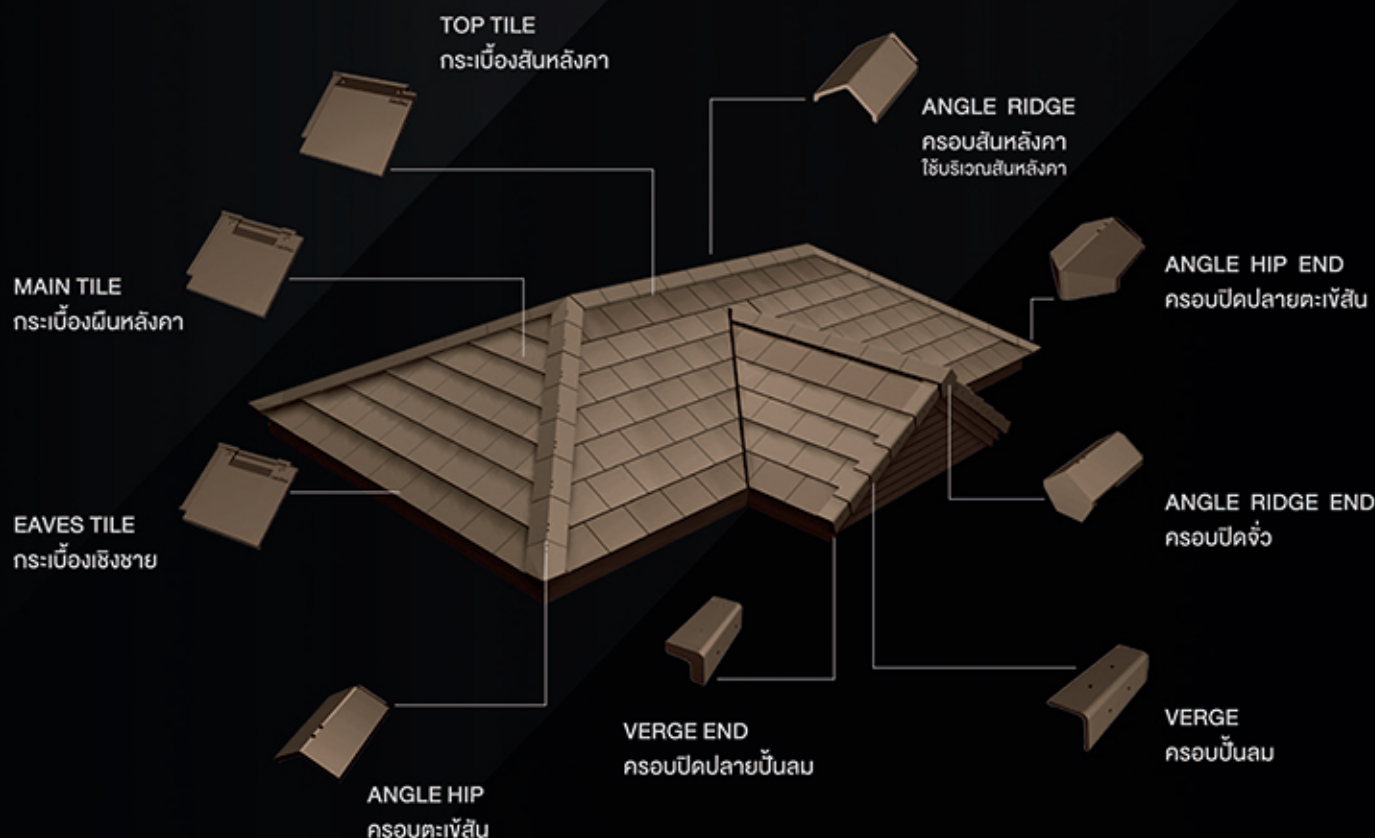

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องแผ่น	40 x 40 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	22.5 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45 องศา
ระยะห่างของแปต่ำสุด / ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องสูงสุด	27 / 13 ซม.
ระยะห่างของแปสูงสุด / ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องต่ำสุด	29 / 11 ซม.
ความกว้างกระเบื้องทุกทิศทางซ้อนทับ	35.4 ซม.

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	10	แผ่น / ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile) ต่อความยาวสันหลังคา	2.8	แผ่น / ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	2.8	แผ่น / ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	5.6	กก. / แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	5.6	กก. / แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	6.0	กก. / แผ่น
น้ำหนักคงที่ ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลังคา (Dead Load)	56	กก. / ตร.ม.

การยึดกระเบื้องต่ำสุด (Minimum Fixing)

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2 นิ้ว-ปลายสว่าน แผ่นละ 2 ตัว กับแปอสซี่
ในลักษณะทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- กระเบื้องและครอบหลังคาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียง หรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง) เท่านั้น หลังคาที่ติดตั้งมีลักษณะที่ไม่เป็นลาดเอียง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหย้า หรือหลังคาทรงแบนราบ ห้ามใช้กับหลังคาแบนราบ เป็นต้น ที่มีลักษณะการซ้อนทับของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น • โปรดศึกษา "คู่มือการติดตั้ง" และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการติดตั้งหลังคาให้ใช้หลังคาและครอบหลังคา • เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บไปมาควรปฏิบัติตาม "คู่มือการขนย้ายและครอบหลังคา" อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • ห้ามใช้กระเบื้องหลังคาและครอบหลังคาเหล่านี้เพื่อใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารอื่น ๆ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
- ห้ามใช้กระเบื้องหลังคาและครอบหลังคาเหล่านี้เพื่อใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารอื่น ๆ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
- ห้ามใช้กระเบื้องหลังคาและครอบหลังคาเหล่านี้เพื่อใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารอื่น ๆ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

MHB-S-R12-C002-6007

หากพบข้อบกพร่องในการใช้งานโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สิทธิ์และข้อมูลนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com