


แนวผนัง

Finished Wall

แบบทาบเงาะ TEMPLATE TP-WC058 For : C-1716 OLIX (P) Two Piece Toilet C-17167 OLIX (P) Two Piece Toilet (Hyg.)

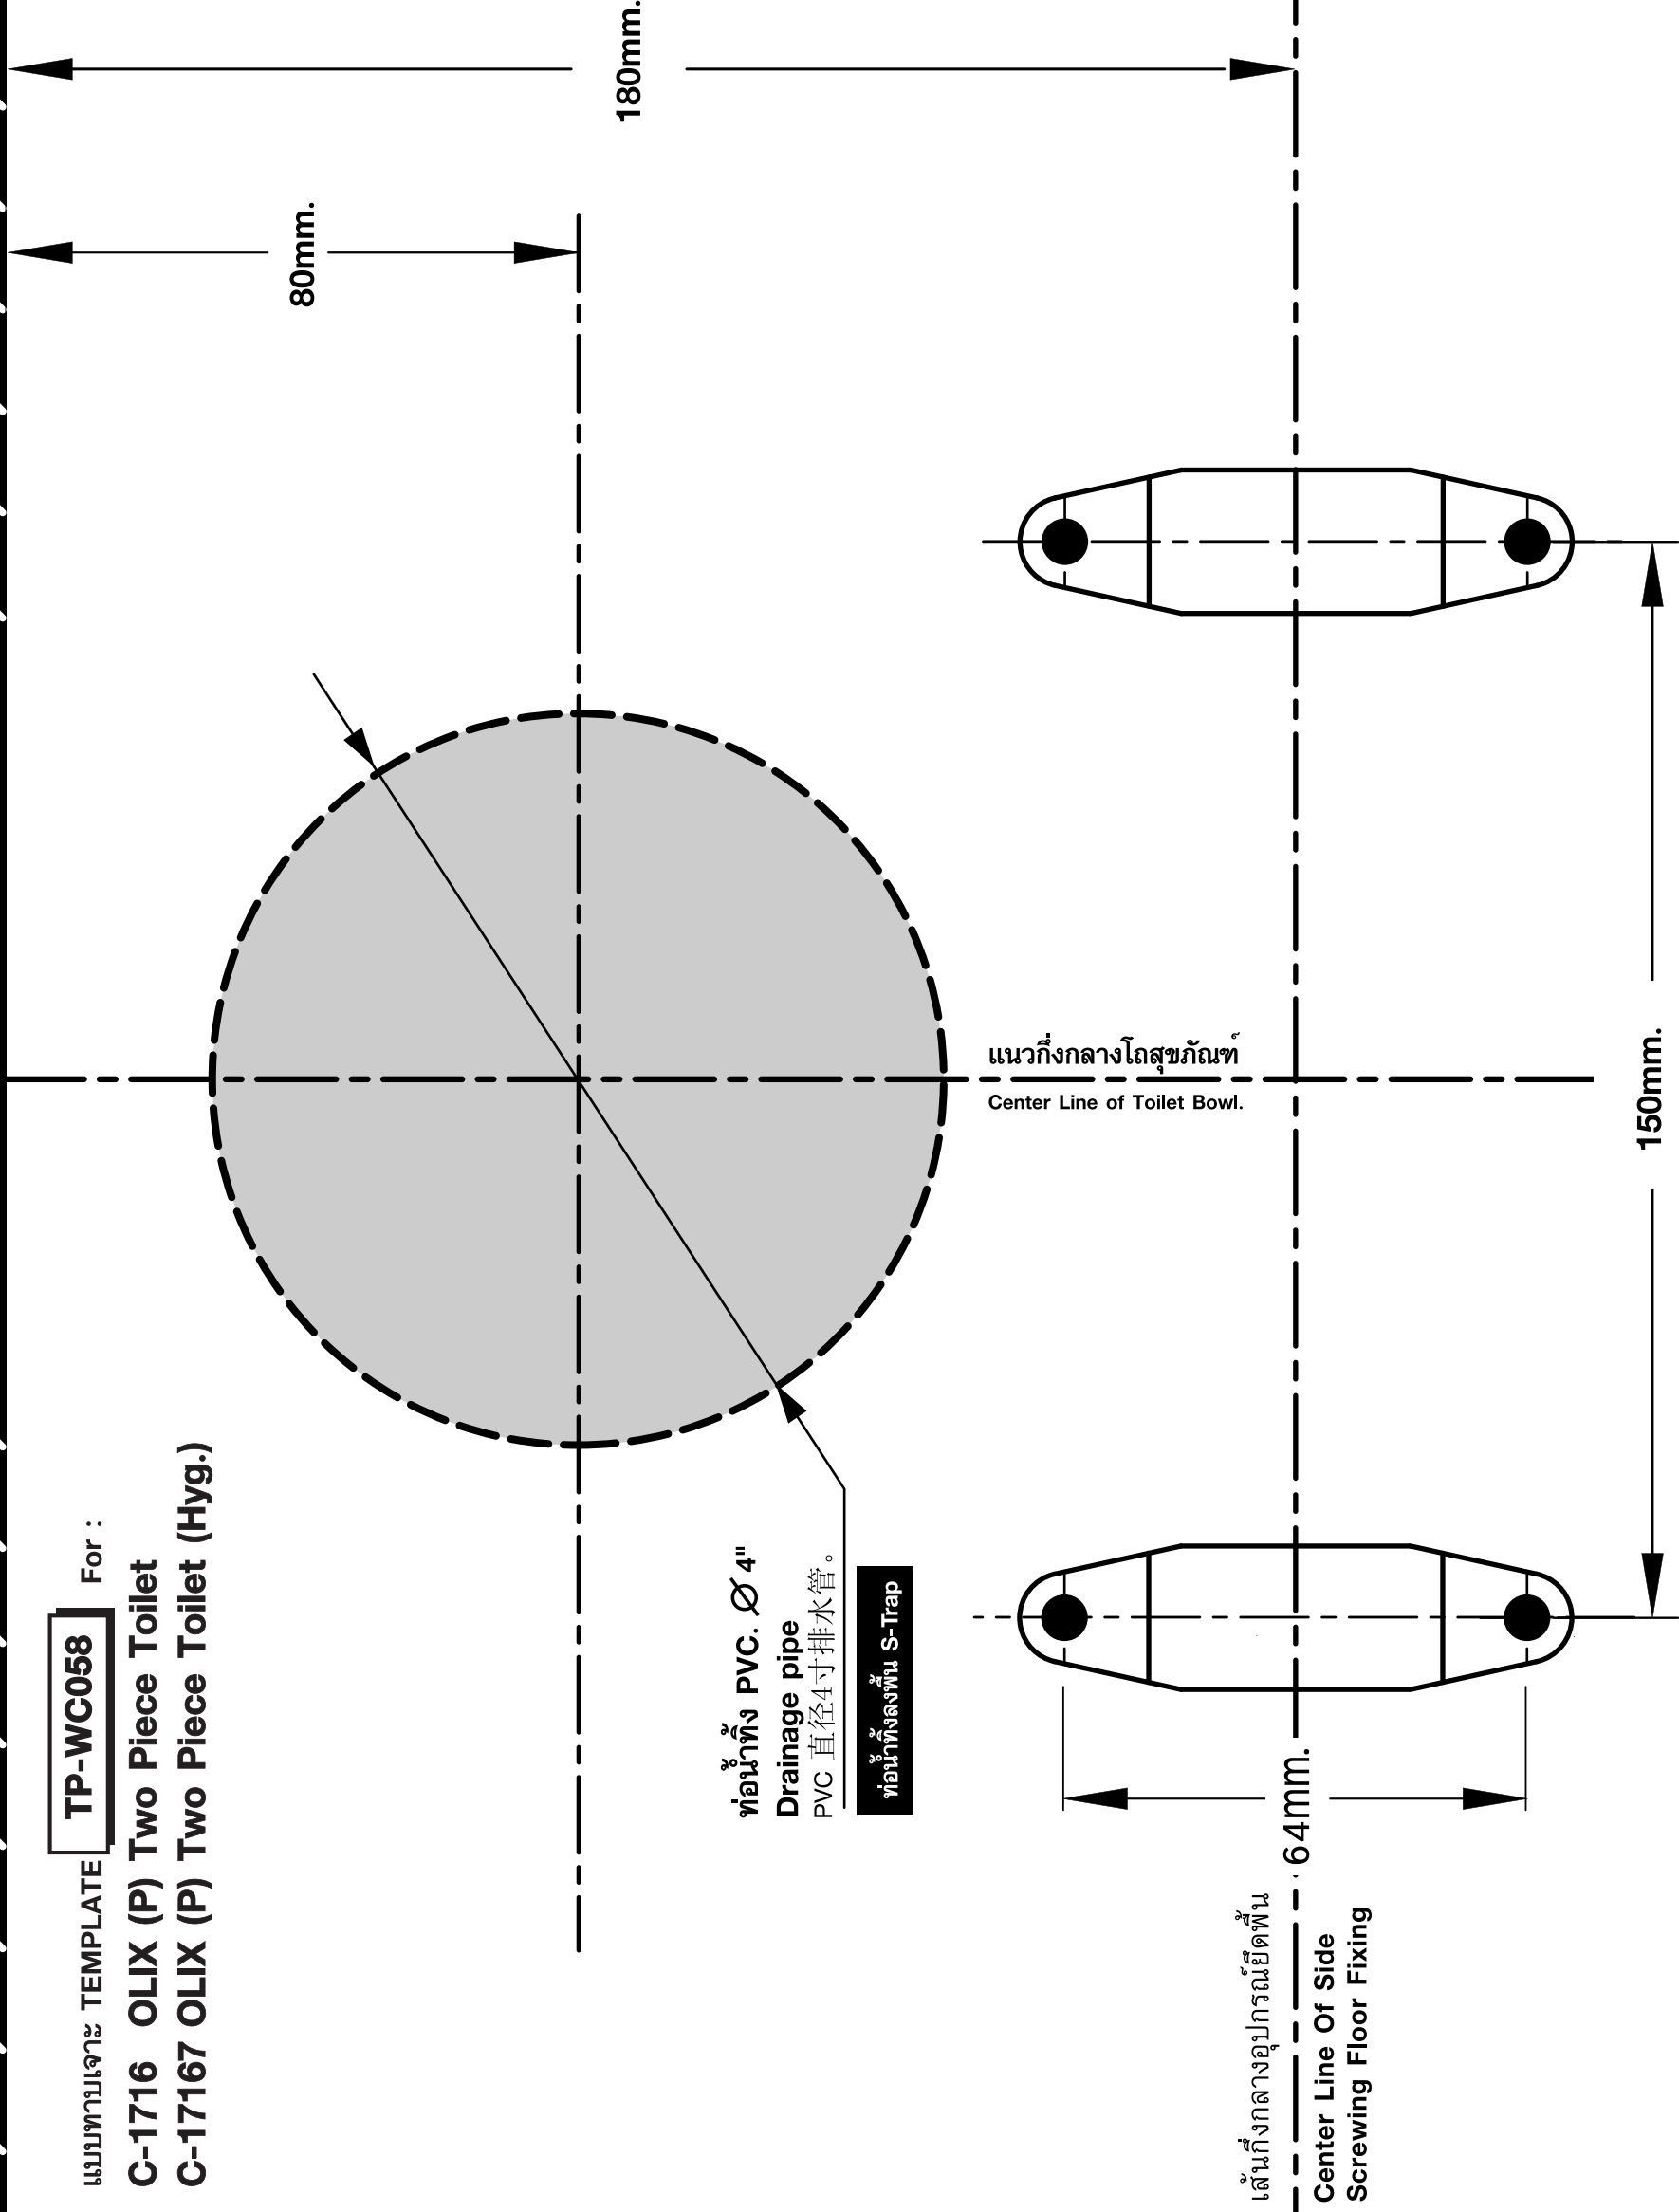

ท่อน้ำทิ้ง PVC. Ø 4" Drainage pipe PVC 直径4寸排水管. ท่อน้ำทิ้งลงพื้น S-Trap

เส้นกึ่งกลางอุ้งก้นยึดพื้น Center Line Of Side Screwing Floor Fixing

ISSUE 04 2010 ระยะที่แนะนำ เป็นระยะที่วัดออกมาจากผนังที่ตกแต่งเสร็จแล้วเท่านั้น The suggested dimension is the range from the finished wall. 注意：该长度为已完成之墙壁为准 Scale 1:1

3 ติดตั้งชุดอุ้งก้นยึดพื้น Fix the floor fastener set 安装地板固定件及PVC密封胶. Diagram showing floor fastener placement with dimensions like 155, 445, 380, 200, 295, 200, 350, 650, 815, 390, 160, 80, 600.

1 เดินท่อทิ้ง และท่อน้ำที่ใต้ระยะที่กำหนด Lay the drainage pipe and water supply pipe as shown. Diagram showing pipe routing with dimensions like 200, 200, 200, 190, 80, 200, 200, 200, 200.

4 ติดตั้งโถสุขภัณฑ์กับท่อน้ำทิ้งและอุ้งก้นยึดพื้น Connect the toilet to the drainage pipe and floor fixing. Diagram showing toilet connection to pipes with dimensions like 200, 200, 200, 190, 80.

3 ติดตั้งชุดอุ้งก้นยึดพื้น Fix the floor fastener set 安装地板固定件及PVC密封胶. Diagram showing floor fastener placement with dimensions like 155, 445, 380, 200, 295, 200, 350, 650, 815, 390, 160, 80, 600.

2 ติดตั้งถังน้ำและหม้อรองน้ำกับตัวโถ Fix the tank and the toilet seat. Diagram showing toilet tank and seat installation with dimensions like 190, 80, 200, 200, 200, 200.

4 ติดตั้งโถสุขภัณฑ์กับท่อน้ำทิ้งและอุ้งก้นยึดพื้น Connect the toilet to the drainage pipe and floor fixing. Diagram showing toilet connection to pipes with dimensions like 200, 200, 200, 190, 80.

5 ตรวจสอบโถให้เรียบร้อยและยกบานสุขภัณฑ์ Check overall and seal the base. Diagram showing toilet base sealing with dimensions like 190, 80, 200, 200, 200, 200.

MAINTENANCE 1. To clean the toilet seat... 2. To clean the outside or inside of ceramic parts... 3. To clean chrome parts... 4. Do not pour any chemical in the toilet tank as it will damage the operation of flushing system.

MAINTENANCE 1. To clean the toilet seat... 2. To clean the outside or inside of ceramic parts... 3. To clean chrome parts... 4. Do not pour any chemical in the toilet tank as it will damage the operation of flushing system.

บริษัท สยามเซรามิกซ์ จำกัด สำนักงาน 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2973-5040 โทรสาร.0-2973-3470-4... COTTO

SIAM SANITARYWARE INDUSTRY CO.LTD OFFICE 36/11 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, SANAM BIN, DON MUANG, BANGKOK, 10210, THAILAND. TEL.(662) 973-5040 FAX.(662) 973-3470-4... COTTO