

Apr
2020



ตรา
เพชร

หลังคา DECRA

หลังคาเหล็ก
เคลือบหินภูเขาไฟนิวซีแลนด์

DECRA[®]
by **DIAMOND**

สอบถามเลย!
น้องเพชรแนะนำ!



PROFILE RANGE

สีสินค้าอาจแตกต่างจากในสื่อ เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ / ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจาก www.dbp.co.th

SENATOR SHINGLE



หลังคาซิงเกิ้ลมีเอกลักษณ์แตกต่าง
ด้วยรายละเอียดแสงเงาจากรรรมชาติ

ขนาด กว้าง x ยาว	132.5 x 43 ซม.
ความหนา	2 มม.
ระยะแป	36.8 ซม.
น้ำหนัก / แผ่น	3 กก.
น้ำหนัก / ตร.ม.	6.6 กก.
จำนวนการใช้งาน / ตร.ม.	2.2 แผ่น
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา

GERARD SHAKE



หลังคาสไตล์ "Tropical"
ให้สีและเส้นสายเหมือนไม้ธรรมชาติ

ขนาด กว้าง x ยาว	132.5 x 41.5 ซม.
ความหนา	2 มม.
ระยะแป	36.8 ซม.
น้ำหนัก / แผ่น	3 กก.
น้ำหนัก / ตร.ม.	6.6 กก.
จำนวนการใช้งาน / ตร.ม.	2.2 แผ่น
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา


MILANO



หลังคาสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
สร้างสุนทรีย์ด้วยลอนโค้งสูง

ขนาด กว้าง x ยาว	133.5 x 41.5 ซม.
ความหนา	2 มม.
ระยะแป	36.8 ซม.
น้ำหนัก / แผ่น	3 กก.
น้ำหนัก / ตร.ม.	6.6 กก.
จำนวนการใช้งาน / ตร.ม.	2.2 แผ่น
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา

Heat Performance

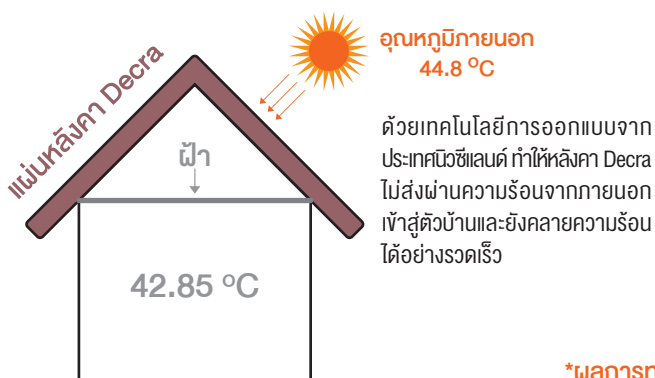


ประเภทหลังคา	ผลต่างของอุณหภูมิภายนอก ต่อภายใน
Decra	-1.95 °C
คอนกรีต	-0.59 °C
ลอนคู่	-1.37 °C
เมทัลชีท	-1.11 °C

*ผลการทดสอบกรณีติดตั้งระบบฝ้าพาดานภายใน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน




- แผ่นหลังคาผลิตจากแผ่นเหล็กอลูซิงค์ เคลือบด้วยเม็ดหินภูเขาไฟ นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์
- รับประกันความแข็งแรง 50 ปี รับประกันคุณภาพสี 20 ปี
- น้ำหนักเบา เพียง 6.6 กก. / ตร.ม.
- ป้องกันเสียงได้ดีกว่าหลังคาเหล็กทั่วไป (Metal Sheet)
- รับแรงลมพายุได้ถึง 240 กม. / ชม. (เมื่อติดตั้งด้วยสกรู 8 ตัว / แผ่น)
- ทนความร้อน ไม่บิดงอ ทนความเย็น ไม่แตกหักหยุ่ย

DECRA PROFILE

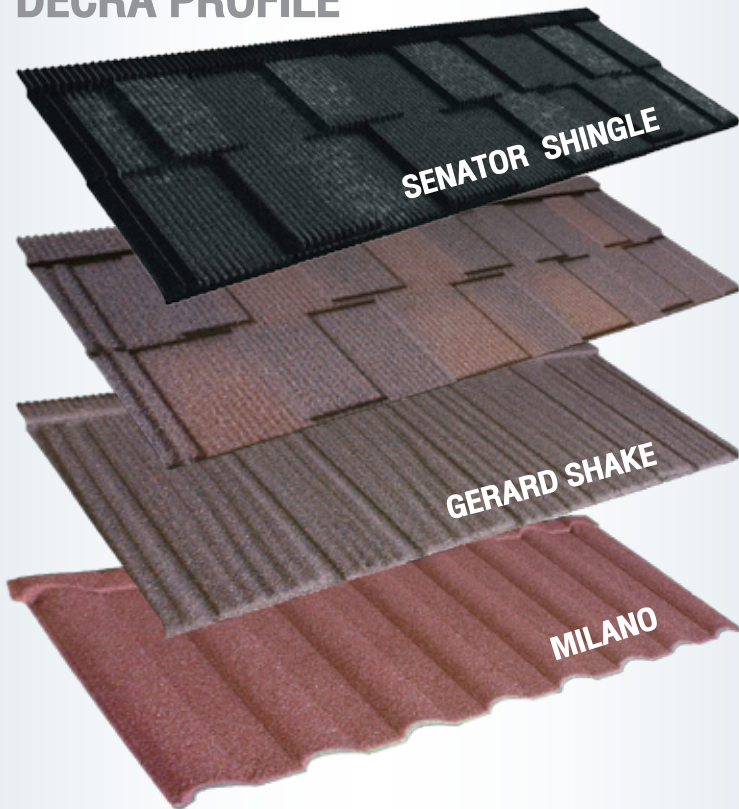

สีสินค้าอาจแตกต่างจากในสื่อ เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจาก www.dbp.co.th

ชั้นเคลือบหลังคา เดครา

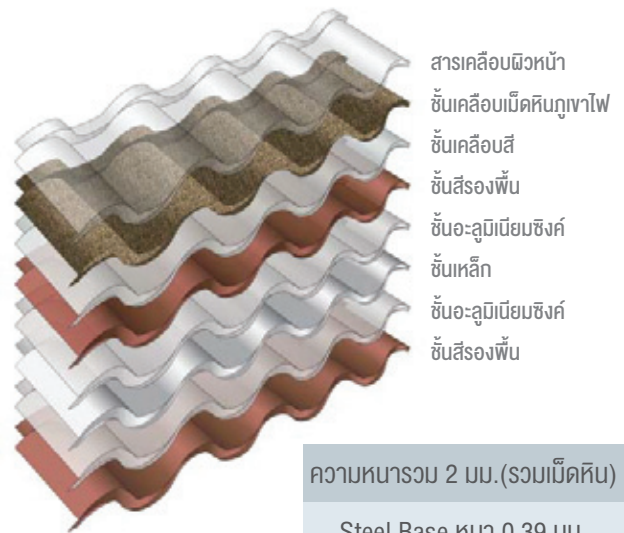

- สารเคลือบผิวหน้า
- ชั้นเคลือบเม็ดหินภูเขาไฟ
- ชั้นเคลือบสี
- ชั้นสีรองพื้น
- ชั้นอะลูมิเนียมซิงค์
- ชั้นเหล็ก
- ชั้นอะลูมิเนียมซิงค์
- ชั้นสีรองพื้น

ความหนารวม 2 มม. (รวมเม็ดหิน)

Steel Base หนา 0.39 มม.



ชั้นเคลือบหนา 0.44 มม.

COLORS

SENATOR SHINGLE

GERARD SHAKE

MILANO




Eclipse

Bark

Teak

Terracotta

Noise Performance

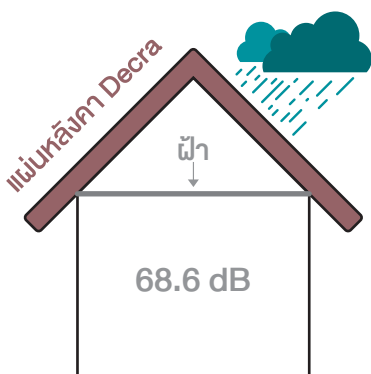

เสียงจากผิวหลังคา
78.9 dB



หลังคา Decra ถูกออกแบบให้ชั้นเคลือบเม็ดหินภูเขาไฟ ซึ่งผลิตจากหินภูเขาไฟธรรมชาติ ช่วยดูดซับแรงปะทะของเม็ดฝนได้ดี ทนตึงมวลเสียงดังทั้งภายในและภายนอก

การทดสอบจำลองขณะฝนตกหนัก 35.1 - 90 มม. / 24 ชม.

ประเภทหลังคา	เสียงวัดจากผิวหลังคา	เสียงวัดจากภายใน
Decra	78.9 dB	68.6 dB
คอนกรีต	80.2 dB	64.0 dB
ลอนคู่	82.8 dB	70.6 dB
เมทัลชีท	95.5 dB	81.0 dB

*ผลการทดสอบกรณีติดตั้งระบบฝ้าเพดานภายใน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน


ชุดครอบหลังคาเดครา รุ่น Senator Shingle และ Gerard Shake

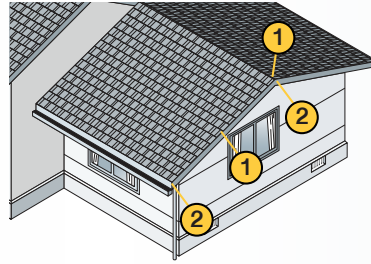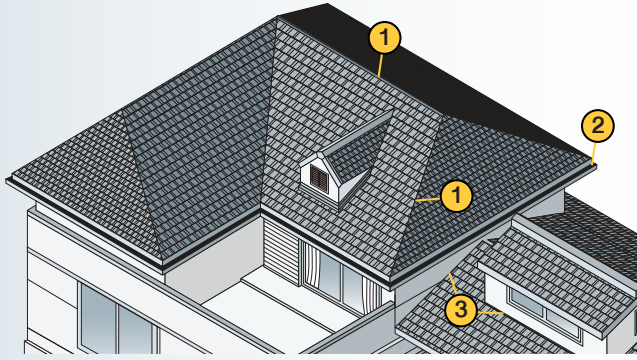


- 1** **ครอบสัน / ครอบข้าง**
หนัก 0.6 กก.
จำนวนการใช้งาน 2.7 ชิ้น / เมตร
- 2** **แผ่นปิดปลายครอบสัน**
หนัก 0.1 กก.
จำนวนการใช้งาน นับตามจุด
- 3** **แผ่นปิดชนผนัง**
หนัก 1.8 กก.
จำนวนการใช้งาน 0.5 ชิ้น / เมตร

*หมายเหตุ : รุ่น Senator Shingle สี Eclipse ใช้ครอบสี Chacoal / รุ่น Senator Shingle สี Bark และรุ่น Gerard Shake สี Teak ใช้ครอบสี Teak

ชุดครอบหลังคาเดครา รุ่น Milano



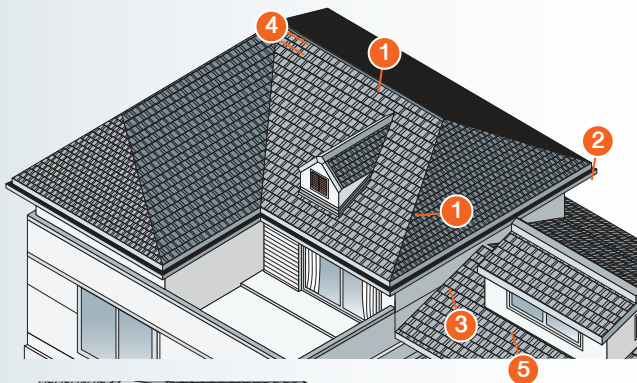


- 1** **ครอบสันโค้ง**
หนัก 0.6 กก.
จำนวนการใช้งาน 2.7 ชิ้น / เมตร
- 2** **แผ่นปิดหัวครอบสันโค้ง**
หนัก 0.1 กก.
จำนวนการใช้งาน นับตามจุด
- 3** **แผ่นปิดชนผนัง สี Terracotta**
หนัก 1.8 กก.
จำนวนการใช้งาน 0.5 ชิ้น / เมตร
- 4** **แผ่นปีกสันหลังคา**
หนัก 1 กก.
จำนวนการใช้งาน 1.6 ชิ้น / เมตร
(สองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ 0.8 ชิ้น)
- 5** **แผ่นปิดสันโค้งชนผนัง**
หนัก 1.8 กก.
จำนวนการใช้งาน 0.5 ชิ้น / เมตร

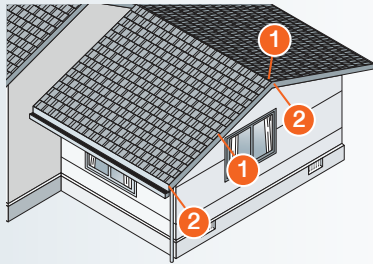

<p>สีซ่อมแต่งและท่อนหินภูเขาไฟ</p>  <p>ใช้สำหรับ : เก็บหัวสกรู และซ่อมแต่งรอยต่อ</p> <p>จำนวนใช้งาน : นับตามจุด</p>	<p>สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม 1.5 นิ้ว (500 ตัว / ถุง)</p>  <p>จำนวนใช้งาน : แผ่นหลังคา 4 ตัว / แผ่น ครอบหลังคา 2 ตัว / ชั้น</p> <p>สีตัว : สำหรับหลังคาเดครา สี Eclipse สีน้ำตาล : สำหรับหลังคาเดครา สี Bark, Teak และ Terracotta</p>	<p>แป トラเพชร หน้า 0.5 มม.</p>  <p>จำนวนใช้งาน : 0.23 ท่อน / ตร.ม.</p>	<p>สกรูปลายสว่าน 5 หุน (500 ตัว / กล่อง)</p>  <p>ใช้สำหรับ : ยึดแผ่นหลังคาด้านบน 2 ตัว / แผ่น</p> <p>ใช้สำหรับ : ยึดแป 14 ตัว / ท่อน</p>
---	---	---	--

INSTALLATION GUIDE

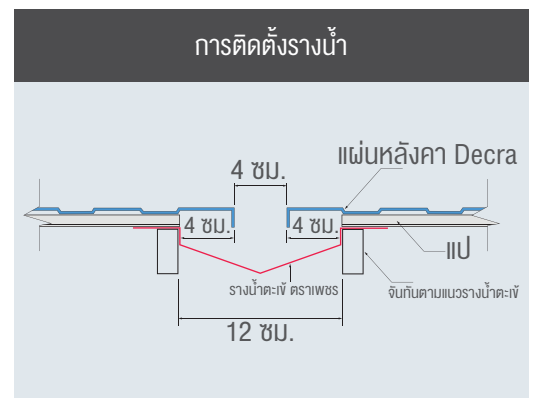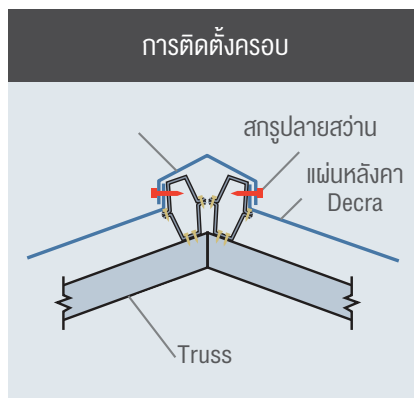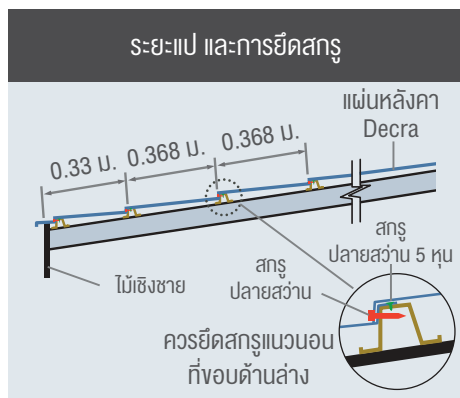

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 619 0742-4 Fax +66 2 619 0488

02 619 2333 www.dbp.co.th    DIAMONDBrandOfficial