

ดูรายิปซัมบอร์ด



ทนชื้น งานไว ไม่แฉ่นตัว

ใหม่
รุ่นทนชื้น



มันใจ ทนชื้น ไม่บวม ไม่แฉ่นตัว
ด้วยเนื้อยิปซัมที่ผสมสารป้องกัน
ดูดซึมความชื้น ทำให้ดูดซึมน้ำต่ำกว่า 5%



เลือกความคุ้มค่า ต้อง “ดูราย” เท่านั้น

คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ดูรายิปซัมบอร์ด ทนชื้น รุ่นขอบลาด ปิดผิวหน้าด้วยกระดาษ ชนิดเหนียวพิเศษสีเขียว	- ทนชื้น เนื้อยิปซัมผสมสารป้องกันความชื้น ทำให้ดูดซึมน้ำต่ำกว่า 5% - แข็งแรง ทนทาน ไม่แอ่นตัว ด้วยความหนา 9 มม. - น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบาที่แผ่นยิปซัมทนชื้นทั่วไป ช่วยลดการดำเนินงาน - เนื้อแผ่นเรียบเนียน ช่วยลดการฉาบเรียบผนัง และฝ้า - กันความร้อนได้ดี เพราะผลิตจากยิปซัมแท้ ไม่ดูดซับความร้อน - ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของเนื้อยิปซัมแท้ ที่ไม่ติดไฟ - กันเสียง สามารถออกแบบให้เป็นระบบป้องกันเสียงได้ 35 - 60 เดซิเบล - ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนประกอบใยหิน และแร่ใยหิน	ใช้สำหรับติดตั้งบนฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว หรือโรงจอดรถ

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น	น้ำหนัก / ตร.ม.
ดูรายิปซัมบอร์ด ทนชื้น รุ่นขอบลาด	 ขอบลาด	120 x 240 x 0.9 ซม.	0.35	16.7 กก.	5.8 กก.

ดูรายิปซัมบอร์ด ทนชื้น รุ่นขอบลาด



มันใจ ทนชื้น ไม่บวม ไม่แอ่น

หมดปัญหาแผ่นบวม แอ่น จากความชื้น ด้วยเนื้อยิปซัมที่ผสมสารป้องกันความชื้น ทำให้ดูดซึมน้ำต่ำกว่า 5%




มอก.219-2552



แผ่นยิปซัม รุ่นขอบลาด

เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดาน ที่ต้องการฉาบปิดรอยต่อให้เรียบเนียน

บริเวณขอบแผ่นยิปซัมจะมีลักษณะเป็นมุมลาดลง เมื่อนำลวดตะปูมาตอกขึ้น บริเวณรอยต่อจะเป็นร่องรูปตัว V ซึ่งจะช่วยให้การฉาบรอยต่อเรียบเนียนเหมือนผิวแผ่น




วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

- กำหนดระดับฝ้าเพดาน
- ติดตั้งโครงคร่าวริมเข้ากับผนังให้ได้ระดับ
- ติดตั้งชุดแขวนฝ้าเพดาน
- ติดตั้งโครงหลัก ระยะห่างไม่เกิน 120 ซม.
- ติดตั้งโครงซอย ระยะห่าง 40 ซม.
- ติดตั้งแผ่นยิปซัม ด้วยลูกธนูดูรายิปซัม
 - ระยะห่างลูกธนูไม่เกิน 20 ซม. ที่หัว และท้ายแผ่น
 - ระยะห่างลูกธนูไม่เกิน 30 ซม. ที่บริเวณภายในแผ่น
- ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ด้วยปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูรายิปซัม ปิดผิวหน้า และทาสี 24 ชม.

ข้อแนะนำการติดตั้ง

- หัวลูกธนูต้องต่ำกว่าระดับผิวหน้าแผ่นยิปซัมประมาณ 1 มม.
- การทาสีบนแผ่นยิปซัม ควรทาสีรองพื้นปูนขาวก่อนทาสีจริง
- ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนหัว (Safety) ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

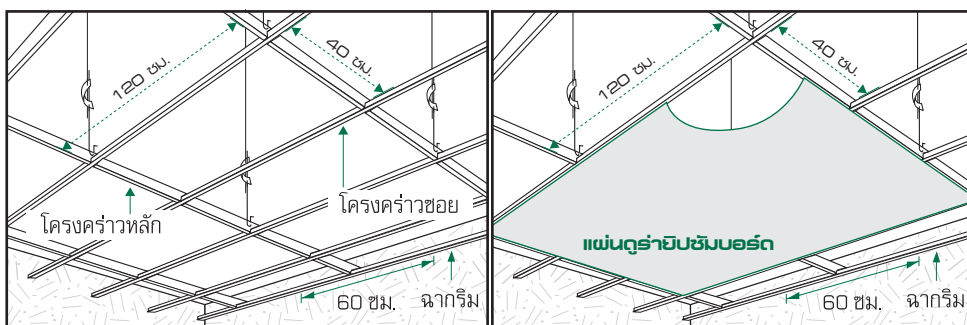

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูรายิปซัม

ผสมน้ำ ฉาบเส้น ด้วยปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูรายิปซัม เพื่อช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูนไม่แตกร้าว ปิดผิวหน้าได้เนียน เบาลง ฉาบได้มากกว่า 50 ตร.ม. สำหรับขนาด 25 กก.



ลูกธนูยิปซัมดูรายิปซัม



ลูกธนูยิปซัมดูรายิปซัมสำหรับยึดยิปซัม ขนาด 25 มม. (0.98 นิ้ว)