

ฟนนี้...บอกลา หลังคาจ่าน้ำ



ห้าห่วง
ลอนคู่

หลังคา ห้าห่วง
ลอนคู่ **Super Pro**

สวย ผิวกระเบื้องต้านทาน
การซึมน้ำได้ดีขึ้น 3 เท่า


สะอาด ลดการสะสมของฝุ่น
บนหลังคาได้อย่างหมดจด

ใหม่

สูตรซูเปอร์โพร
ทนชื้นขึ้น 3 เท่า



หลังคา ลอนคู่
Super Pro



หลังคา ลอนคู่
ทั่วไป

กระเบื้องลอนคู่ รุ่นซูเปอร์โพร (แถบฟ้า)

ความกว้าง x ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนักต่อแผ่น (กก.)	จำนวนแผ่น ต่อ ตรม.
50 x 0.4	120	4.8	2.22
50 x 0.4	150	6.0	1.70

สวย...ทน หายห่วง



มอก. 1407 - 2540

ชุดครอบตักแต่ง (มีทั้งรุ่นเมทัลลิก และรุ่นสิริธรรมดา)

1. ครอบสามทาง Y

ขนาด : 42 x 47 x 16.50 ซม.
น้ำหนัก : 1.60 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/1จุด

2. ครอบสันหลังคา

ขนาด : 29 x 50 x 13 ซม.
น้ำหนัก : 2.00 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้ : 2.20 แผ่น/ความยาว 1 ม.

3. ครอบสันตะเข้

ขนาด : 23 x 48 x 13 ซม.
น้ำหนัก : 1.50 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้ : 2.50 แผ่น/ความยาว 1 ม.

4. ครอบปิดจั่ว/ปิดชายตะเข้

ขนาด : 30 x 17 x 22 ซม.
น้ำหนัก : 0.90 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/1จุด

5. ครอบสี่ทางป็นหยา

ขนาด : 40 x 40 x 21 ซม.
น้ำหนัก : 2.00 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/1จุด

6. ครอบสามทาง T


ขนาด : 38 x 42 x 12 ซม.
น้ำหนัก : 1.70 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/1จุด

7. ครอบปิดข้าง

ขนาด : 20 x 60 x 14 ซม.
น้ำหนัก : 1.50 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้ : 2 แผ่น/ความยาว 1 ม.

8. ครอบปิดชาย

ขนาด : 20 x 60 x 14 ซม.
น้ำหนัก : 1.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/1จุด

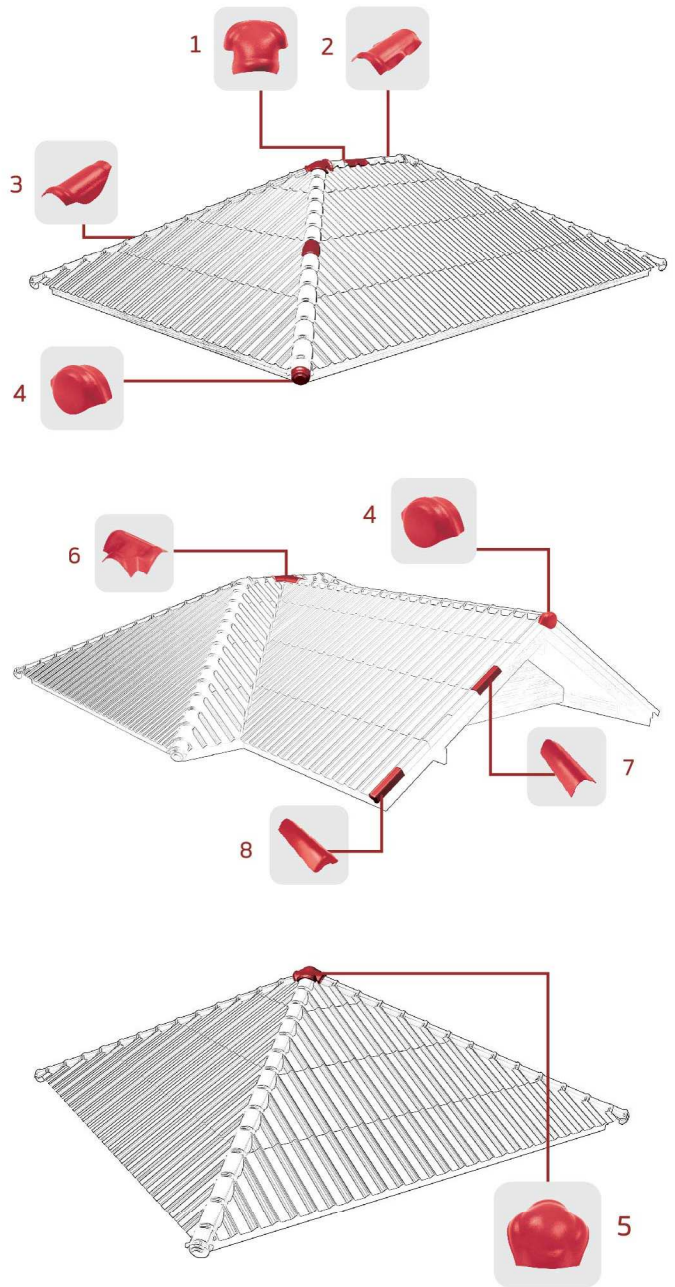

กระเบื้องลอนคู่ รุ่นสิริธรรมดา



000 สีซีเมนต์



111 สีแดงอาภิศัยอัสดง



123 สีเขียวประกายพุดกษั



141 สีน้ำตาลคลาสสิก



172 สีส้มศิลาแลง



352 สีน้ำเงินคราม



353 สีฟ้ารุ่งอรุณ



002 ซุปเปอร์ โปส

ชุดครอบมาตรฐาน รุ่นสิริธรรมดา



1. ครอบสามทาง ตัว Y



2. ครอบสามทาง ตัว T



3. ครอบมุมลอนคู่



4. ครอบชนฟ้าลอนคู่ ข้าย/ขวา



5. ครอบตะเข้ลอนคู่ ตัวบน/ตัวล่าง



6. ครอบปรับมุมลอนคู่ ตัวบน/ตัวล่าง



7. ครอบเพิ่มแรงลอนคู่

อุปกรณ์อื่นๆ



ไม้ปิดกั้นนทสำหรับหลังคา ลอนคู่
SHERA APPLICATION SOLUTION
EA002 ลายสัก สิริธรรมดา
ขนาดมาตรฐาน 0.8 x 15 x 300 ซม.
น้ำหนัก 3.50 กก.



EA002 ลายสัก สีแดง-ออกทากัน
ขนาดมาตรฐาน 0.8 x 15 x 300 ซม.
น้ำหนัก 3.50 กก.



หลังคาโปร่งแสง ทรายห้วง
001 สีขาวใส 002 สีขามุก
ขนาดมาตรฐาน 0.12 x 50 x 120 ซม.
และ 0.12 x 50 x 120 ซม.



แผ่นสะท้อนความร้อน ทรายห้วง
ม้วนใหญ่ ม้วนเล็ก
ขนาด 1.25 x 60 เมตร 1.25 x 20 เมตร
ปริมาณการใช้ 75 ตร.ม./ ม้วน 25 ตร.ม./ ม้วน

การทอเก็บ



- ควรทอเก็บกระเบื้องในพื้นที่เรียบแห้ง และแข็งแรงพอที่จะรับ น้ำหนักกระเบื้องได้
- ต้องทอเก็บกระเบื้องไว้ในที่ร่มมีหลังคา หรือมีสิ่งปกคลุมกระเบื้องไว้ไม่ให้ถูกฝน