

VG

iR-uPVC

หลังคาไวนิล VG เหนือกว่า ไวนิลทั่วไปอย่างไร?

หลังคาไวนิล VG iR-uPVC

ระบบปกป้อง 3 ชั้น

ออกแบบเพื่อสภาพอากาศที่มีความร้อนสูงของประเทศไทยโดยเฉพาะ

ชั้นบน

เคลือบพิเศษด้วยสี  สีสันดับ 1 ของโลก
ป้องกัน UV ถึง 3 เท่า

ชั้นโครงสร้าง

แข็งแรง ชับเสียง และเป็น
ฉนวนระบายความร้อน

ชั้นเสริม

เสริมอีกชั้นด้วยสี  สีสันดับ 1 ของโลก
เป็นฟ้าในตัว ผิวเรียบ ระบายความร้อน
ได้ช้ายคาได้อย่างดี

- ใช้สี และเคมีภัณฑ์ โดยแบรนด์ชั้นนำระดับโลกจาก Germany, USA, Korea และ Japan
- ใช้ Calcium Zinc แทนสารตะกั่ว เพื่อความปลอดภัยในการผลิต
- ได้รับผลการทดสอบความคงทนต่อสภาพอากาศ Weathering Test จาก Germany ว่าทนทานยาวนานเกิน 15 ปี


NEW STRENGTH
นวัตกรรมใหม่ เฉพาะของ VG

รับประกัน
สินค้า 10 ปี

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

อายุการใช้งาน
ยาวนาน 15 ปี


ติดตั้ง
ง่าย

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี
การผลิต **3** ชั้น *ขั้นสูง*
พร้อมคุณสมบัติครบครันเฉพาะตัว



สีสวย
ทนนาน

ยืดหยุ่น
ไม่กรอบแตก

ซับเสียงได้ดี

ระบบล็อคแน่นหนา
ไม่รั่วซึม

เป็นฉนวน
กันความร้อน
ในตัว

ไม่เป็นสนิม
ตลอดอายุการใช้งาน

เข้ากับบ้าน
ได้ทุกสไตล์



รายนํ้าฝนไวนิล และหลังคาไวนิล วีจี

(TH) 08 7654 7799, 08 7654 7788, (ENG) 06 3271 7711



SNOW ROOF | VG VINYL ROOF SHEET

หลังคาไวนิล สโนว์รูฟ

IR-uPVC



ROOF SHEET | แผ่นหลังคา

ยาว 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 เมตร

และขนาดสั่งผลิตพิเศษ 6.5 - 15 เมตร

(ใช้เวลานานในการผลิต 3-15 วันทำการ)





STARTER TRIM / FINISH TRIM | ตัวเริ่ม / ตัวจบ

ยาว 3 และ 4 เมตร

WHITE | สีขาว

GREY | สีเทา

BROWN | สีน้ำตาล

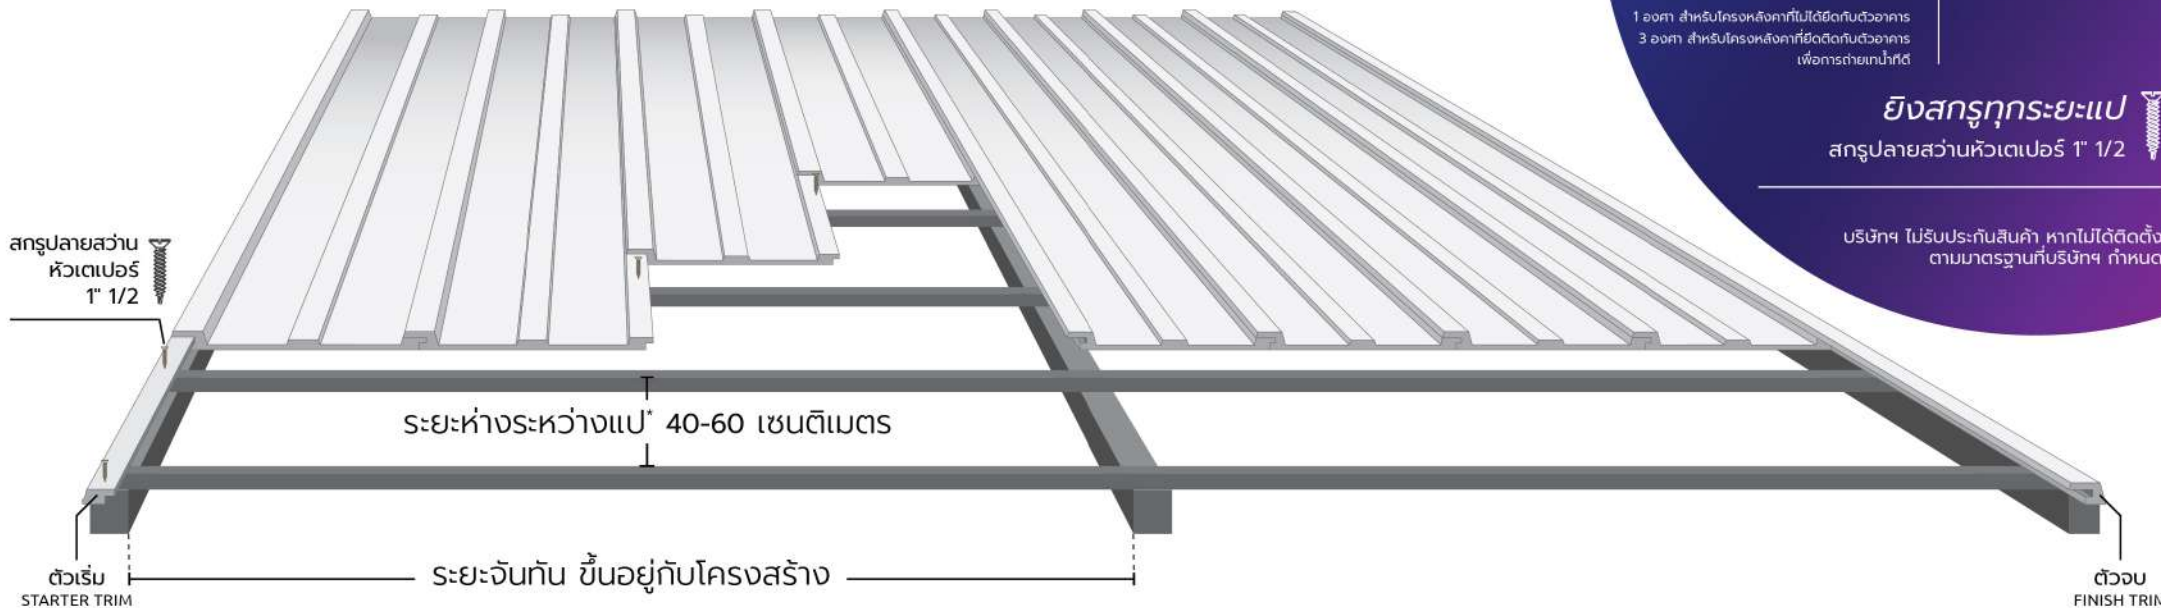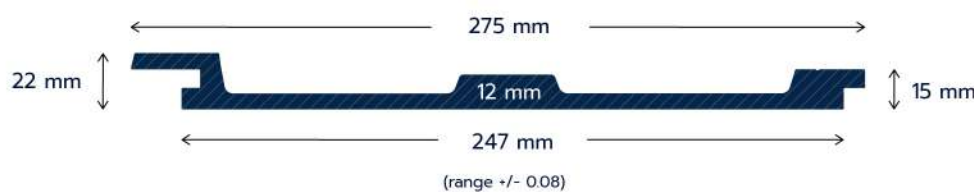

ความหนาแผ่น 6 mm.

น้ำหนักแผ่น 6.76 kg./sq m. range +/- 0.57

มาตรฐานการติดตั้งที่บริษัทฯ กำหนด

ระยะห่างแป สีขาว
ไม่เกิน 60 cm.

สีน้ำตาล และเทา
ไม่เกิน 40 cm.

สโลปต่ำสุด สีขาว
สโลปต่ำสุด 1° องศา

สีน้ำตาล และเทา
สโลปต่ำสุด 5° องศา

1 องศา สำหรับโครงหลังคาที่ไม่ได้ยึดกับตัวอาคาร
3 องศา สำหรับโครงหลังคาที่ยึดติดกับตัวอาคาร
เพื่อการถ่ายเทน้ำที่ดี

ยิงสกรูทุกกระยะแป

สกรูปลายส่วนหัวเตเปอร์ 1" 1/2

บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้า หากไม่ได้ติดตั้งตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด



LITE ROOF | VG VINYL ROOF SHEET

หลังคาไวนิล ไลท์รูฟ

IR-uPVC



ROOF SHEET | แผ่นหลังคา

ยาว 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 เมตร


และขนาดสั่งผลิตพิเศษ 6.5-15 เมตร

(ใช้เวลานำมาสั่งผลิต 3-15 วันทำการ)

STARTER TRIM / FINISH TRIM | ตัวเริ่ม / ตัวจบ

ยาว 3 และ 4 เมตร

WHITE | สีขาว

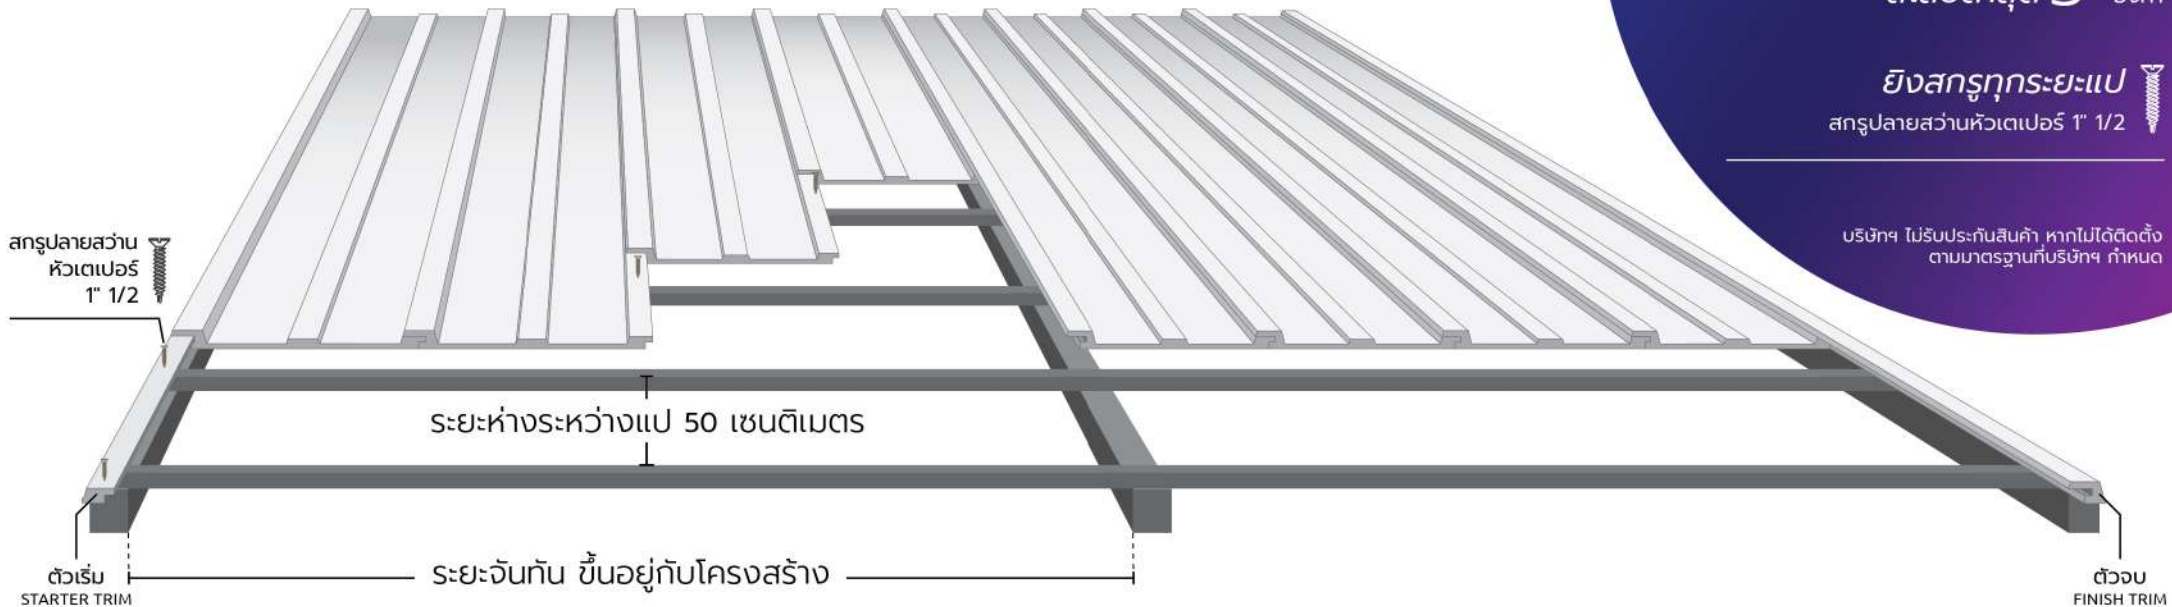

ความหนาแผ่น 4 mm.

น้ำหนักแผ่น 5.23 kg./sq m. range +/- 0.21

มาตรฐานการติดตั้งที่บริษัทฯ กำหนด

ระยะห่างแปไม่เกิน 50 cm.

สโลปต่ำสุด 5° องศา

ยิงสกรูทุกระยะแป

สกรูปลายส่วนหัวเตเปอร์ 1" 1/2

บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้า หากไม่ได้ติดตั้งตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด



VG VINYL ROOF SHEET

หลังคาไวนิล วีวี

IR-uPVC



ROOF SHEET | แผ่นหลังคา ยาว 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 เมตร และขนาดสิ่งผลิตพิเศษ 6.5 - 15 เมตร (สิ่งผลิต 3-15 วันทำการ)

STARTER TRIM - FINISH TRIM | ตัวเริ่ม - ตัวจบ ยาว 3 และ 4 เมตร

SNOW ROOF | สโนว์รูฟ

LITE ROOF | ไทท์รูฟ

WHITE | สีขาว

GREY | สีเทา

BROWN | สีนํ้าตาล

WHITE | สีขาว


หลังคาไวนิล สโนว์รูฟ และ หลังคาไวนิล ไทท์รูฟ



6 ความหนาแผ่น / มม.
4

6.76 น้ำหนักแผ่น กก. / ตร.ม.
5.23
range +/- 0.57 range +/- 0.21

40-60 ระยะห่างแป / ซม.
50

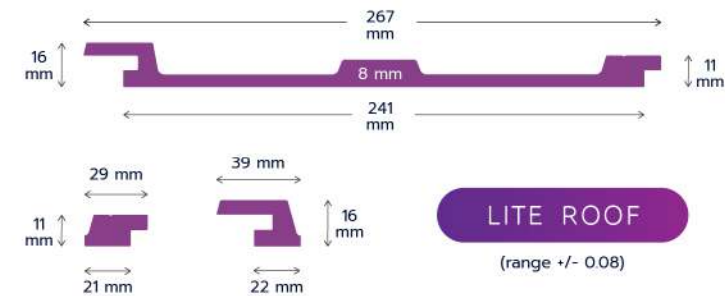

สำหรับสีขาว
ไม่เกิน 60 cm.
สำหรับสีนํ้าตาล และสีเทา
ไม่เกิน 40 cm.

1° สไลปต่ำสุด / องศา
5°

สำหรับสีขาว
สไลปต่ำสุด 1 องศา
1 องศา สำหรับโครงหลังคาที่ไม่ได้ยึดกับตัวอาคาร
3 องศา สำหรับโครงหลังคาที่ยึดติดกับตัวอาคาร เพื่อการถ่ายเทน้ำที่ดี

สำหรับสีนํ้าตาล และสีเทา
สไลปต่ำสุด 5 องศา

สกรูปลายส่วนหัวเตเปอร์ 1" 1/2 ยิ่งสกรูทุกกระยะแป

*บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้า หากไม่ได้ติดตั้งตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด