

ไม้ตากແຕ່ງດູຣ່າວັນ



ສ່ວຍ ລຸບຕົວ ກຸ່ມບານຕກແຕ່ງ



ໃຫຍ່
ຂະໜາດ 1 x 2 ນິ້ວ

ດີ ຄຸ້ມຄ່າ ດູຣ່າວັນ



ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ไม่แตกร้าว



หมดปัญหา
เรื่องปลวก



ไม่ยืดหด
ไม่โค้งงอ




ปลอดภัย
ปราศจากใยหิน

ไม้ตากແຕ່ງดูร่าวัน ตอบโจทย์ทุกการตากແຕ່ງของบ้านคุณ ไม่ว่าจะเป็นบานตากແຕ່งผนัง บานไม้บังตา ไม้ระแนง บานตากແຕ່งริ้ว และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอัดน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน ใช้ตากແຕ່งได้ทั้งทั้งภายในและภายนอก

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะแผ่น	ลักษณะผิวหน้า	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น
ไม้ตากແຕ່ງดูร่าวัน	 ซีซีเมนต์	ผิวเรียบ ขอบตรง	5 x 300 x 2.5 ซม.	6.66	5.7 กก.

คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ไม้ตากແຕ່ງดูร่าวัน	<ul style="list-style-type: none"> ใช้งานได้หลากหลาย ตากແຕ່งใช้งานได้หลากหลาย สร้างผลงานได้ทุกรูปแบบ แข็งแรง ทนทาน ไม่ยืดหดตัว หรือโค้งงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสจากต่างประเทศ ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซิลิกาบริสุทธิ์ ไม่ลามไฟ ผ่านมาตรฐานการทนไฟ ปลอดภัย ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	<p>สำหรับบานไม้ตากແຕ່งผนัง ไม้บังตา ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก</p>  <p>สำหรับใช้ร่วมกับสกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 45 มม. ควรใช้ร่วมกับสกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน</p>


วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งตามด้านกว้างของไม้

1. ตัดไม้ตากແຕ່งดูร่าวัน 1x2 นิ้ว แต่ละแผ่นลงบนโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ ระยะโครง 75 ซม. โดยใช้สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร่าวัน 45 มม. (ปลายลวดมีปีก) ยึดกลางแผ่นทุกระยะโครง
2. ทำความสะอาดพื้นผิว ทาเคลือบด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว รอจนแห้งแล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิกสูตรโปร่งแสง 100% อย่างน้อย 2 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายเลียนไม้ลวดเหมือนจริง

การติดตั้งตามด้านความหนาของไม้

1. ตัดไม้ตากແຕ່งดูร่าวัน 1x2 นิ้ว แต่ละแผ่นลงบนโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ ระยะโครง 75 ซม. ด้วยเหล็กฉาก และสกรู 18 มม. และยึดกับโครงเหล็กด้วยสกรู 13 มม. ทำซ้ำทั้ง 2 ด้าน
2. ทำความสะอาดพื้นผิว ทาเคลือบด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว รอจนแห้งแล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิกสูตรโปร่งแสง 100% อย่างน้อย 2 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายเลียนไม้ลวดเหมือนจริง

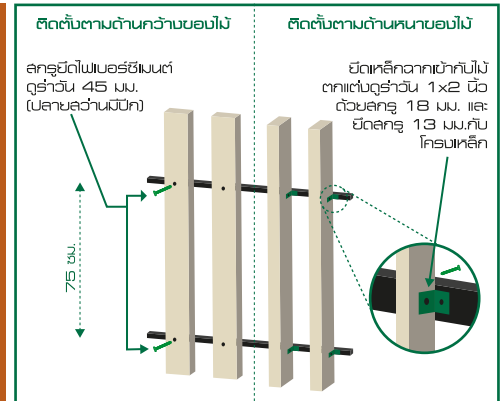

**สีเคลือบสีกันอาจแตกต่างกันไปตาม เนื่องจากระบบการพิมพ์

คำแนะนำการติดตั้ง : 1) การฉาบหรืออุดรอยฉีกที่ต่างระดับผิวหน้าแผ่นประมาณ 1 มม. 2) การทำสีรองพื้นปูนเก่าก่อน อย่างน้อย 2 รอบ รอให้แห้ง แล้วจึงฉาบหรืออุดรอยฉีกที่ต่างระดับตามการทาบ

ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งไม่ควรทำตามกำแพง และต้องมีการติดตั้งที่นั่น 2) ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง 3) ห้ามรับประทาน หรือนำเข้ามาปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เตะ เป่า หรือขัดผิวที่ทาบ



จัดทำจำหน่ายโดย

บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com