


TOA

WOOD PRIMER

สีรองพื้นไม้ ทีโอเอ

- ✓ เสริมการยึดเกาะระหว่างไม้กับฟิล์มสี
- ✓ ลดปัญหาไม้เปลี่ยนสี เนื่องจากยางไม้
- ✓ ป้องกันการรยตัวของเส้นไม้

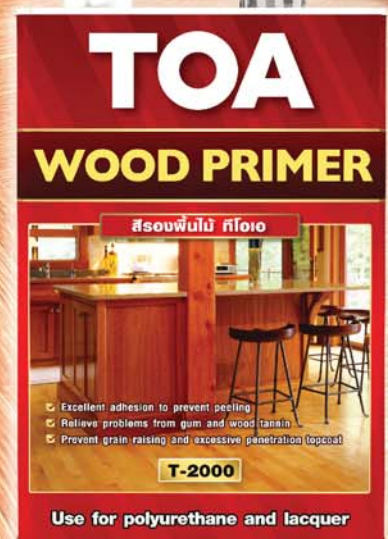

ใช้สำหรับงานโพลียูรีเทนและแลคเกอร์

T-2000

TOA WOOD PRIMER

วู้ด ไพรมอร์

สีรองพื้นไม้ ทีโอเอ

T-2000

คุณสมบัติ

- เพิ่มการเกาะยึดระหว่างไม้กับสีทับหน้าได้ดี
- ลดปัญหาไม้เปลี่ยนสี อันเนื่องมาจากยางไม้
- ลดปัญหายางไม้ ใช้ทดแทนขลาคั่วไป
- ป้องกันการยกตัวของเสี้ยนไม้ อุดร่องเสี้ยนไม้ และให้ฟิล์มสีเรียบสวย
- สามารถซึมลึกเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีแห้งเร็วและขัดง่าย
- ใช้ง่าย ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมทินเนอร์

พื้นที่ใช้งาน

ใช้ทารองพื้นผิวไม้ได้ทุกชนิด เช่น งานพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้

ข้อมูลจำเพาะ

เนื้อที่การทา	จำนวนเที่ยว	การเจือจาง	ระยะเวลาการแห้ง	ขนาดบรรจุ
30-40 ตรม./แกลลอน	1-2 เที่ยว	ทาได้ทันที ไม่ต้องใช้ทินเนอร์	30 นาที - 1 ชั่วโมง	1 ยูเอส แกลลอน (3.785ลิตร)



วิธีการใช้งาน

1. ขัดแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบ สะอาด แห้ง ปราศจากคราบไขมันน้ำมัน ฝุ่นผง และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
2. ทาสีรองพื้นไม้ทีโอเอ 1-2 เที่ยว โดยไม่ต้องรองพื้นด้วยการตีเบ้งหรือทาทับด้วยขลาคั่ว หรือใช้สีรองพื้นชนิดอื่น เพราะจะทำให้เกิดการลอกหลุดได้ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 1 ชั่วโมง
3. ขัดแต่งผิวไม้ให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 240-320 ให้เรียบ แล้วใช้ผ้าเช็ดผิวให้สะอาด
4. ทาหรือพ่นสีทับหน้า โพลียูรีเทน และแลคเกอร์ ทุกชนิดตามต้องการ

สีรองพื้นไม้ทีโอเอ สามารถทากับได้ด้วย



ข้อควรระวัง

ไม่สามารถใช้ร่วมกับ สีย้อมไม้ ทีโอเอ, สีย้อมไม้พื้น ทีโอเอ และทีโอเอ ทีคอปยล์



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 โทร. 0-2335-5888 แฟกซ์ 0-2382-0112

โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธงสมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2335-5555 แฟกซ์ 0-2312-8927



www.toagroup.com