

กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี
TERRAZZO TILE




สวยงามสบายตา เพิ่มความหรูหราให้พื้นที่



กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี

TERRAZZO TILE



เรียบเนียนสวยงาม

มันคงในทุกก้าวอย่างสัมผัสพื้นผิว ทำให้รู้สึกเป็นพื้นเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ และด้วยความกลมกลืนของส่วนผสมหินธรรมชาติและพื้นคอนกรีตที่สร้างความสวยงามเข้ากันได้อย่างลงตัว



แข็งแรง ทนทาน

ผลิตจากเครื่องจักรทันสมัย ทำให้สินค้ามีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม



คุ้มค่า ดูแลรักษาง่าย

ด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและราคาที่เหมาะสม อีกทั้งง่ายต่อการทำความสะอาดดูแลรักษา ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น

SCG TERRAZZO TILE

กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี

รายการสินค้ามาตรฐาน (Standard Products)



No.3001



No.3002



No.3003



No.3004



No.3005



No.3128




No.6066



No.7026



No.7028



No.7029





No.7031



No.8085

บัวเชิงผนัง (Skirts)

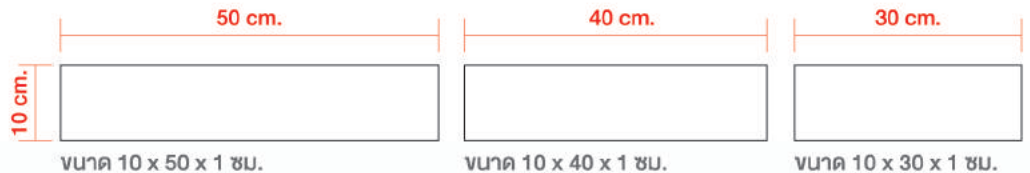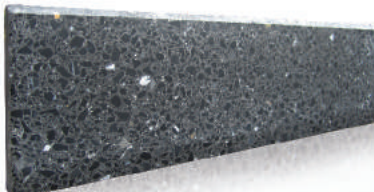

ขนาด 10 x 50 x 1 ซม.

ขนาด 10 x 40 x 1 ซม.

ขนาด 10 x 30 x 1 ซม.

ขนาดแผ่นกระเบื้อง (ซม.) Size (cm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	จำนวนแผ่น/ตร.ม. Usage/m ²	น้ำหนัก (กก./แผ่น) Weight/pc. (kg./pc.)	น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) Weight (kg./m ²)
30 x 30	27 ⁺³ ₋₂	11.11	5.80	64.44
40 x 40*	30 ⁺³ ₋₂	6.25	11.20	70.00
50 x 50*	32 ⁺³ ₋₂	4.00	18.50	74.00
ขนาดบัวเชิงผนัง (ซม.) Size (cm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	จำนวนแผ่น/ม. Usage/m.	น้ำหนัก (กก./แผ่น) Weight/pc. (kg./pc.)	น้ำหนัก (กก./ม.) Weight (kg./m.)
10 x 30*	10.00	3.33	0.70	2.33
10 x 40*	10.00	2.50	0.90	2.25
10 x 50*	10.00	2.00	1.10	2.20

Characteristic	SCG TERRAZZO TILE
Water Absorption <8%	3-6%
Bending Strength >3	3-5 Mpa.%
Sizing Control	Length 1, Thickness +3-2

หมายเหตุ : • ขนาดดังกล่าวเป็นสินค้าสั่งผลิต น้ำหนักและความหนาของสินค้า ขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดหินที่ใช้ทำชั้นผิวหน้า • สินค้าสั่งผลิต ขั้นต่ำ 500 ตร.ม.


Remark : • Made to order product (Minimum order 500 m² is required) • Weight and thickness may vary depending on sizing of aggregates.

ตารางแนะนำรหัสสี สินค้า

หมายเลข กลุ่มสี (No.)	1 น้ำตาล (Brown)	2 เขียว (Green)	3 ขาว (White)	4 ฟ้า (Blue)	5 แดง (Red)	6 เหลือง/ครีม (Yellow/Cream)	7 เทา (Grey)	8 ดำ (Black)	9 ส้ม (Orange)
-----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

• ตัวเลขหน้าสุด แสดงถึงสีของสินค้า เช่น 3001 หมายถึง สินค้าในกลุ่ม ขาว (3 - ขาว) 7016 หมายถึง สินค้าในกลุ่ม สีเทา (7 - เทา)

• The first number represents the color tone of the product. For instance, number 3 = white tone, number 7 = grey tone.



วิธีการติดตั้ง

1. การติดตั้งกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี

- 1.1 ขั้นตอนการเตรียมพื้นคอนกรีต ทำความสะอาดพื้นแล้วราดน้ำบนพื้นคอนกรีต จะช่วยลดการหลุดร่อนของแผ่นกระเบื้องหลังจากติดตั้ง
- 1.2 ควรกำหนดระดับและแนวที่จะทำการติดตั้งด้วยสายเอ็นเมื่อระดับความสูงในการติดตั้งไว้ 5-6 ซม. จากพื้นถึงระดับกระเบื้อง และดูแบบในการติดตั้งเพื่อกำหนดรูปแบบในการปูและตัดเศษ
- 1.3 ปูนปรับระดับ (Mortar)
 - กรณีใช้ปูนปรับระดับสำเร็จรูป ให้ทำการผสมในสัดส่วนวิธีการใช้งานที่กำหนดไว้ข้างถุงปูน
 - กรณีใช้ปูนทราย ให้ผสมปูนและทรายหยาบในอัตราส่วน 1:3 และใส่น้ำสะอาดประมาณ 0.5-1 ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมหรือในกระบะ
- 1.4 นำปูนปรับระดับที่ผสมแล้วตามข้อ 1.3 เทลงบนพื้นที่ที่เตรียมไว้ โดยเทปูนปรับระดับรองให้เต็มแผ่น และเกลี่ยปูนให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตรและมีความกว้างไม่น้อยกว่าขนาดของแผ่นกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป (ไม่ควรเทปูนปรับระดับรองได้แผ่นในลักษณะแบบเป็นก้อนเพราะจะทำให้สินค้าเกิดการแตกร้าวได้ง่ายขณะติดตั้งหรือใช้งาน)
- 1.5 นำแผ่นกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปวางลงบนปูนปรับระดับแล้วใช้ตามค้อนเคาะเบา ๆ เพื่อปรับระดับให้ได้ตามที่กำหนดไว้หลังจากนั้นปูแผ่นต่อไปแบบเว้นร่องประมาณ 1 มม. (หรือ 1-2 มม. ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับทางโครงการ)



2. เมื่อปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี

ควรทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 1 วันจึงทำการยาแนว ด้วยวิธีต่อไปนี้

- 2.1 กวาดทำความสะอาดกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปให้สะอาด และเศษปูนบนผิวหน้าออกให้หมด
- 2.2 พรมน้ำให้ชุ่มทั่วทั้งบริเวณที่จะยาแนว
- 2.3 ผสมปูนยาแนว (ปูนขาวตราช้างเผือก + สีฝุ่น) ให้ได้สีตามที่ต้องการแล้วผสมน้ำให้มีความเหลวพอสมควรที่จะไหลลงรอยต่อระหว่างแผ่นได้
- 2.4 เทปูนยาแนวลงบนพื้นที่ที่จะยาแนว แล้วใช้แผ่นพลาสติกหรือแผ่นสังกะสีปาดปูนยาแนวลงในร่องให้เต็ม ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการลงยาแนว เพราะจะทำให้แนวแตกง่ายและจะเกิดคราบดำได้



3. การขัดกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี

ควรทำเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน

- 3.1 การขัดเปิดหน้า (ขัดหยาบ) ใช้ใบขัดกากเพชร และตามด้วยใบขัดเบอร์ 50 ขัดปรับระดับแผ่นให้เรียบเสมอกันทั้งผืน แล้วล้างน้ำให้สะอาด ทำการยาแนวซ้ำทิ้งไว้ 3 วัน ก่อนทำการขัดละเอียด
- 3.2 การขัดเงา (ขัดละเอียด) ใช้หินขัดเบอร์ 150-500 โดยขัดร่วมกับน้ำ เสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนทำการเคลือบผิว



4. เมื่อกระเบื้องแห้งสนิทแล้ว ทำการเคลือบด้วยแวกซ์ซีฟิงเพื่อป้องกันผิวหน้ากระเบื้องจากคราบสกปรกบางชนิดในเบื้องต้นเท่านั้น และเพื่อให้ผิวหน้ากระเบื้องมีความเงางามถาวร บริษัทขอแนะนำให้ทางโครงการลงแวกซ์สำหรับกระเบื้องหินขัดอีกครั้ง

** หมายเหตุ : กรณีต้องการความเงางามเป็นพิเศษ หลังจากทำการขัดละเอียดแล้วให้ขัดอีกครั้งด้วยผงขัด 5-EXTRA โดยใช้เครื่องขัด

มาตรฐานการลง และการกองเก็บสินค้า

1. การลงสินค้าแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่

1.1 การลงสินค้าด้วยทาวเวอร์เครนเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้สายยกของที่มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป และผ้าใบหน้ากว้าง 4 นิ้วขึ้นไป เพราะหากสายยกมีขนาดสั้นเกินไปจะบีบกระเบื้องซึ่งอาจทำให้กระเบื้องแตกหรือบิ่นมุมได้

** กรณีหากไม่สามารถหาสายยกที่มีขนาดยาว 6 เมตรได้ให้ใช้ไม้ขนาดด้านข้างบริเวณที่สายรัดลัดกับตัวสินค้าเพื่อเป็นการกระจายแรง

1.2 การลงสินค้าด้วยมือ ใช้กับหน้างานที่ไม่มีทาวเวอร์เครน หรือรถขนส่งไม่สามารถเข้าได้ ข้อสำคัญของการลงสินค้าด้วยมือ คือ ต้องยกและวางสินค้าด้วยความระมัดระวัง การโยน, การกลิ้ง หรือการปล่อยและวางอย่างแรงจะทำให้สินค้าเกิดการแตกบิ่นเสียหาย นำไปใช้งานไม่ได้ และความสูงของสินค้าทั้งหมดที่วางซ้อนกันไม่ควรเกิน 1 เมตร (ดังภาพ) เพราะอาจทำให้แผ่นล่างสุดแตกหักเสียหายได้หากซ้อนกันสูงเกินไป



ข้อแนะนำและการดูแลรักษา กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี

1. การทำความสะอาดพื้น

- 1.1 ใช้ไม้กวาดขนอ่อนกวาดฝุ่น หรือสิ่งสกปรกออกจากกระเบื้อง
- 1.2 หลังจากกวาดพื้นสะอาดแล้วให้ใช้ไม้ถูพื้นที่ไม่เปียกน้ำ หรือเครื่องขัดทำความสะอาดบริเวณพื้นอีกครั้งไม่ควรใช้ไม้ถูพื้นเปียกน้ำ หรือแม้แต่บิดจนแห้งสนิท เพราะอาจทำให้เกิดคราบสกปรกที่บริเวณผิวหน้าแผ่นกระเบื้องได้
- 1.3 ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด

2. ควรมีการลงแวชหน้าทุก ๆ 3-6 เดือน เพื่อเพิ่มความเงางามให้กับพื้น โดยก่อนที่จะมีการลงแวชต้องทำความสะอาดพื้นก่อน และหากพื้นบริเวณดังกล่าวเปียกชื้นต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนลงแวชเพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณขอบแผ่นเกิดคราบดำ


3. หากมีของเหลวที่ก่อให้เกิดคราบสกปรก ทกบริเวณแผ่นกระเบื้องต้องรีบเช็ดออกทันทีด้วยผ้าสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดคราบสกปรกเพราะหากไม่เช็ดสิ่งสกปรกออกทันที อาจเกิดการซึมลงไปที่ผิวหน้าแผ่นกระเบื้องได้

4. การตัดเศษเพื่อทำลวดลาย สามารถทำได้ดังนี้

- 4.1 กำหนดลวดลายลงบนพื้นคอนกรีตตามต้องการ
- 4.2 วัดและตัดกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นภายใน ตามลวดลายบนพื้น ด้วยใบตัดคอนกรีต
- 4.3 ติดตั้งกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นภายใน ตามลวดลาย โดยติดตั้งด้วยวิธีการติดตั้งทั่วไป

5. การเว้นช่องว่างสำหรับการใส่แผ่นวัสดุต่าง ๆ เพื่อการเล่นลวดลาย สามารถทำได้โดยการเว้นระยะห่างตามขนาดความกว้างยาวไว้ประมาณ 1 มิลลิเมตร เพื่อให้เกิดช่องว่างสำหรับยาแนวหลังการติดตั้ง

6. การแยก Lot สินค้า กรณีลูกค้าสั่งสินค้าเข้าปสต็อกที่หน้างานมากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาการปะปนของสินค้าต่าง Lot เนื่องจากสินค้าที่ต่าง Lot กัน อาจมีสีต่างกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาสีสินค้าต่างกันในพื้นที่เดียวกัน ควรทยอยนำสินค้าเข้าและใช้ให้หมดเป็น Lot ไป



Reference Site

ตัวอย่างความไว้วางใจจากลูกค้าที่เลือกใช้ กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี

TERRAZZO TILE



Central Plaza Pattaya

K-Village



Central Plaza Salaya



Tops Market

Mercury Ville



Suvarnabhumi Airport



Central Plaza Lampang



Bangkok Pattana School



Phetkasem Management Technological College



The Mall Bangkae



ผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ และระบบรั้วสำเร็จรูป

FLOOR

FENCE

WALL

GARDEN

- คำเตือน** เพื่อความปลอดภัยขณะติดตั้งสินค้าต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานให้มีขีด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แวนตาไมร์ภัย เสื้อ รองเท้า เป็นต้น • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัดเฉื่อย หรือขัด ที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก เพราะฝุ่นเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้ • ต้องทำความสะอาดภายหลังตัด เจียรหรือขัด ห้ามใช้การกวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • หลังการติดตั้งควรชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรเข้าไปกลับบริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ข้อควรระวัง** พื้นหรืออาคารที่ต้องติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง และพื้นที่ที่จะติดตั้ง ให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิก และ วิศวกร • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นข้อแนะนำ สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง หรือ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • การดูแลทำความสะอาดผิวหน้าสินค้าควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ ผ้ามละอองนุ่มผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปที่ผิวหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อราหรือ ตะไคร่น้ำได้
- ข้อแนะนำ** ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า

[MHB-S-L12-C003-5903] *ขอสงวนสิทธิ์ในภาพเฉพาะจากสื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All Content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.